



BM 3022

BASE MICROFONICA ANNUNCI



Descrizione

Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti ed agli sfregamenti, con braccio flessibile lungo 300 mm Capsula microfonica di alta qualità ad elettrete con cuffia frangivento in schiuma poliuretana Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED Il livello del suo segnale audio d'uscita (bilanciato e regolabile tramite trimmer) ne permette il collegamento ad ingressi di tipo "linea" di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5 Controllo automatico del guadagno "AGC" (disinseribile)

Fino 30 basi microfoniche BM 3022 possono essere collegate serialmente (in un'unica linea) ed essere utilizzate in miscelazione (più microfoni accesi contemporaneamente) od in interblocco (solo un microfono attivo alla volta) Una o più basi microfoniche possono essere prioritarie, con la possibilità di intervenire in qualsiasi momento disattivando provvisoriamente le altre Dopo l'attivazione, l'annuncio può essere preceduto da un tono di preavviso (incorporato) Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso

Caratteristiche

› Basi microfoniche collegabili: 30

Codice

14322013 BM 3022

Grey




EAN 8024530007034



BM 3022

BASE MICROFONICA ANNUNCI

Line Art 2D

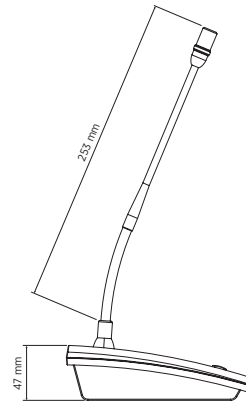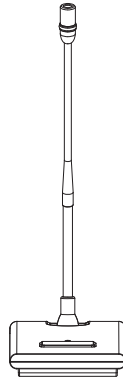

Specifiche dei microfoni

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Desktop paging microphone with electret capsule
Direttività	Cardioid
Sensibilità (dB)	-65 dB
Risposta in Frequenza (-3dB)	200 Hz ÷ 7 kHz
Impedenza di uscita (ohm)	130.00 ohm
Impedenza Minima di carico (ohm)	470.00 ohm
Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)	82.00 dB
Distorsione armonica totale @1 kHz (%)	0.65 %

Specifiche della console

Tipologia Console	Paging
Compatibile con	DXT 3000
Chiamata generale	Yes
Preamplificato	Yes
Indicatori LED	Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo (V - Hz)	24.00V - Hz
Consumo di energia (mA)	2.80 mA

Conessioni

Connettori	RJ45
------------	------

Funzionalità

Priorità	Yes
VOX	Yes
Generatore di Din-Don	Yes
Smart PTT	Yes
Automatic gain control:	Yes

Accessori

Cavo incluso	Yes
Lunghezza cavo (m)	5

Conformità agli standard

Standard di sicurezza	CE compliant
-----------------------	--------------

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Plastic
Colore	Grey

Dimensioni

Altezza	48 mm / 1.89 inches
Larghezza	100 mm / 3.94 inches
Profondità	159 mm / 6.26 inches
Peso	0.74 kg / 1.63 lbs



BM 3022

BASE MICROFONICA ANNUNCI