



Descrizione

Il CMR 60T è un diffusore da incasso a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il CMR 60T è in grado di abbinarsi all'estetica di qualsiasi ambiente.

I trasduttori di alta qualità, allineati in configurazione coassiale, garantiscono una riproduzione musicale precisa dell'intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore così compatto.

L'installazione risulta molto semplice grazie ai tre morsetti a corsa lunga.

La griglia magnetica permette l'accesso immediato al selettore di potenza presente sul guscio frontale: il trasformatore di linea fornisce 80W di potenza su linee a tensione costante da 70V e 100V, con cinque diversi livelli di potenza selezionabili.

Caratteristiche

- > Potenza applicabile: 80W RMS
- > Max SPL: 114 dB
- > Gamma di frequenze: 70 Hz ÷ 20 kHz
- > Cono di copertura a direttività costante: 130°
- > Woofer ad alta potenza da 6,5"
- > Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- > Cabinet in plastica autoestinguente e fondello posteriore in metallo
- › Griglia frontale magnetica in acciaio
- > Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)
- > 5 diversi livelli di potenza selezionabili


Codice

13100045 CMR 60T W

White - RAL 9003 EAN 8024530017446



Line Art 2D

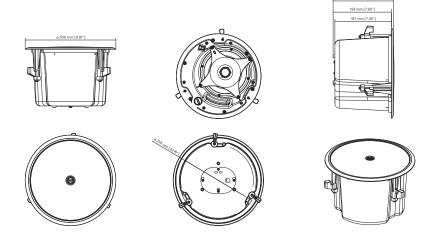

70 Hz ÷ 20000 Hz

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in frequenza (-10dB)

Max SPL @ 1m114 dBAngolo di copertura130°Sensibilità del sistema89 dBAmplificazioneFull Range

Sezione di potenzaAmplificazione
Impedenza nominale
PotenzaFull Range
8 ohm
80 W RMSPotenza di picco320 W PEAK

Frequenza di crossover 2500

Amplificatori raccomandati DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P

TrasduttoriTweeter a cupola1 x 1.0" neo, 1.0" v.cWoofer1 x 6.5", 1.2" v.c

Sezione Input/OutputConnettori in ingressoEuroblockConnessioni di uscitaEuroblock

Trasformatore a Tensione Costante

Selettore di potenza 1

Selettore di potenza 2

40 W - 250 ohm

Selettore di potenza 2

Selettore di potenza 3

Selettore di potenza 3

Selettore di potenza 4

10 W - 250 ohm

Selettore di potenza 4

10 W - 1000 ohm

Selettore di potenza 5

5 W - 2000 ohm

Conformità agli standardStandard di sicurezzaCE compliant, UL 1480ASpecifiche fisicheHardwareSteel backcan

Dimensioni
Profondità
Profondità incasso
Diametro

Colore
White - RAL 9003
202 mm / 7.95 inches
193 mm / 7.6 inches
300 mm / 11.81 inches

Diametro 300 mm / 11.81 inches
Diametro di taglio 260 mm / 10.24 inches
Peso 4.5 kg / 9.92 lbs

Specifiche Tecniche Page 2 of 3



ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

 GRILLE KIT 4X CMR B
 13360492
 8024530019402

 MUD RING 4X CMR
 13360490
 8024530019396

 TILE BRIDGE 4X CMR
 13360489
 8024530019389

Specifiche Tecniche Page 3 of 3