



COMPACT C 45

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE



Descrizione

COMPACT C 45 è un diffusore professionale a 2 vie full range, adatto per una vasta gamma di applicazioni di corta e media gittata. Grazie alla combinazione di un driver a compressione al neodimio da 4", un woofer al neodimio da 15" e una guida d'onda ruotabile a direttività costante garantisce una copertura di 100° x 50° per l'area di ascolto, con livelli molto elevati di SPL ed un suono privo di distorsioni. L'elegante e leggero mobile in legno è rivestito in poliurea, e la robusta griglia verniciata a polvere e dotata di filtro protettivo. Gli accessori di montaggio opzionali consentono l'installazione a parete o a soffitto. Dati tecnici EN 54-24:2008 disponibili sul manuale utente.

Caratteristiche

- > 700 W di potenza nominale (RMS)
- > 138 dB SPL massima
- > Range di frequenza 48 ÷ 20000 Hz
- > Direttività costante con angoli di copertura 100° x 50°
- > 1 x 15" woofer in neodimio
- > 1 x 4.0" di bobina compression driver in neodimio
- > Mobile di alta qualità in multistrato di betulla
- > Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- > Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
- > Connettori SPEAKON di ingresso e uscita

Codice

13000602 COMPACT C 45

8ohm


Black - RAL 9005 EAN 8024530020286



COMPACT C 45

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

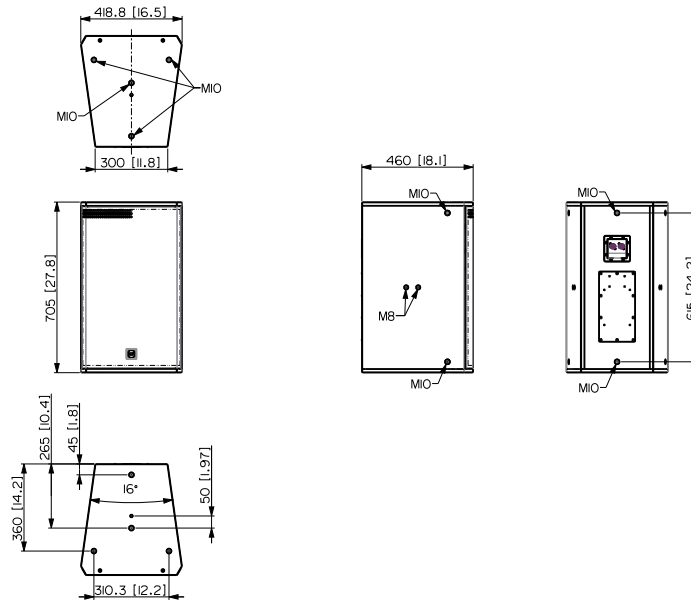

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Indice di direttività Q Sensibilità del sistema	48 Hz ÷ 20000 Hz 138 dB 100° 50° 10 98 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 700 W RMS 2800 W PEAK Dynamic Active Mosfet 1100 Hz XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Speakon Speakon
Conformità agli standard	Grado di protezione IP Standard di sicurezza Certificato EN54-24 Numero CPR:	IP 21C CE compliant Yes 0068-CPR-234/2025
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Birch plywood 4 x M8, 14 x M10 Steel with clothing Black - RAL 9005
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	705 mm / 27.76 inches 418.8 mm / 16.49 inches 460 mm / 18.11 inches 32.5 kg / 71.65 lbs



COMPACT C 45

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

	ACCESSORI		
	13360541 V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750
Rigging / Meccaniche	STAFFE ORIZZONTALI		
	13360535 H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
	13360706 HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
	STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE		
	13360539 WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kit Upgrade	KIT TROMBA		
	13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019
	PANNELLI DI CONNESSIONE		
	12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149