



COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES



Description

La COMPACT C 45 est une enceinte point source à deux voies conçue pour des applications de haute puissance à proche et moyenne distance. Elle est idéale pour la sonorisation et les systèmes distribués. Elle combine un moteur à compression de 4" à aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 15" à aimant au néodyme et un guide d'ondes à directivité constante orientable assurant une dispersion cohérente de 100° x 50°, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret, élégant et léger, possède un revêtement spécial en polyuréthane et une grille thermolaquée avec une mousse de protection. Des accessoires de montage disponibles en option permettent une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 700 W (RMS)
- › 138 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 48 - 20 000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 100° x 50°
- › 1 haut-parleurs grave 15" de haute puissance, aimant au néodyme
- › 1 moteur à compression, bobine mobile 4" à aimant au néodyme
- › Grille avant en acier avec protection en mousse
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux supérieur, inférieur, arrière et latéraux

Numéro De Pièce

13000602 COMPACT C 45

8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530020286

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

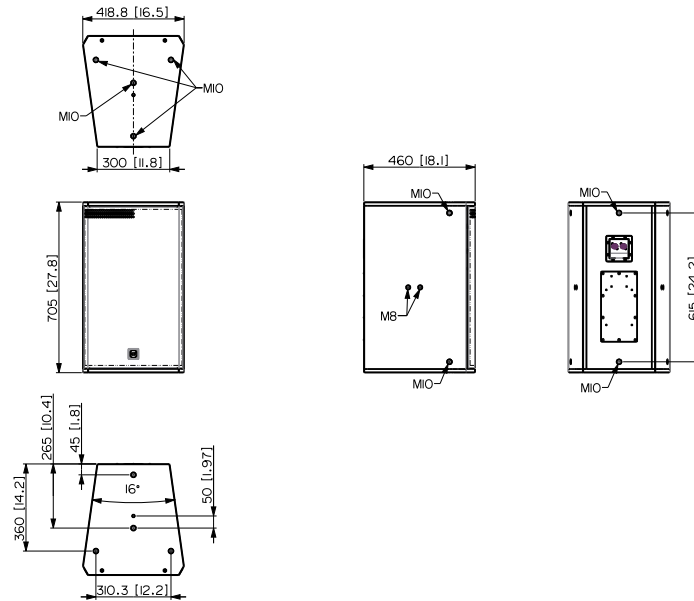

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	48 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	138 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	50°
Indice de directivité Q :	10
Sensibilité du système:	98 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	700 W RMS
Manipulation de tension de crête	2800 W PEAK
Protections	Dynamic Active Mosfet
Fréquences de recouvrement	1100 Hz
Amplificateur recommandé	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
Woofer	1 x 15" neo, 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Speakon
Connecteurs de sortie	Speakon

Conformité standard

Degré de protection IP	IP 21C
Safety agency	CE compliant
Certifié EN54-24	Yes
Numéro CPR	0068-CPR-234/2025

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Birch plywood
Matériel	4 x M8, 14 x M10
Grille	Steel with clothing
Couleur	Black - RAL 9005

Taille / Poids

Hauteur	705 mm / 27.76 inches
Largeur	418.8 mm / 16.49 inches
Profondeur	460 mm / 18.11 inches
Poids	32.5 kg / 71.65 lbs



COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

ACCESSOIRES

-	13360541	V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750
Accroche / Montage	13360535	H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mise À Jour	13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019
	12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149