



COMPACT M 08

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE



Descrizione

COMPACT M 08 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 08 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Il suono piacevole è particolarmente adatto per le applicazioni near field. Gli accessori opzionali per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse. Il diffusore M 08 può raggiungere SPL (livelli di pressione sonora) e livelli di suono non distorto ben superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. M 08 offre una elevata sensibilità tipica di prodotti per l'audio professionale grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono ad alta fedeltà con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al dome tweeter in neodimio con guida d'onda. Il sistema di crossover comprende un dispositivo di protezione per le alte frequenze.

Caratteristiche

- > 200W di potenza nominale (RMS)
- > 124 dB SPL massima
- > Range di frequenza 60 ÷ 20000 Hz
- > Direttività costante con angoli di copertura 90° x 70°
- > 1 x 8" woofer
- > 1 x 1.4" di bobina compression driver
- > Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- > Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- > Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
- > Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)

Codice

13000594 COMPACT M 08
13000722 COMPACT M 08 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017798
White - RAL 9003 EAN 8024530019341



COMPACT M 08

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

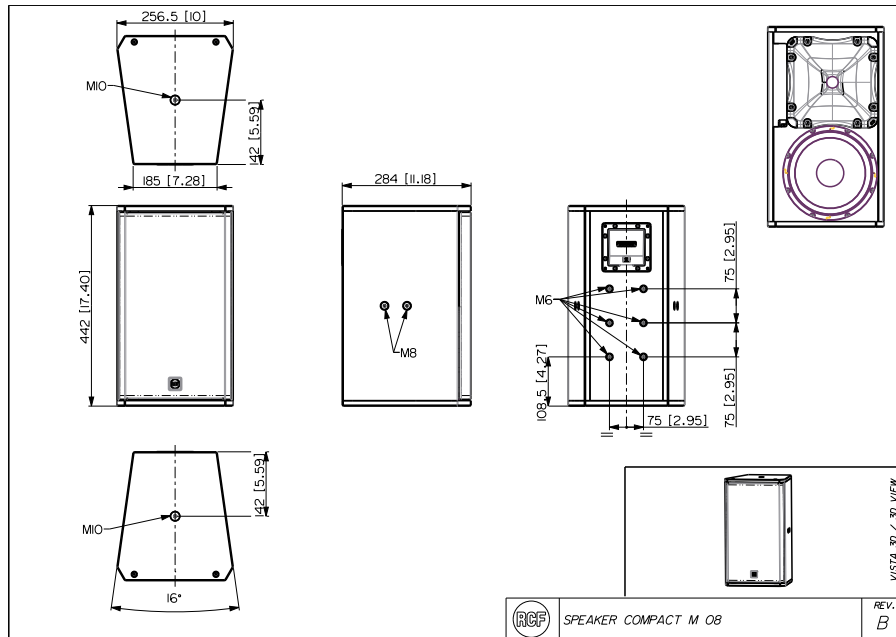

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Indice di direttività Q Sensibilità del sistema	60 Hz ÷ 20000 Hz 124 dB 90° 70° 9 95 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 200 W 800 W PEAK Dynamic active mosfet 1800 Hz XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0", 1.4" v.c 1 x 8", 1.7" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Euroblock Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware Colore	6 x M6, 4 x M8, 2 x M10 Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	442 mm / 17.4 inches 257 mm / 10.12 inches 284 mm / 11.18 inches 10.5 kg / 23.15 lbs
ACCESSORI		
Kit Upgrade	PNL IN-OUT AMPHENOL PNL IN-OUT SPEAKON	12399063 8024530020149 12399062 8024530018733
Rigging / Meccaniche	H-BR 006	13360547 8024530021627



COMPACT M 08

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Rigging / Meccaniche

H-BR 006	13360603	8024530021634
H-BR 2X COMPACT M 08	13360443	8024530018269
H-BR 2X COMPACT M 08	13360462	8024530019549
SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863
V-BR 006	13360549	8024530021702
V-BR 006	13360605	8024530021719
V-BR 2X COMPACT M 08	13360446	8024530018290
V-BR 2X COMPACT M 08	13360465	8024530019655