



# COMPACT M 08

## ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES



### Description

La COMPACT M 08 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 08 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés et par une qualité sonore hi-fi, avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à moteur à chambre de compression chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 08 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 08 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 08 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.

### Caractéristiques

- › Puissance admissible 200 W RMS
- › 122 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 60 - 20000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 90° x 70°
- › 1 x haut-parleur grave haute puissance de 8"
- › 1 x moteur à compression avec bobine mobile de 35,5 mm (1,4")
- › Coffret contreplaqué haute qualité
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

### Numéro De Pièce

13000594 COMPACT M 08  
13000722 COMPACT M 08 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017798  
White - RAL 9003 EAN 8024530019341

### Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

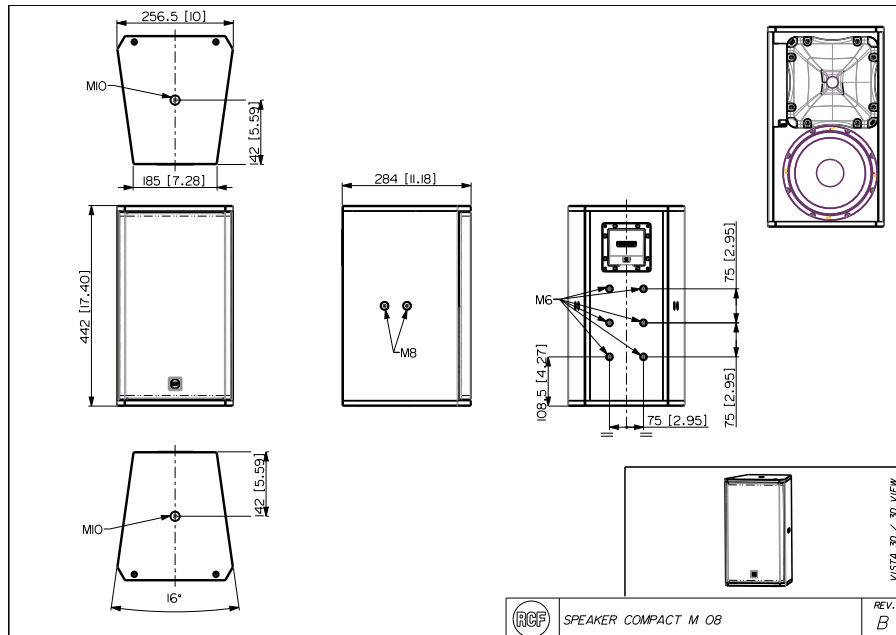

## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	124 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	70°
Indice de directivité Q :	9
Sensibilité du système:	95 dB

### Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	200 W
Manipulation de tension de crête	800 W PEAK
Protections	Dynamic active mosfet
Fréquences de recouvrement	1800 Hz
Amplificateur recommandé	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

### Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0", 1.4" v.c
Woofer	1 x 8", 1.7" v.c

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Euroblock
Connecteurs de sortie	Euroblock

### Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

### Spécifications physiques

Matériel	6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	
Hauteur	442 mm / 17.4 inches
Largeur	257 mm / 10.12 inches
Profondeur	284 mm / 11.18 inches
Poids	10.5 kg / 23.15 lbs

## ACCESSOIRES

### Accroche / Montage

H-BR 006	13360547	8024530021627
H-BR 006	13360603	8024530021634
H-BR 2X COMPACT M 08	13360443	8024530018269



# COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

<b>Accroche / Montage</b>	H-BR 2X COMPACT M 08	13360462	8024530019549
	SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
	SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863
	V-BR 006	13360549	8024530021702
	V-BR 006	13360605	8024530021719
	V-BR 2X COMPACT M 08	13360446	8024530018290
	V-BR 2X COMPACT M 08	13360465	8024530019655
	<b>Kits De Mise À Jour</b>	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063
PNL IN-OUT SPEAKON		12399062	8024530018733