DM 61

2-WEGE KOMPAKTLAUTSPRECHER

Beschreibung

Der DM 61 ist ein kompakter und wetterfester 2-Wege Lautsprecher.
Er bietet eine natürliche Wiedergabe und wird mit einem passenden U-Bügel ausgeliefert. Die Verkabelung ist über eine PG-Verschraubung wetterfest. Der interne 70/100V Trafo ist in der Leistung anpassbar. Der DM 61 hat die IP55 Schutzklasse. DM 61 ist ein kompakter 2-Wege-Lautsprecher für Systeme in Konstantspannungstechnik(100 V). Der Lautsprecher bietet eine natürliche gleichmäßige Klangreproduktion, ideal für kommerzielle Beschallungssysteme im Innen- und Außenbereich zur Übertragung von Hintergrundmusik. Alle Anschlüsse erfolgen über zwei Leitungen, die direkt auf der Rückseite aus dem Lautsprecher geführt sind. Das Lautsprechergehäuse verfügt über ein perforiertes Schutzgitter und Zubehör zur Wandmontage.

Funktionen

› 6" Tieftöner mit 1'' Dome Hochtöner
› Auswahl der Leistung (100 V): 25 W – 12.5 W – 7.5 W – 5 W – 2.5 W
› Empfindlichkeit (dB 1W/@1m) 89 dB
› Farbe Weiß RAL 9002
› Kunststoffgehäuse UL 94 V0, Schutzgitter aus perforiertem Stahl
› IP55

Artikel-nummer

13000050 DM 61 White - RAL 9002 EAN 8024530004958

DM 61

2-WEGE KOMPAKTLAUTSPRECHER

Line Art 2D

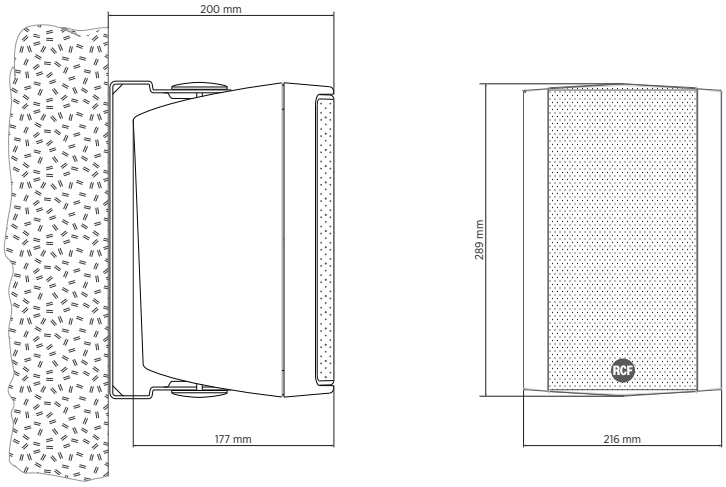

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	106 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	120°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	140°
	System-Empfindlichkeit	89 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	25 W
	Paek Power	100 W PEAK
	Übergangsfrequenz	6000 Hz
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.0''
	Woofer	1 x 6.0''
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Cable
	Ausgangsanschlüsse	Cable
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	25 W - 400 ohm
	Auswahl der Leistung 2	12.5 W - 800 ohm
	Auswahl der Leistung 3	7.5 W - 1333 ohm
	Auswahl der Leistung 4	5 W - 2000 ohm
	Auswahl der Leistung 5	2.5 W - 4000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant

DM 61

2-WEGE KOMPAKTLAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Plastic
	Hardware	Aluminium U bracket
	Gitter	Aluminium
	Farbe	White - RAL 9002
Größe / Gewicht	Höhe	289 mm / 11.38 inches
	Breite	216 mm / 8.5 inches
	Tiefe	177 mm / 6.97 inches
	Gewicht	3.98 kg / 8.77 lbs