

DMA 162P

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 2 CANALI

DESCRIZIONE

Il DMA 162P è un amplificatore di potenza in Classe D a 2 canali, dotato di una potente piattaforma DSP. Progettato come espansione per le unità a matrice DMA, il DMA 162P permette di aumentare la potenza installata e di implementare architetture multi-zona per sistemi Commercial Audio. Inoltre, la sua adattabilità, gli strumenti di controllo e gli ingressi disponibili lo rendono perfetto anche come amplificatore stand-alone: aggiungendo la scheda RDNet opzionale, infatti, l'utilizzatore può gestire tutte le funzionalità di processing disponibili, ed impostare il preset per i diffusori utilizzati. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, al design accurato e alla robustezza, è ideale per un'ampia gamma di applicazioni musicali in ambito commerciale.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore di potenza in Classe D da 160 W + 160 W
- Gamma di frequenze: 20 ÷ 20000 Hz
- Elaborazione del segnale integrata
- Preset per diffusori RCF
- Algoritmo Bass Enhancer proprietario
- Filtri a fase lineare FIRPHASE
- Architettura multi-zona flessibile e scalabile
- Utilizzabile come unità desktop o installato a rack
- Predisposto per la gestione in rete via RDNet

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Potenza in uscita Output power (all channels driven):	2 x 160 W @ 4 ohm 2 x 160 W @ 8 ohm 1 x 320 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 320 W @ 8 ohm (bridge)
	Potenza in uscita @ 70 V	1 x 320 W @ 70 V
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
	SNR Ingressi analogici SNR Analog inputs ("A" weighted):	>93 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %
Sezione di input	Numero di input totali	6
	Bilanciato	4
	Sbilanciato	2
	Mono	4
	Stereo	2
	Ingressi Line	6
	Connessioni di linea	Picoflex, RCA, RJ45
	General Purpose Inputs (GPI)	2
Sezione di output	Numero uscite di segnale	1
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	DSP	Yes
	Filtri EQ	Yes
	FIR	Yes
	Compressori	Yes
	Controlli di tono	Yes
	Filtro passa-alto	80 Hz ÷ 200 Hz
Configurazione e controllo	Configurazione	DIP switch, PC Software
	Preset diffusori RCF	Yes
	Protocolli per l'integrazione dei sistemi	Proprietary
	RNet	Ready
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	90-240 V- 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	400 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 62368-1

Specifiche fisiche	Colore	Black
	Montaggio a Rack	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Dimensioni	Altezza	44 mm / 1.73 inches
	Larghezza	213 mm / 8.39 inches
	Profondità	304 mm / 11.97 inches
	Peso	1.65 kg / 3.64 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	106 mm / 4.17 inches
	Larghezza imballaggio	360 mm / 14.17 inches
	Profondità imballaggio	381 mm / 15 inches
	Peso imballaggio	2.65 kg / 5.84 lbs

CODICE• **12100045**

DMA 162P UK

UK

EAN 8024530018450

• **12100042**

DMA 162P US

US

EAN 8024530018429

• **12100028**


DMA 162P EU

EU




EAN 8024530017163

DRAWINGS

Front panel

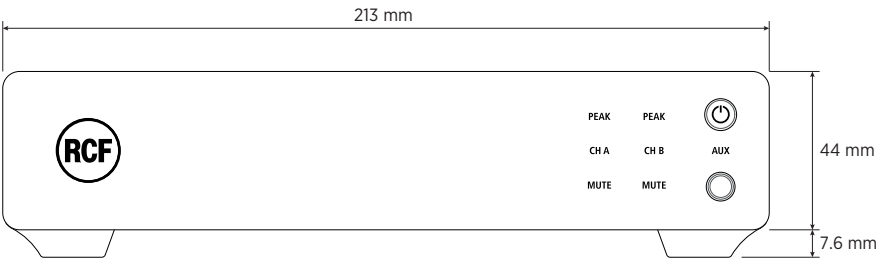

Rear panel

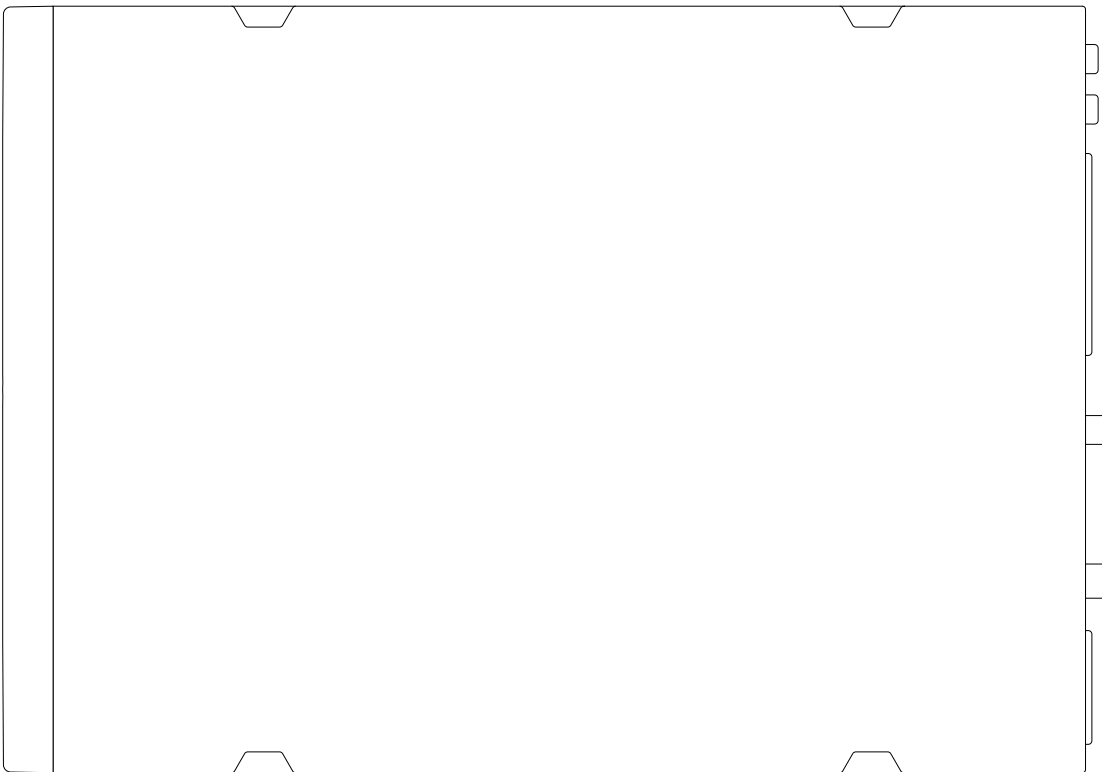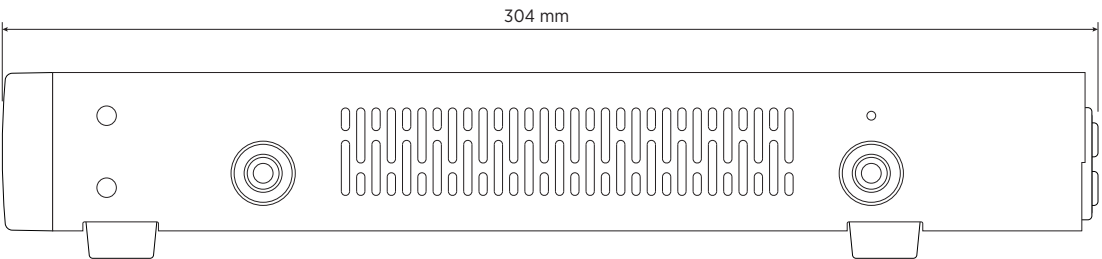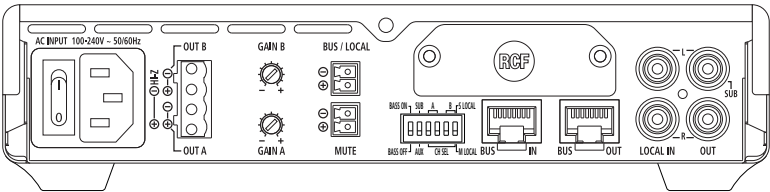

ACCESSORI

ACCESSORY BT BOARD DMA

CODICE

12399065

EAN:

8024530018788



ACCESSORY RDNET BOARD DMA

CODICE

12399048

EAN:

8024530017750



RACK ACCESSORY AR 1050

CODICE

17360039

EAN:

8024530016180



RACK MOUNT KIT RM-KIT DMA

CODICE

13360426

EAN:

8024530017415



TRANSFORMER TRF-KIT DMA 162

CODICE

12399069

EAN:

8024530020835