DP 5EN

GERICHTETER SOUNDPROJEKTOR

Beschreibung

Der DP 5EN ist ein wetterfester Lautsprecher für alle Anwendungen, die eine hohe Sprachverständlichkeit und Klangqualität erfordern, z.B. für Alarmmeldungen oder Durchsagen. Er entspricht dem Schutzgrad IP65 und kann sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen installiert werden. Zudem ist er mit seiner modernen und ansprechenden Optik ideal für Umgebungen, in denen Soundprojektoren auch als Designelemente fungieren und sich in die Gesamtästhetik einfügen sollen.

Funktionen

› 5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
› Wählbare Leistung (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W.
› Kennschalldruckpegel 88 dB.
› Farbe: Weiß (RAL 9016).
› Feuerfestes ABS-Gehäuse, Frontgitter aus Stahl.
› Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
› Schutz durch Thermosicherung.
› Schutzgrad IP65.

Artikel-nummer

13133076 DP 5EN White - RAL 9016 EAN 8024530011123

DP 5EN

GERICHTETER SOUNDPROJEKTOR

Line Art 2D

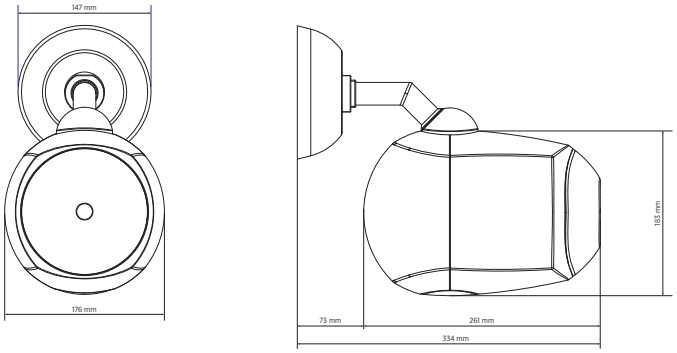

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	80 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	101 dB
	Max SPL @ 4m	89 dB
	Abdeckungswinkel:	210°
	System-Empfindlichkeit	88 dB
	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	76 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Leistungsaufnahme	20 W
	Paek Power	80 W PEAK
	Schutzschaltungen	Thermal fuse
Schallwandler	Fullrange	1 x 5.0''
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 2	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 3	5 W - 2000 ohm
	Auswahl der Leistung 4	2.5 W - 4000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 65
	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	0068-CPR-058/2014

DP 5EN

GERICHTETER SOUNDPROJEKTOR

Physikalische daten	Gehäuse Material	ABS
	Hardware	Wall mount metal plate
	Gitter	Steel
	Farbe	White - RAL 9016
Größe / Gewicht	Höhe	183 mm / 7.2 inches
	Breite	176 mm / 6.93 inches
	Tiefe	261 mm / 10.28 inches
	Gewicht	2.61 kg / 5.75 lbs