HD 10-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Beschreibung

Die HD 10-A mk5 Aktivbox sorgt für mehr Leistung mit einem professionellen 10-Zoll-Hochleistungstieftöner und einem 1-Zoll-Hochtontreiber, einer 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 800 W und innovativer FiRPHASE- und Bass-Motion-Control-Signalverarbeitung. Gesangstimmen bleiben natürlich, der Klang ist auch in größerer Entfernung transparent, der Schalldruck bei sehr hohem Pegel stabil. Entwickelt mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bau von Equipment für die Tourneebranche, bieten die Boxen der HD Serie die Leistung und Zuverlässigkeit, die man von einer Box für den anspruchsvollen mobilen Einsatz erwartet. Das elegant gestaltete, leichte Polypropylen-Gehäuse mit interner Verstärkung bietet ein Maximum an Robustheit. Darüber hinaus ist die Lautsprecherbox mit einem Hochständerflansch aus Stahl, Gewindeeinsätzen zum Rigging und Gummigriffen ausgestattet. Die D-LINE bietet DJs und Musikern professionellen Sound für ein optimales Musikerlebnis.

Funktionen

› 128 dB maximaler Schalldruckpegel
› 2-Kanal-Endstufe (800 W)
› Digitale Signalverarbeitung mit FiRPHASE und Bass Motion Control
› 1-Zoll-Hochtontreiber
› 10-Zoll-Hochleistungstieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
› Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
› Geräuscharme lüfterlose Class-D-Endstufe
› Mylar/Ferrit-Treiber - Kapton-Schwingspulenträger

Artikel-nummer

13000659	HD 10-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530019310
13000676	HD 10-A MK5	115 V	Black	EAN 8024530019518

Spezifikationen

HD 10-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

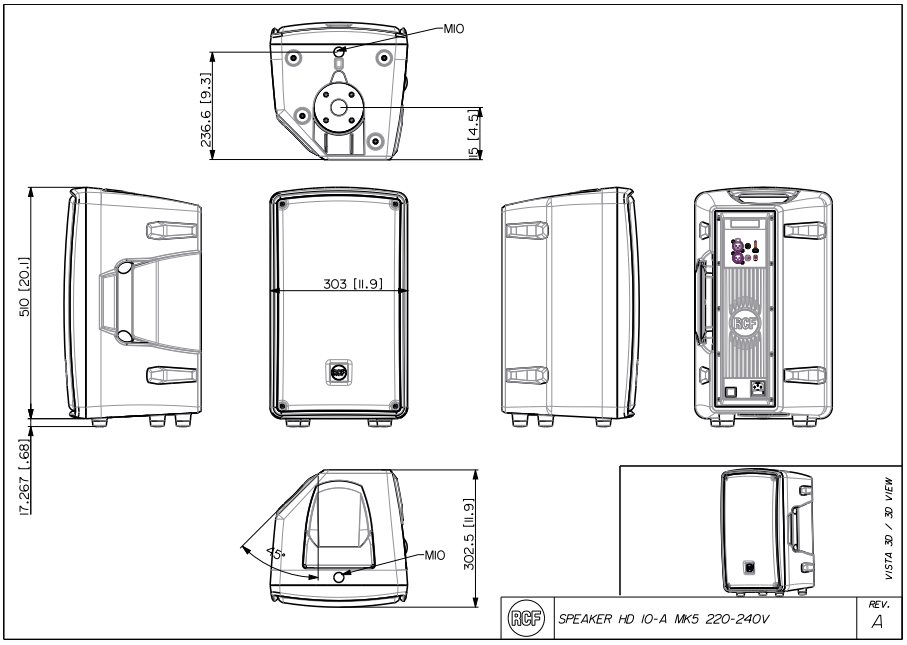

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	128 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'', 1.0'' v.c
	Woofer	1 x 10'', 2.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	2000 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Boost, Volume, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung	800 W Peak, 400 W RMS
	HF Bereich	200 W Peak, 100 W RMS
	Tiefe Frequenzen	600 W Peak, 300 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

HD 10-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 bottom
	Griffe	1 Top, 1 Side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	527 mm / 20.75 inches
	Breite	303 mm / 11.93 inches
	Tiefe	303 mm / 11.93 inches
	Gewicht	11.8 kg / 26.01 lbs

ZUBEHÖR

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**BODENSTATIVE**			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL			
	13360215	H-BR 2X HD 10	Black	EAN 8024530016548
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**			
	13360208	CVR HD 10	Black	EAN 8024530010713
Kabel	**KABELSÄTZE**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402