HD 10-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

RCF si preoccupa del tuo suono. I nuovi diffusori D-Line MK5 potenziano le prestazioni con una serie di trasduttori completamente nuovi, migliorano la qualità del suono con la rivoluzionaria elaborazione FiRPHASE e rinnovano il design della griglia per esaltare il look professionale. Le voci sono naturali, il suono è limpido a lunghe distanze e la potenza di pressione acustica è stabile a livelli estremamente alti.
Il concetto della HD-Line deriva dall'industria delle tournée, portando in un cabinet elegante e compatto tutta l'esperienza del suono professionale RCF con la massima affidabilità e robustezza per l'uso intensivo su strada. Collega il microfono, il dispositivo o il mixer all'altoparlante e alza il volume: un vero plug&play. Perfetto come frontale principale in piccoli impianti di amplificatori portatili, monitoraggio di base ad alta potenza e installazione fissa non ingombrante.

Caratteristiche

› Potenza di picco a 2 vie 800 W
› LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX.128 dB
› Bi-amplificazione digitale, SMPS
› Elaborazione del suono DSP
› 90°x60°, tromba a direttività costante ad ampia dispersione
› Woofer da 10", bobina mobile da 2.0" ad alta potenza
› Driver HF da 1.0", cupola in mylar, bobina mobile da 1.0"
› Elaborazione FiRPHASE e Bass Motion Control

Codice

13000659	HD 10-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530019310
13000676	HD 10-A MK5	115 V	Black	EAN 8024530019518

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

HD 10-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D

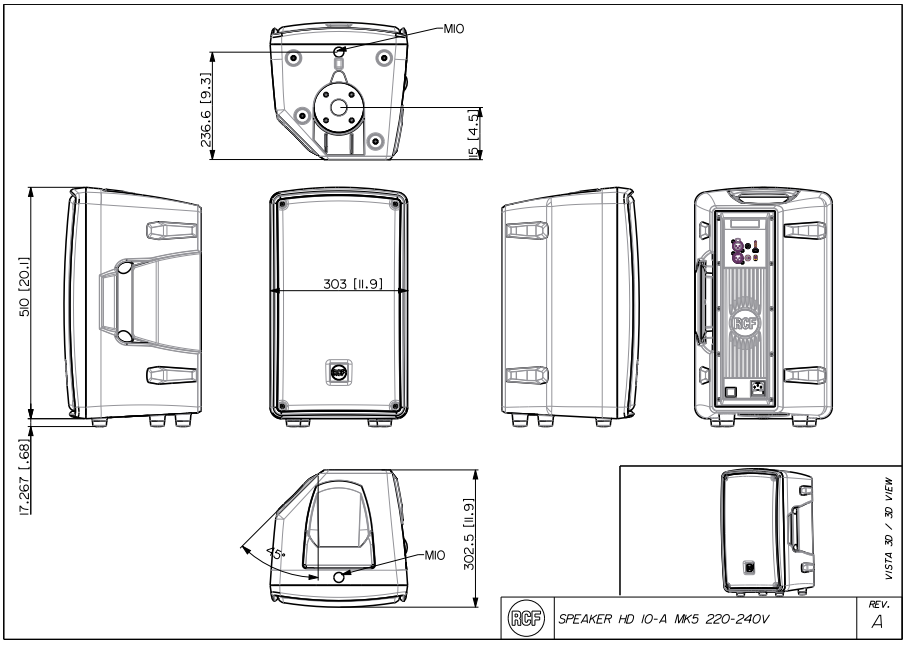

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.0'' v.c
	Woofer	1 x 10'', 2.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	2000 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Boost, Volume, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	800 W Peak, 400 W RMS
	Alte Frequenze	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze	600 W Peak, 300 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

HD 10-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 bottom
	Maniglie	1 Top, 1 Side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	527 mm / 20.75 inches
	Larghezza	303 mm / 11.93 inches
	Profondità	303 mm / 11.93 inches
	Peso	11.8 kg / 26.01 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360215	H-BR 2X HD 10	Black	EAN 8024530016548
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360208	CVR HD 10	Black	EAN 8024530010713
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402