

HDL 20-A

MODULE LINE ARRAY ACTIE

DESCRIPTION

Le HDL 20-A est l'outil de choix de nombreux professionnels en raison de sa conception acoustique soignée, de ses transducteurs sans compromis et de son coffret unique en matériau composite. Il est parfait pour la sonorisation live et les installations fixes. Le HDL 20-A est le choix idéal pour tous ceux qui exigent le niveau de performances d'un système line array mais une installation rapide et simple. Le système est alimenté par un amplificateur numérique 2 voies de 1400 watts (puissance crête) tandis que le signal est traité par un puissant DSP. Les traitements comprennent des corrections dédiées à la projection du cluster et des hautes fréquences ainsi que de nouveaux presets spéciaux pour les installations indoor et les colonnes très incurvées. L'enceinte bénéficie de transducteurs RCF de dernière génération : deux puissants 10" pour une solide reproduction du grave et un grand moteur à compression avec bobine mobile 3" pour assurer une restitution des voix claire, parfaitement définie et incroyablement dynamique.

Le HDL 18-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système

CARACTÉRISTIQUES

- 1400 watts crête. 700 watts RMS
- Niveau SPL max. de 135 dB
- Réponse en fréquence de 55 Hz à 20 kHz
- Deux woofers 10"
- Un moteur à compression 3"
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- Mécaniques solides, sécurisées et polyvalentes
- Coffret en matériau composite PP avec renforts en bois



Rev. G Last update: 27/10/2022



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques Réponse en fréquence : SPL max. @ Im: 135 dB 135 dB 100°	SPÉCIFICATIONS		
Angle de couverture horizontale: Angle de détection vertical: Hauts-parleurs Pilote de compression: Woofer: 2 x 10", 2.5" v.c Sections entrées/sorties Signal d'entrée: Connecteurs d'entrée: XLR Connecteurs d'entrée: XLR Sensibilité d'entrée: Connecteurs de sortie: XLR Sensibilité d'entrée: Commandes: Fréquences de recouvrement: Protections: Limiteur: Commandes: Cluster, HF, High curving, Indoor Section allmentation Puissance totale: Hautes fréquences: Basses fréquences: Système de refroidissement: Connexions: Système de refroidissement: Connexions: Powercon IN/OUT Specifications physiques Matérial: Matériel: Poignées: Couleur: Poignées: Couleur: Poignées: Couleur: Poignées: Poignées: Augustion d'entrée: Poignées: Système de refroidissement: Convection Connexions: PP Composite Matériel: Rigging flyware Poignées: Quileur: Poignées: Quileur: Poignées: Augustion d'entrée: Poignées: Augustion d'entrée: Profondeur: Profondeur: Profondeur: Profondeur: Profondeur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis:	Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	55 Hz ÷ 20000 Hz
Hauts-parleurs		SPL max. @ 1m:	135 dB
Hauts-parleurs		Angle de couverture horizontale:	100°
Woofer: 2 x 10", 2.5" v.c		Angle de détection vertical:	15°
Sections entrées/sorties Signal d'entrée : Connecteurs d'entrée : Connecteurs d'entrée : Sensibilité d'entrée : Section processeur Fréquences de recouvrement : Protections : Fréquences de recouvrement : Protections : Thermal, RMS Limiteur : Commandes : Cluster, HF, High curving, Indoor Section alimentation Puissance totale : Hautes fréquences : Basses fréquences : Basses fréquences : Basses fréquences : Convection Convection Connexions : Powercon IN/OUT Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : PP Composite Matériel : Poignées : Steel Grille : Couleur : Black, Taille Hauteur : Largeur : Pofondeur : Profondeur : Poids : Steel Black, Infos colisage Hauteur du colis : Largeur du colis : Profondeur du colis : Boo mm / 13.5 inches Profondeur du colis : Boo mm / 15.69 inches	Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 2.0", 3.0" v.c
Connecteurs d'entrée : XLR		Woofer:	2 x 10", 2.5" v.c
Connecteurs de sortie: Sensibilité d'entrée: -2 dBu/+4 dBu Section processeur Fréquences de recouvrement: Protections: Limiteur: Commandes: Cluster, HF, High curving, Indoor Section alimentation Puissance totale: Hautes fréquences: Basses fréquences: U000 W Peak, 700 W RMS Basses fréquences: U000 W Peak, 200 W RMS Système de refroidissement: Connexions: Powercon IN/OUT Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Side, 2 back Grille: Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Hauteur: Largeur: Profondeur: Hauteur du colis: Profondeur du colis: Système de refroidissement: Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: PP Composite Rigging flyware Steel Black, Taille Hauteur: Largeur: To5 mm / 27.76 inches Profondeur: Hauteur du colis: Système de refroidissement: Système de refroidissement: Specifications physiques Matériau du colis: Steel Couleur: Black, Taille Hauteur: Système de refroidissement: Sono w Peak, 200 W RMS Convection Powercon IN/OUT Specifications physique National RMS Hauteur: Système de refroidissement: Système de refroidissement: Sono mm / 11.57 inches Système de refroidissement: Sono mm / 11.57 inches Système de refroidissement: Sono mm / 11.57 inches Système de refroidissement: Sono mm / 14.76 inches Système de refroidissement: Sono mm / 19.69 inches	Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
Sensibilité d'entrée : -2 dBu/+4 dBu		Connecteurs d'entrée :	XLR
Section processeur Fréquences de recouvrement: Protections: Limiteur: Commandes: Cluster, HF, High curving, Indoor Section alimentation Puissance totale: Hautes fréquences: Basses fréquences: Basses fréquences: Convection Connexions: Matériau du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Grille: Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur: Poids: Sourm / 11.57 inches Profondeur: 445 mm / 17.52 inches Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos collsage Hauteur du colis: Profondeur du colis: Brogum / 19.69 inches Profondeur du colis: Profo		Connecteurs de sortie :	XLR
Protections :		Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Limiteur: Commandes: Cluster, HF, High curving, Indoor Section alimentation Puissance totale: Hautes fréquences: Basses fréquences: Basses fréquences: Convection Connexions: Matériau du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Poignées: Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur: Poids: Soft Limiter Cluster, HF, High curving, Indoor 1400 W Peak, 700 W RMS Convection Convection Convection Powercon IN/OUT PP Composite Rigging flyware Poignégs: 2 side, 2 back Steel Couleur: Black, Taille Hauteur: 294 mm / 11.57 inches Profondeur: 445 mm / 17.52 inches Profondeur: 445 mm / 17.52 inches Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Boo mm / 31.5 inches Profondeur du colis: Boo mm / 31.5 inches Profondeur du colis: Profondeur du colis: Profondeur du colis:	Section processeur	Fréquences de recouvrement :	800 Hz
Commandes: Cluster, HF, High curving, Indoor Puissance totale: Hautes fréquences: Basses fréquences: Basses fréquences: Convection Connexions: Matériau du cabinet/caisson: Poignées: Poignées: Poignées: Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Poids: Signer Matériau du colis: Augustation Matériau PP Composite Rigging flyware Poignées: Poids: Steel Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Poids: Steel Profondeur: A45 mm / 17.52 inches Poids: Steel Black Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Stoom m / 31.5 inches Profondeur du colis: Profondeur du colis: Stoom m / 31.5 inches Profondeur du colis: Profondeur du colis: Stoom m / 19.69 inches		Protections:	Thermal, RMS
Section alimentation Puissance totale: Hautes fréquences: Basses fréquences: Gonvection Connexions: Matériau du cabinet/caisson: Poignées: Poignées: Gouleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Brigging flyware 294 mm / 11.57 inches 30.2 kg / 66.58 lbs 1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W Peak, 20		Limiteur:	Soft Limiter
Hautes fréquences: Basses fréquences: 1000 W Peak, 200 W RMS Système de refroidissement: Convection Connexions: Powercon IN/OUT Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Poignées: Steel Grille: Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur: A45 mm / 17.52 inches Poids: Infos colisage Hauteur du colis: Brofondeur		Commandes:	Cluster, HF, High curving, Indoor
Basses fréquences : 1000 W Peak, 500 W RMS	Section alimentation	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
Système de refroidissement : Convection Connexions : Powercon IN/OUT Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : PP Composite Matériel : Rigging flyware Poignées : 2 side, 2 back Grille : Steel Couleur : Black, Taille Hauteur : 294 mm / 11.57 inches Largeur : 705 mm / 27.76 inches Profondeur : 445 mm / 17.52 inches Poids : 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis : 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis : 500 mm / 19.69 inches		Hautes fréquences :	400 W Peak, 200 W RMS
Connexions: Powercon IN/OUT Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Poignées: Grille: Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Powercon IN/OUT PP Composite Rigging flyware 2 side, 2 back Steel Black, Taille Hauteur: 294 mm / 11.57 inches 705 mm / 27.76 inches 445 mm / 17.52 inches Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Bargeur du colis: Bargeur du colis: Profondeur du colis: Bargeur du colis: Profondeur du colis: Profondeur du colis: Profondeur du colis: Profondeur du colis: Soo mm / 19.69 inches		Basses fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Matérial: Poignées: Poignées: Grille: Couleur: Black, Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur: Hauteur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Steel Black, Black, 294 mm / 11.57 inches 445 mm / 27.76 inches 30.2 kg / 66.58 lbs		Système de refroidissement :	Convection
Matériel: Rigging flyware Poignées: 2 side, 2 back Grille: Steel Couleur: Black, Taille Hauteur: 294 mm / 11.57 inches Largeur: 705 mm / 27.76 inches Profondeur: 445 mm / 17.52 inches Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis: 500 mm / 31.5 inches		Connexions:	Powercon IN/OUT
Poignées : 2 side, 2 back	Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
Grille : Steel		Matériel :	Rigging flyware
Couleur : Black, Taille Hauteur : 294 mm / 11.57 inches Largeur : 705 mm / 27.76 inches Profondeur : 445 mm / 17.52 inches Poids : 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis : 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis : 500 mm / 19.69 inches		Poignées :	2 side, 2 back
Taille Hauteur: 294 mm / 11.57 inches Largeur: 705 mm / 27.76 inches Profondeur: 445 mm / 17.52 inches Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis: 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis: 500 mm / 19.69 inches		Grille:	Steel
Largeur: 705 mm / 27.76 inches Profondeur: 445 mm / 17.52 inches Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis: 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis: 500 mm / 19.69 inches		Couleur:	Black,
Profondeur: 445 mm / 17.52 inches Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis: 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis: 500 mm / 19.69 inches	Taille	Hauteur :	294 mm / 11.57 inches
Poids: 30.2 kg / 66.58 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis: 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis: 500 mm / 19.69 inches		Largeur:	705 mm / 27.76 inches
Infos colisage Hauteur du colis : 375 mm / 14.76 inches Largeur du colis : 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis : 500 mm / 19.69 inches		Profondeur:	445 mm / 17.52 inches
Largeur du colis : 800 mm / 31.5 inches Profondeur du colis : 500 mm / 19.69 inches		Poids:	30.2 kg / 66.58 lbs
Profondeur du colis : 500 mm / 19.69 inches	Infos colisage	Hauteur du colis :	375 mm / 14.76 inches
		Largeur du colis :	800 mm / 31.5 inches
Poids du colis : 33.2 kg / 73.19 lbs		Profondeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
		Poids du colis :	33.2 kg / 73.19 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

· 13040008

115V


• 13040007

HDL 20-A


HDL 20-A 220-240V


EAN 8024530009977

EAN 8024530009960

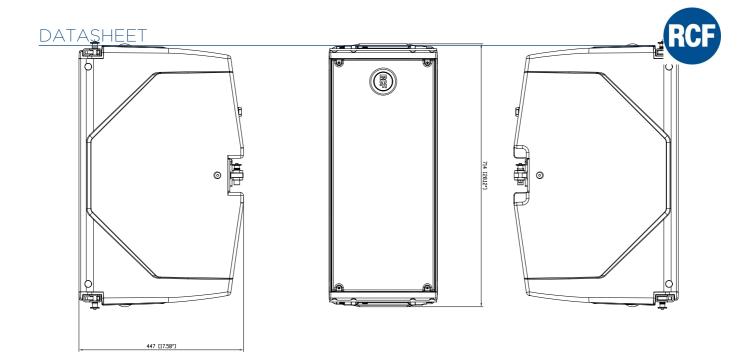



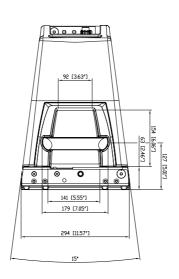

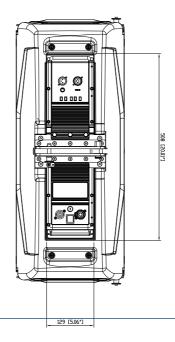



ACCESSOIRES

AC 2X AZIMUT PLATE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360351 8024530013516
AC POWER CABLE 6X TTL55	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360138
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399023 8024530013837
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399022 8024530013820
CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399024 8024530013905
CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399026 8024530013929
CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399027 8024530013936
CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399025 8024530013912
CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399021 8024530013813



	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360145 8024530015534
0	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399031 8024530013738
0)	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399030 8024530013721
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399028 8024530013707
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	12399029 8024530013714
	FLY BAR FL-B HDL 20-18	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360218 8024530013967
>	FLY BAR LIGHT FL-B LGT HDL 20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360229 8024530010225
	FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 20-18	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360221 8024530018221
	KART WITH WHEELS 4X HDL20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360223 8024530014018
	LKS 19-20 POWER CABLE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360146 8024530013943



QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L21.3 4X	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360219 8024530015763
QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L26.9 4X	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360220 8024530015770
RAIN PROTECTION RP 2X HDL 20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360283 8024530015886