

HDM 45-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNEL A DEUX VOIES

DESCRIPTION

L'enceinte HDM 45-A booste vos concerts. grâce à son amplificateur deux canaux de haute qualité, sa gestion en réseau RDNet, ses transducteurs de précision RCF, son traitement FiRPHASE et son coffret robuste. C'est l'une des enceintes en matériau composite les plus puissantes de sa catégorie, et elle offre un son clair, détaillé et sans agressivité, quel que soit le volume, avec une faible distorsion et une réponse rapide sur les transitoires. Le concept HDM s'inspire du matériel pour tournées : il allie coffret élégant et léger, fiabilité et résistance maximales, pour une utilisation intensive sur la route. Parfait comme enceinte principale en système de sonorisation façade, en retour de scène de grande puissance ou en système de couverture infill/front fill discret, en combinaison avec les systèmes line array RCF HDL.



CARACTÉRISTIQUES

- 133 dB SPL maxi
- 2200 Watts de puissance crête, amplification 2 voies
- Traitement DSP innovant avec FiRPHASE
- Fréquence de coupure à 650 Hz pour une parfaite reproduction des voix
- Haut-parleur grave 15 pouces, aimant néodyme, bobine mobile 3,5 pouces
- Moteur à compression à membrane titane 1,4 pouce, bobine mobile 4,0 pouces Aimant néodyme
- Pavillon à dispersion large et directivité constante. 90 °x60
- Compatible RDNet
- Amplificateur de Classe D silencieux sans ventilation
- Ultra légère

Rev. M Last update: 18/10/2022



SPÉCIFICATIONS

Infos colisage

SPÉCIFICATIONS		
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	133 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer:	15" neo, 3.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie :	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée :	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	650 Hz
	Protections:	Thermal, HF
	Limiteur:	Fast Limiter
	Commandes :	proces., 8 sel. presets
	RDNet:	Yes
Section alimentation	Puissance totale :	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Hautes fréquences :	600 W Peak, 300 W RMS
	Basses fréquences :	1600 W Peak, 800 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions:	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-16 :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
	Matériel :	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Poignées :	1 Top, 2 Side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille:	Steel
	Couleur:	Black
Taille	Hauteur :	714 mm / 28.11 inches
	Largeur:	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur:	397 mm / 15.63 inches
	Poids:	22 kg / 48.5 lbs

750 mm / 29.53 inches 440 mm / 17.32 inches

480 mm / 18.9 inches

24.5 kg / 54.01 lbs

Hauteur du colis :

Largeur du colis : Profondeur du colis :

Poids du colis :



NUMÉRO DE PIÈCE

· 13000665

HDM 45-A HDM 45-A


US


EAN 8024530017613 EAN 8024530016791


· 13000593


EU














































HD 45-A

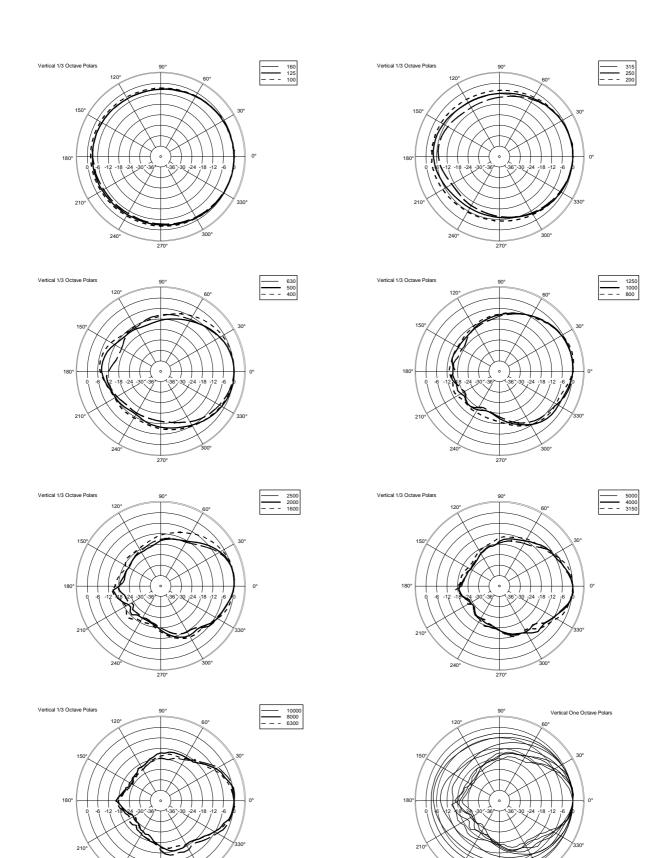



ACCESSOIRES			
4	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360110 8024530006488
€	COVER CVR HD 15	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360438 8024530016708
Ø- Ø-	KIT EYEBOLT 4 X	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360031 8024530018870