KXW 4-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS DE DIRECTIVIDAD AMPLIA

Descripción

El KXW 4-A es un sistema de altavoces activos de 2 vías compacto y de alta potencia diseñado para usuarios profesionales, que combina una directividad precisa, una alta capacidad de SPL y un sistema de montaje avanzado para configuraciones de disposición vertical y horizontal. La sección de graves presenta dos transductores de neodimio de 10” en un diseño bass reflex; la sección de agudos consta de un motor de compresión de neodimio con una cúpula de titanio de 4”, acoplado a una trompeta girable de 100°×50°. Un amplificador integrado de dos canales de 3200 W de clase D con procesamiento DSP patentado y administración remota a través de RDNet permite un rendimiento óptimo del sistema. Su recinto multifuncional resistente a la intemperie permite un despliegue versátil para aplicaciones apiladas en el suelo, montadas en mástil o suspendidas.

Características

› SPL máximo de 134 dB
› Cobertura girable de 100°×50°
› Graves: 2 woofers de neodimio de 10'', bobina móvil de 3.0''
› Agudos: cúpula de titanio de 4.0”, motor de compresión de neodimio
› 2 amplificadores de Clase D, 3200 W de potencia total
› Procesador DSP con FiRPHASE y BMC
› Gestión en red RDNet
› Suspensión avanzada y conectores de red powerCON TRUE1 TOP

Código De Artículo

13000884	KXW 4-A		100-240 V	Black	EAN 8024530022143
13000959	KXW 4-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530023584

KXW 4-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS DE DIRECTIVIDAD AMPLIA

Line Art 2D

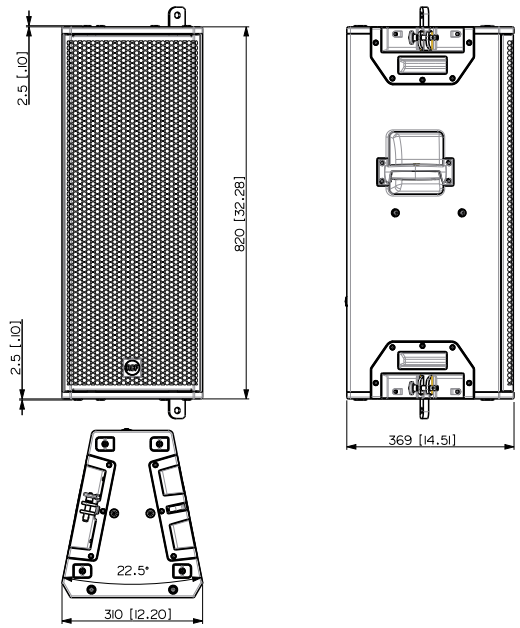

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	134 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	50°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain Reduction, delay, proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	3200 W Peak
	Agudos	1200 W Peak
	Bajas frecuencias	2000 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

KXW 4-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS DE DIRECTIVIDAD AMPLIA

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
	Manijas	2 Side, 2 Rear
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	825 mm / 32.48 inches
	Ancho	310 mm / 12.2 inches
	Profundidad	369 mm / 14.53 inches
	Peso	30.4 kg / 67.02 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360696	FLB60696 Black	EAN 8024530023027
	13360697	FLB60697 Black	EAN 8024530023034
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black	EAN 8024530020774
	13360750	STK60750 Black	EAN 8024530025007
	13360698	VBR60698 Black	EAN 8024530023041
Protecciones	13360694	CVR60694 Black	EAN 8024530023003
	13360651	RPR60651 Black	EAN 8024530025069
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black	EAN 8024530013899