KXW 4-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE A DIRETTIVITÀ AMPIA

Descrizione

Il KXW 4-A è un diffusore attivo a 2-vie ad alta potenza, compatto e flessibile, progettato per utenti professionali, che combina ampia dispersione, un'elevata capacità SPL e un rigging avanzato per configurazioni sia verticali che orizzontali. La sezione di bassa frequenza è dotata di due driver al neodimio da 10" in un design bass-reflex; la sezione ad alta frequenza comprende un driver a compressione al neodimio da 4" con cupola in titanio, accoppiato a una tromba da 100° x 50° ruotabile. L'amplificatore integrato a 2-canali in Classe D da 3200 W con processing DSP proprietario e gestione remota via RDNet, garantisce prestazioni del sistema ottimali. Il cabinet multifunzionale e resistente alle intemperie consente un utilizzo versatile per applicazioni in appoggio, montate su asta e in array verticale o orizzontale.

Caratteristiche

› SPL max: 134 dB
› Copertura 100° x 50° ruotabile
› LF: 2 woofer al neodimio da 10” con bobina mobile da 3”
› HF: driver a compressione al neodimio da 4,0" con cupola in titanio
› Amplificatore Classe D 2 vie da 3200 watt
› Processing DSP con FiRPHASE e BMC
› Gestione di rete RDNet
› Rigging avanzato e alimentazione powerCON TRUE1 TOP

Codice

13000884	KXW 4-A		100-240 V	Black	EAN 8024530022143
13000959	KXW 4-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530023584

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KXW 4-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE A DIRETTIVITÀ AMPIA

Line Art 2D

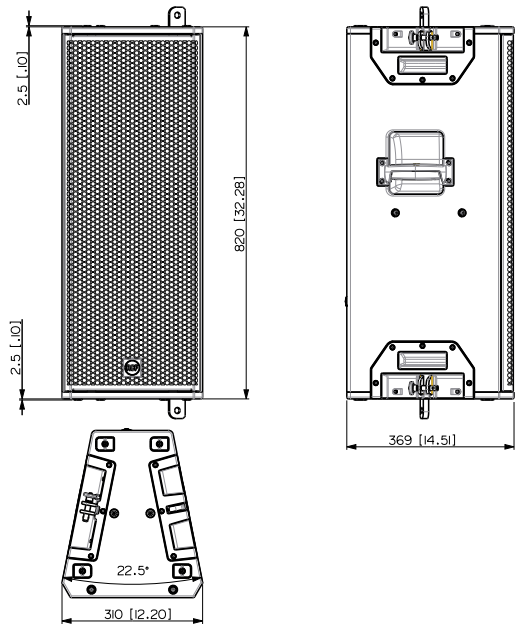

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	50°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	2 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	900Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Gain Reduction, delay, proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak
	Alte Frequenze	1200 W Peak
	Basse frequenze	2000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

KXW 4-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE A DIRETTIVITÀ AMPIA

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
	Maniglie	2 Side, 2 Rear
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	825 mm / 32.48 inches
	Larghezza	310 mm / 12.2 inches
	Profondità	369 mm / 14.53 inches
	Peso	30.4 kg / 67.02 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**CATENE DI SOSPENSIONE**		
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	FLY-BAR		
13360697	FLB60697	Black	EAN 8024530023034
	FLY-BAR PICKUP		
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
	KIT PER IMPILAMENTO		
13360750	STK60750	Black	EAN 8024530025007
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	STAFFE VERTICALI		
13360698	VBR60698	Black	EAN 8024530023041
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
13360694	CVR60694	Black	EAN 8024530023003
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069
Cavi	**CAVI**		
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KIT DI CAVI		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875