


M 1201

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VIAS

DESCRIPCIÓN

El M 1201 es un altavoz polivalente de dos vías y rango completo, ideal para una amplia gama de instalaciones. Su tamaño compacto, unido a un diseño elegante, neutral y de preciso acabado, hacen del M 1201 un altavoz adecuado para prácticamente cualquier ambiente o espacio arquitectónico. Su agradable sonido es de especial utilidad en las distancias cortas. Los accesorios de montaje disponibles posibilitan el uso del M 1201 montado en pared o techo, según lo requieran sus diversas aplicaciones posibles. The M1201 has a controlled dispersion and delivers undistorted SPL value above any expectation from such a compact speaker system.

The M1201 features high sensitivity thanks to the use of oversized magnets and a comfortable sound quality with smooth and wide frequency response performed thanks to the Kapton diaphragm compression driver loaded on a constant directivity horn. The LICC crossover design includes an electronic protection on high frequency device.

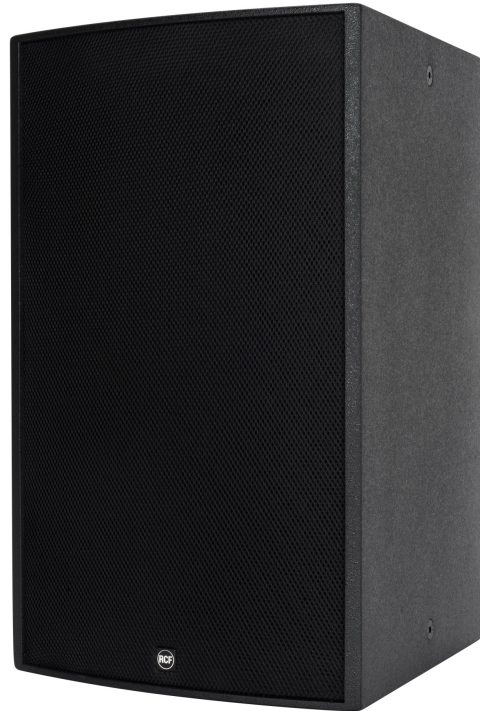

CARACTERÍSTICAS

- Altavoz pasivo de dos vías y alta calidad
- Woofer de 1 x 12", con cajón ventilado
- Driver de 1 x 1", difusor de directividad constante 90°x60° (CD horn)
- Filtro de cruce compensado de baja impedancia (Low Impedance Compensated Crossover) y alta potencia admisible, con protección electrónica del driver
- Potencia admisible: 300W AES
- Rejilla frontal de acero revestida con un robusto poliéster de malla doble
- Logo frontal de RCF giratorio
- Puntos de instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior
- Todos los modelos cuentan con un conector de 4 pins EUROBLOCK (entrada de audio y salida paralela)

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	70°
	Índice de directividad (Q):	10
	Sensibilidad del sistema:	98 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	300 W RMS
	Manejo de potencia pico:	1200 W PEAK
	Amplificador recomendado:	600 W
	Protecciones:	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce:	1800 Hz
Transductores	Motor de compresión:	1.0", 1.4" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Euroblock
	Conectores de salida:	Euroblock
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	MDF
	Hardware:	8 x M8, 12 x M10
	Rejilla:	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Color:	Black, White
Tamaño	Altura:	620 mm / 24.41 inches
	Ancho:	379 mm / 14.92 inches
	Profundidad:	408 mm / 16.06 inches
	Peso:	20.2 kg / 44.53 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	725 mm / 28.54 inches
	Anchura de paquete:	500 mm / 19.69 inches
	Profundidad de paquete:	475 mm / 18.7 inches
	Peso de paquete:	23 kg / 50.71 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **13041017**

M 1201

Black





EAN 8024530011055

• **13000498**

M 1201 W

White

EAN 8024530014032

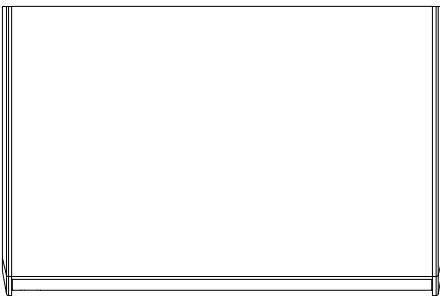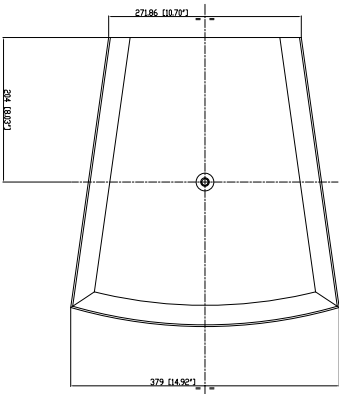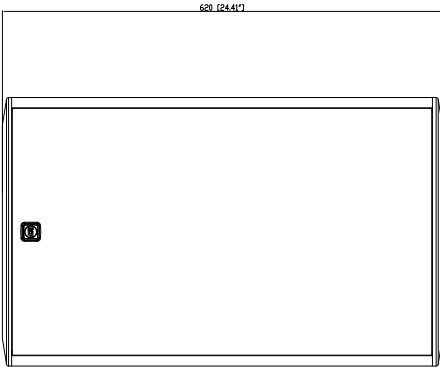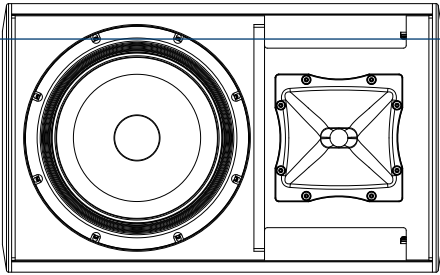

M1201

