



# M 20X

MIXER DIGITALE DESKTOP



## Descrizione

L'M 20X è un mixer con scene e impostazioni richiamabili, dotato di 16 preamplificatori controllabili da remoto e 11 fader motorizzati. Nonostante le sue dimensioni, M 20X racchiude un'intera suite di funzionalità, come preamplificatori di alto profilo, potente DSP con processing di qualità studio, controllo remoto WiFi e un set completo di funzioni per la registrazione e la riproduzione multitraccia. Il mixer offre un totale di 20 ingressi analogici e 14 canali in uscita, tra uscite analogiche bilanciate e una uscita digitale AES/EBU.

## Caratteristiche

- › 20 ingressi analogici, 16 preamp microfonici e 4 ingressi di linea
- › 12 uscite bilanciate + cuffie
- › Registrazione/riproduzione di 20-tracce su SD card
- › Interfaccia audio USB da 24 x 24 canali (24-bit/48 kHz)
- › 11 fader motorizzati
- › Interfaccia utente con touchscreen da 5"
- › Uscita digitale AES
- › Controllo via LAN / WiFi

## Codice


17140093	M 20X	EU	90-240 V	EAN 8024530016968
17140120	M 20X	US	90-240 V	EAN 8024530017859
17140121	M 20X	JP	90-240 V	EAN 8024530017866
17140122	M 20X	UK	90-240 V	EAN 8024530017873



# M 20X

## MIXER DIGITALE DESKTOP

Line Art 2D

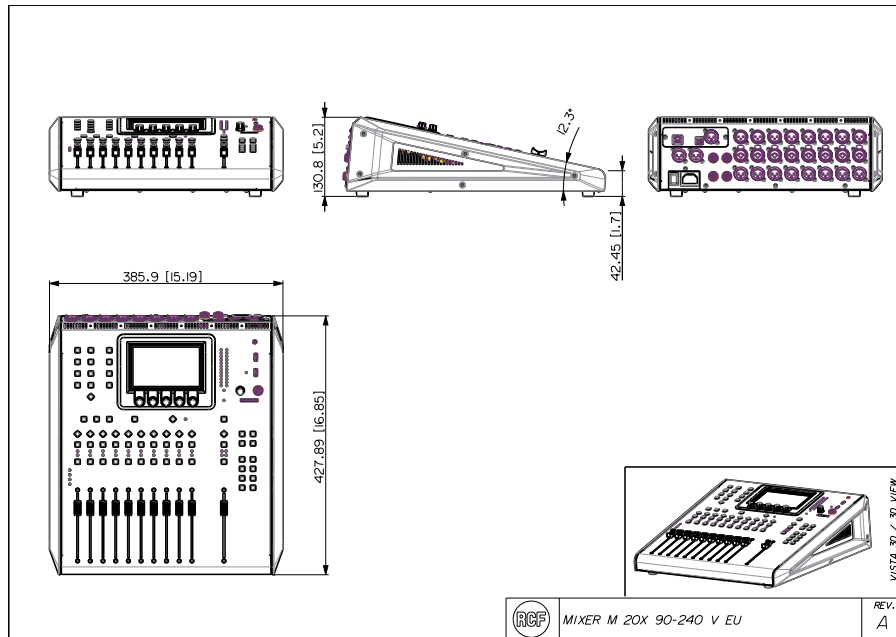

### Specifiche elettroniche

#### SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in Frequenza 20 Hz ÷ 20 kHz  
 < 0.02% A-Weighted  
 109 dB A-Weighted  
 -85 dBu A-Weighted

#### Input

Canali 20  
 Mic (Balanced XLR) 8  
 Guadagno a controllo remoto memorizzabile Yes  
 Gamma di Guadagno 0 dB ÷ 60 dB  
 Impedenza ingressi microfonici (kohm) 3.3 kohm  
 Alimentazione Phantom +48V 18 dBu  
 Yes 8  
 Guadagno a controllo remoto memorizzabile Yes  
 0 dB ÷ 60 dB  
 3.3 kohm  
 12.8 kohm  
 18 dBu  
 29 dBu  
 Alimentazione Phantom +48V Yes  
 2  
 -10 dB ÷ 10 dB  
 18 kohm  
 18 dBu  
 1  
 -10 dB ÷ 10 dB  
 15 kohm  
 18 dBu  
 Input Connectors XLR, Jack



# M 20X

## MIXER DIGITALE DESKTOP

<b>Output</b>	MIX Buses	8
		2
	Impedenza Main Out (ohm)	50 ohm
	Livello Main Out (dBu)	24 dBu
		8
		2
		150 ohm
		24 dBu
	Cuffie	1
		50 ohm
		18 dBu
		1
	Output Connectors	XLR, Jack
<b>Processing</b>	Signal Processing	32 Bit Floating Point
		24 Bit @ 48.0 kHz
		20 dB
		16
<b>Processamento d'ingresso</b>		Yes
		Yes
		Yes
		100 ms
		with Gain Reduction meter
		4 Band
		1 ÷ 16 (with Gain Reduction meter)
<b>Processamento d'uscita</b>		250 ms
		30 Band
		8 Band
		with Gain Reduction meter
		[1 ÷ 8]
		250 ms
		8 Band
		with Gain Reduction meter
		Yes
		250 ms
<b>Effetti</b>		4
		Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience)
		Reverb (Hall, Room, Plate, Ambience)
		Delay (Stereo, Modern, Vintage, Dual, ER)
		Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
<b>Multitraccia</b>	USB Audio Interface	Yes
		20
		24 Bit @ 48.0 kHz
		WAV, 24Bit, 48.0kHz
		20 Channels
		20 Channels
	USB Audio	Yes
		24 Bit @ 48.0 kHz
		WAV, 24Bit, 48.0kHz
		24 Channels
		24 Channels
<b>Play/Rec drive USB</b>		24 Bit @ 48.0 kHz
		2 Channels @ WAV, 24Bit, 48.0kHz
		16 Bit @ 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz
		2 Channels @ WAV/MP3/AIFF, 16Bit, 44.1, 48.0, 88.2, 96.0kHz



# M 20X

## MIXER DIGITALE DESKTOP

<b>Interfacce di controllo</b>	Porta LAN	1000-BaseTX for remote control
	Descrizione	2 Type A MIDI interface, WiFi dongle (must be en
<b>Specifiche elettriche</b>	Alimentazione	Internal
	Voltaggio richiesto	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W)	70 W
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
<b>Dimensioni</b>	Altezza	131 mm / 5.16 inches
	Larghezza	388 mm / 15.28 inches
	Profondità	428 mm / 16.85 inches
	Peso	7.9 kg / 17.42 lbs
	<b>ACCESSORI</b>	
	-	
	12399066 MWD1	Black EAN 8024530019143
	<b>KIT PER INSTALLAZIONE A RACK</b>	
	13360450 RM-KIT M 20X / E12	EAN 8024530017743
<b>Protezioni</b>	<b>CUSTODIE</b>	
	13360441 BG M 20X - E 12	Black EAN 8024530016937