



# MQ 100L

PARLANTE DE COLUMNA DE TRES VÍAS




<b>Descripción</b>	<p>El MQ 100L (disponible en blanco y negro) es un altavoz de columna de 3 vías que proporciona un sonido natural de alta fidelidad, tanto para voz como música, adecuado para sistemas de sonido que tienen altavoces fijos donde el entorno es acústicamente crítico o con limitaciones arquitectónicas. Su amplio ángulo de cobertura horizontal (180°) y la dispersión vertical (60°) permiten una reproducción correcta del sonido en un espacio amplio, con el fin de limitar las retroalimentaciones y mejorar la directividad del sonido, lo cual por ejemplo es importante, en salas con tiempos de reverberación largos. Los accesorios de montaje están incluidos. Estos han sido diseñados para mantener la columna lo más cerca posible de la pared y simplificar la instalación. Su ángulo de inclinación se puede elegir entre 0° -5° -10°. La dispersión vertical de 60° es asimétrica: Su diferencia es entre 20° hacia arriba y 40° hacia abajo. De hecho, el eje de dispersión vertical ya está inclinado 10° hacia abajo, por lo que no es necesario inclinar la columna de sonido en exceso.</p>								
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Dos woofers de 3.5", dos medios de 3.5" y dos tweeters de 0.75"</li><li>› Selector de corriente (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W</li><li>› Sensibilidad de 93dB</li><li>› Color blanco RAL 9016 y negro RAL 9005</li></ul>								
<b>Código De Artículo</b>	<table><tr><td>13000186</td><td>MQ 100L B</td><td>Black - RAL 9005</td><td>EAN 8024530006563</td></tr><tr><td>13000187</td><td>MQ 100L W</td><td>White - RAL 9016</td><td>EAN 8024530006570</td></tr></table>	13000186	MQ 100L B	Black - RAL 9005	EAN 8024530006563	13000187	MQ 100L W	White - RAL 9016	EAN 8024530006570
13000186	MQ 100L B	Black - RAL 9005	EAN 8024530006563						
13000187	MQ 100L W	White - RAL 9016	EAN 8024530006570						



# MQ 100L

PARLANTE DE COLUMNA DE TRES VÍAS

Line Art 2D

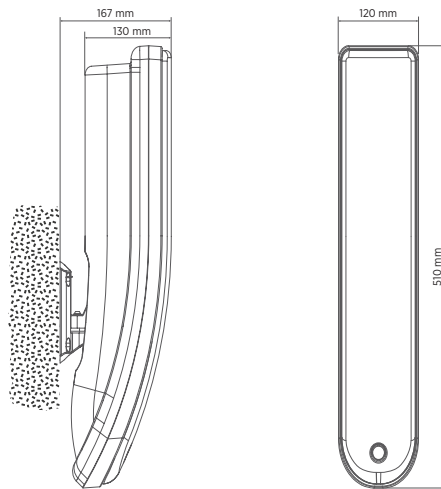

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB) SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical Sensibilidad del sistema	130 Hz ÷ 20000 Hz 112 dB 180° 60° 93 dB
<b>Sección de potencia</b>	Amplification Impedancia nominal Manejo de potencia Manejo de potencia pico Protecciones Frecuencias de cruce Amplificador recomendado	Full Range 16 ohm 80 W 320 W PEAK PTC on tweeter 2000 Hz UP 2321, UP 2162
<b>Transductores</b>	Tweeter de domo Rango medio Altavoz de bajos	2 x 0.75" 2 x 3.5" 2 x 3.5"
<b>Sección de entrada/salida</b>	Conectores de entrada Conectores de salida Transformador de voltaje constante Selección de potencia 1 Selección de potencia 2 Selección de potencia 3 Selección de potencia 4	Euroblock Euroblock 100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Hardware Rejilla Color	Plastic Wall mount bracket Steel White - RAL 9016, Black - RAL 9005



# MQ 100L

PARLANTE DE COLUMNA DE TRES VÍAS

<b>Tamaño / Peso</b>	Altura	500 mm / 19.69 inches
	Ancho	120 mm / 4.72 inches
	Profundidad	167 mm / 6.57 inches
	Peso	2.73 kg / 6.02 lbs