

MQ 50C

DIFFUSORE DA INCASSO A DUE VIE

DESCRIZIONE

Il design compatto, la leggerezza e la limitata profondità, fanno del diffusore a due vie MQ 50C la scelta ideale per tutti i sistemi PA che richiedono eccellenti intelligibilità e qualità di riproduzione musicale. Il woofer è ad alta escursione con sospensione in gomma in configurazione reflex ed allineato in fase con il tweeter a cupola morbida. Quest'ultimo è caricato su una guida d'onda a direttività costante per fornire una riproduzione sonora chiara e naturale con un ampio angolo di copertura. I complessi magnetici sono entrambi in neodimio. L'installazione del MQ 50C è veloce e pratica: non servono staffe o accessori aggiuntivi: grazie alla sua leggerezza, il diffusore può essere montato come un tradizionale altoparlante da controsoffitto. La connessione avviene su connettore euroblock a quattro poli e la selezione della potenza tramite interruttore posto dietro la griglia frontale.



CARATTERISTICHE

- Woofer da 5" con tweeter da 1"
- Potenza selezionabile (100 V): 30 W – 20 W – 10 W – 5 W
- 91 dB di sensibilità
- Colore bianco RAL 9016 e nero RAL 9005
- Corpo e fondello in plastica autoestinguente, griglia in acciaio
- Connettore euroblock per ingresso e uscita

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	112 dB
	Angolo di copertura	120°
	Sensibilità del sistema	91 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	16 ohm
	Potenza	60 W
	Potenza di picco	240 W PEAK
	Frequenza di crossover	3000 Hz
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.0" neo
	Woofers	1 x 5.0" neo
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1	30 W - 333 ohm
	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Colore	White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Dimensioni	Profondità	156 mm / 6.14 inches
	Diametro	266 mm / 10.47 inches
	Diametro di taglio	245 mm / 9.65 inches
	Peso	2.1 kg / 4.63 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	235 mm / 9.25 inches
	Larghezza imballaggio	310 mm / 12.2 inches
	Profondità imballaggio	310 mm / 12.2 inches
	Peso imballaggio	2.99 kg / 6.59 lbs

CODICE

• **13100089**

MQ 50C B

Black - RAL 9005

EAN 8024530018481





• **13000081**







MQ 50C W

White - RAL 9016







EAN 8024530005368

DRAWINGS

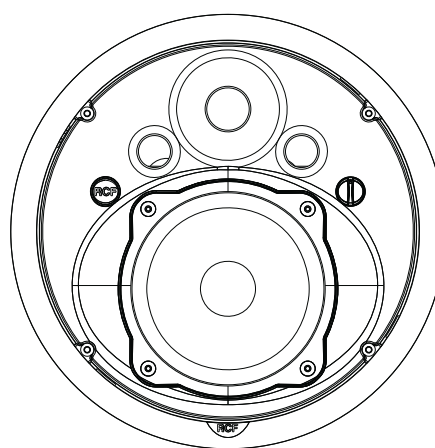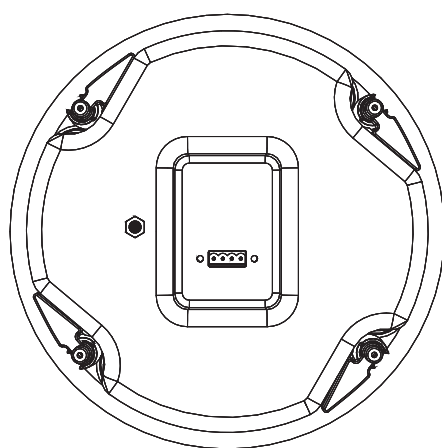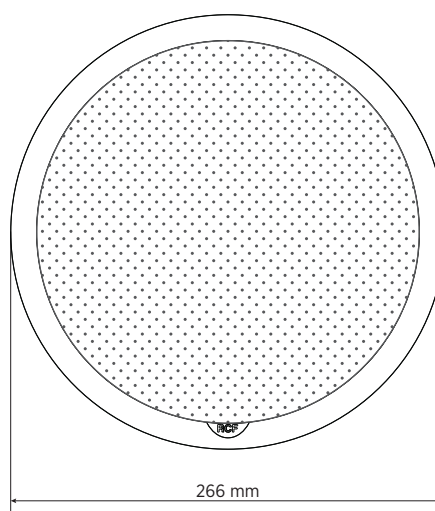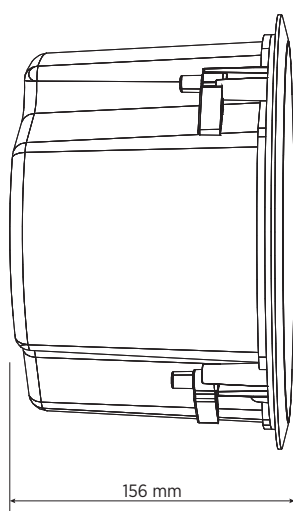

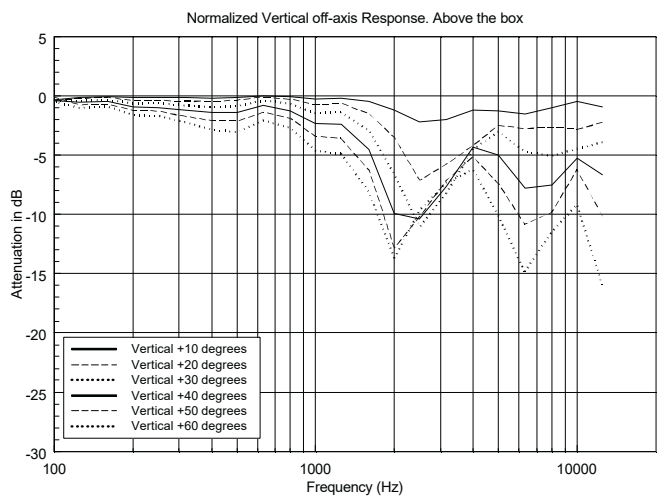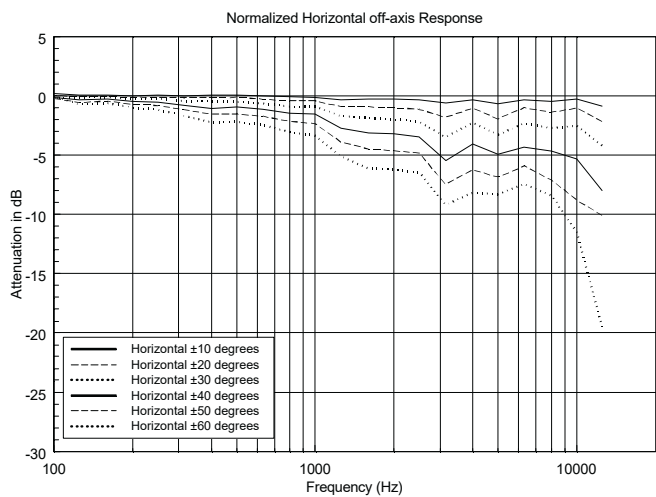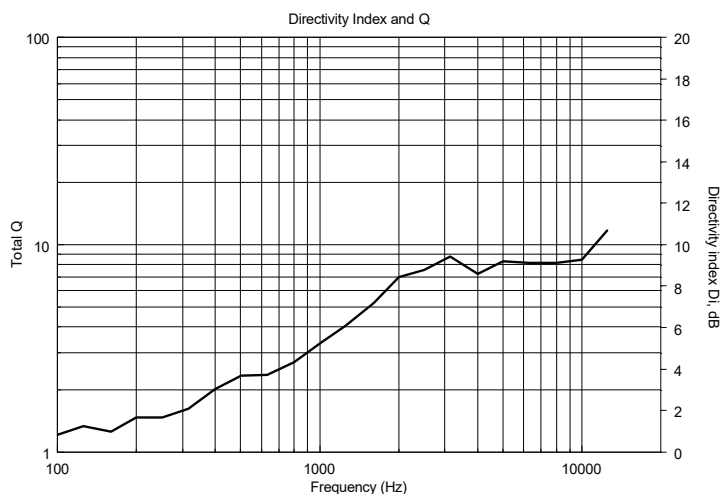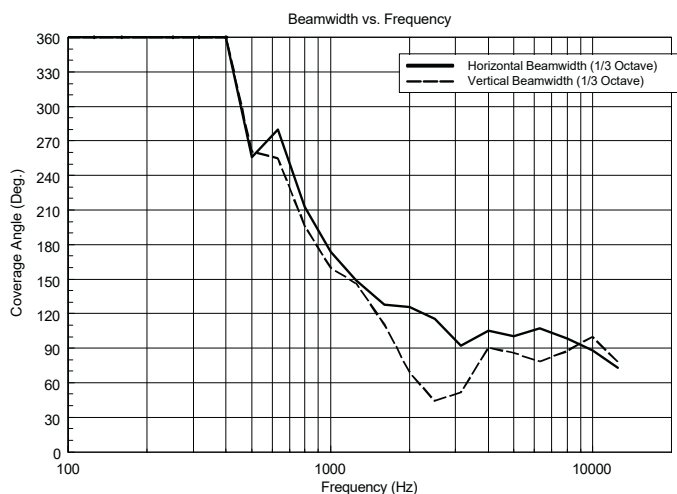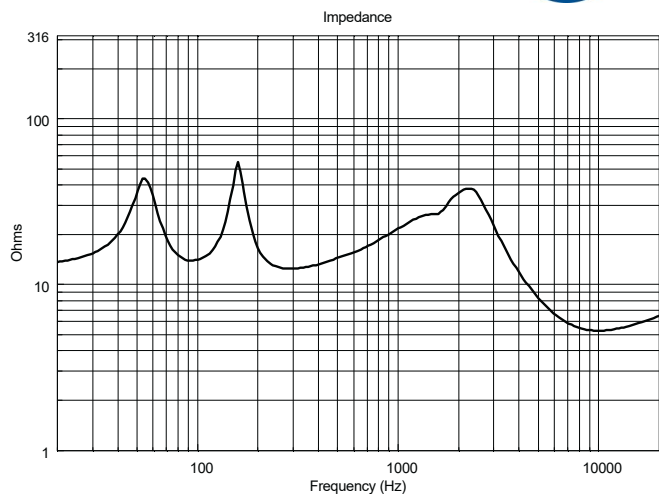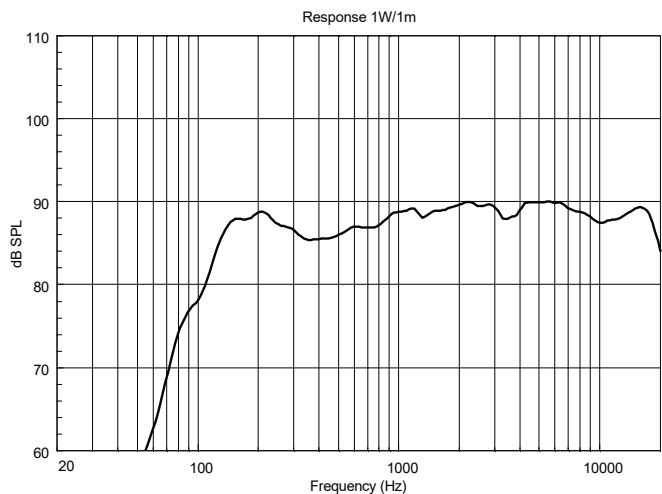

Horizontal 1/3 Polar Plot

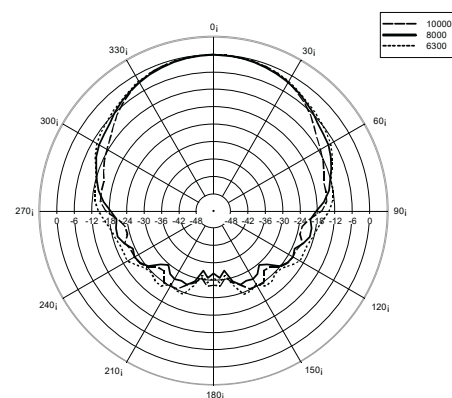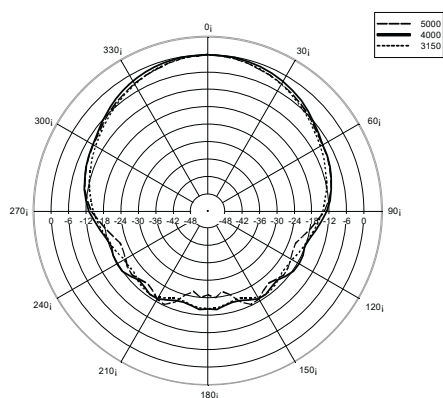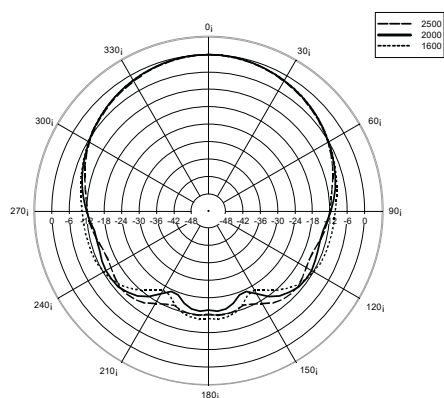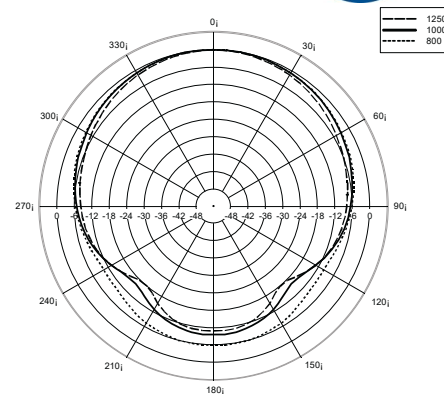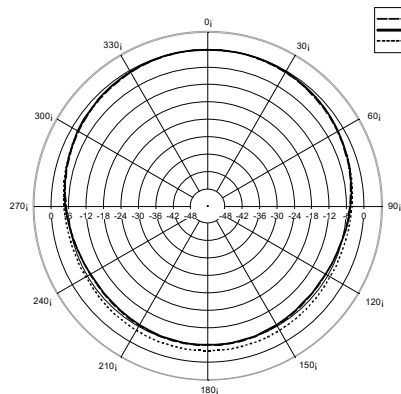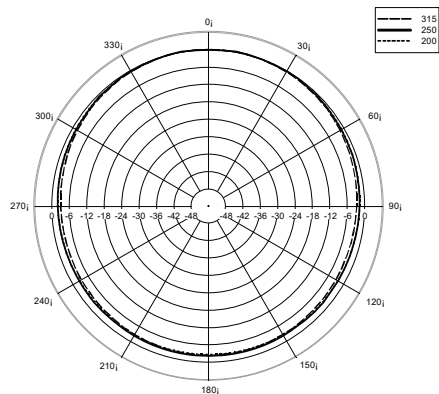

Vertical 1/3 Polar Plot

