MR 50

PAAR 2-WEGE-BOX

Beschreibung

Die MR 50 ist eine 2-Wege-Bassreflexbox, die für kompromisslose Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit in Festinstallationen entwickelt wurde. Sie fügt sich in jede Umgebung nahtlos ein und liefert tiefe Bässe, ausgewogene Mitten und detailreiche Höhen. Hochwertige Komponenten und eine fortschrittliche akustische Konstruktion machen die MR 50 zur perfekten Wahl für anspruchsvollste Anwendungen.

Funktionen

- Dauerbelastbarkeit 60 W RMS
- MaximalerSchalldruckpegel 110 dB SPL
- Frequenzgang 60 - 20000 Hz
- Abdeckung 110° x 100°
- 1 x 5-Zoll-Tieftöner, 1-Zoll-Schwingspule
- 1 x 1-Zoll-Neodym- Kalottenhochtöner, 0,8-Zoll- Schwingspule
- Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse
- Inklusive Schwenkbügel
- M6- Gewindeeinsätze für optionalen Montagebügel separat erhältlich
- Euroblock 4-Pol Klemmanschluss

Artikel-nummer

13100038	MR 50	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017187
13100040	MR 50 W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017293

Spezifikationen

MR 50

PAAR 2-WEGE-BOX

Line Art 2D

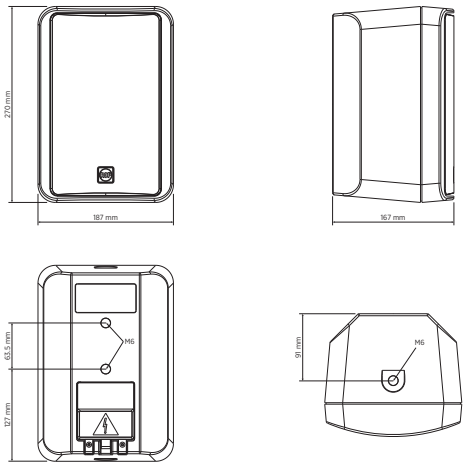

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	110 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	110°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	100°
	Richtcharakteristik Index Q	7
	System-Empfindlichkeit	87 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	60 W
	Paek Power	240 W PEAK
	Schutzschaltungen	Bulb lamp
	Übergangsfrequenz	3000 Hz
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.0'' neo, 0.8'' v.c
	Woofer	1 x 5.0'', 1.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plastic
	Hardware	Wall mount bracket
	Gitter	Aluminium
	Farbe	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

MR 50

PAAR 2-WEGE-BOX

Größe / Gewicht

Höhe	270 mm / 10.63 inches
Breite	187 mm / 7.36 inches
Tiefe	167 mm / 6.57 inches
Gewicht	3.8 kg / 8.38 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360369	MA 5	Black - RAL 9005	EAN 8024530014322
13360370	MA 5	White - RAL 9003	EAN 8024530014339