


# NX 932-A

## ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

### DESCRIPCIÓN

El NX 932-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes. La combinación de un motor de compresión de titanio/neodimio de 3", un altavoz de bajos de 12", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 70° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 132 dB SPL. Al combinar el procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La sólida caja de madera, lista para las giras, es fácil de transportar y puede montarse con total seguridad en un mástil, colgada, en la pared o en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

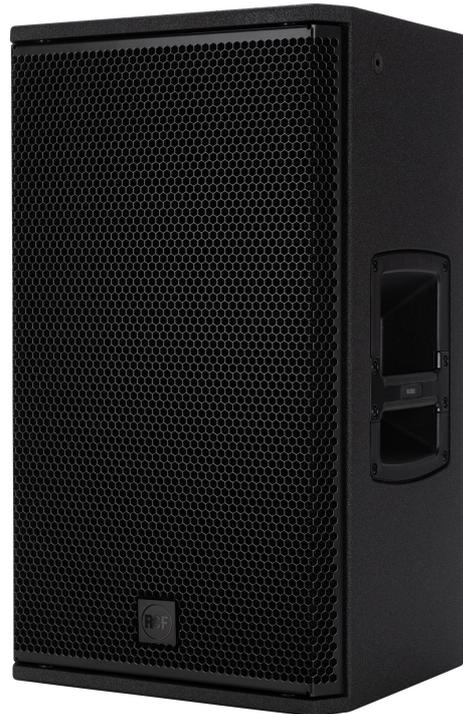

### CARACTERÍSTICAS

- Hasta 132 dB de nivel de presión sonora
- Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
- Respuesta de frecuencia lineal de 45-20000 Hz
- Motor de compresión de titanio/neodimio de 3"
- Altavoz de bajos de 12"
- Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE
- Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acústicas</b>	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	70°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 2.5" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce:	700Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total:	2100 W Peak
	Agudos:	700 W Peak
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Manijas:	1 x Side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
	<b>Tamaño</b>	Altura:
Ancho:		362 mm / 14.25 inches
Profundidad:		405 mm / 15.94 inches
Peso:		20.8 kg / 45.86 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	666 mm / 26.22 inches
	Anchura de paquete:	461 mm / 18.15 inches
	Profundidad de paquete:	416 mm / 16.38 inches
	Peso de paquete:	22.8 kg / 50.27 lbs



**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

- **13000767**

NX 932-A


100-120V

- **13000766**

NX 932-A

220-240V

EAN 8024530021115

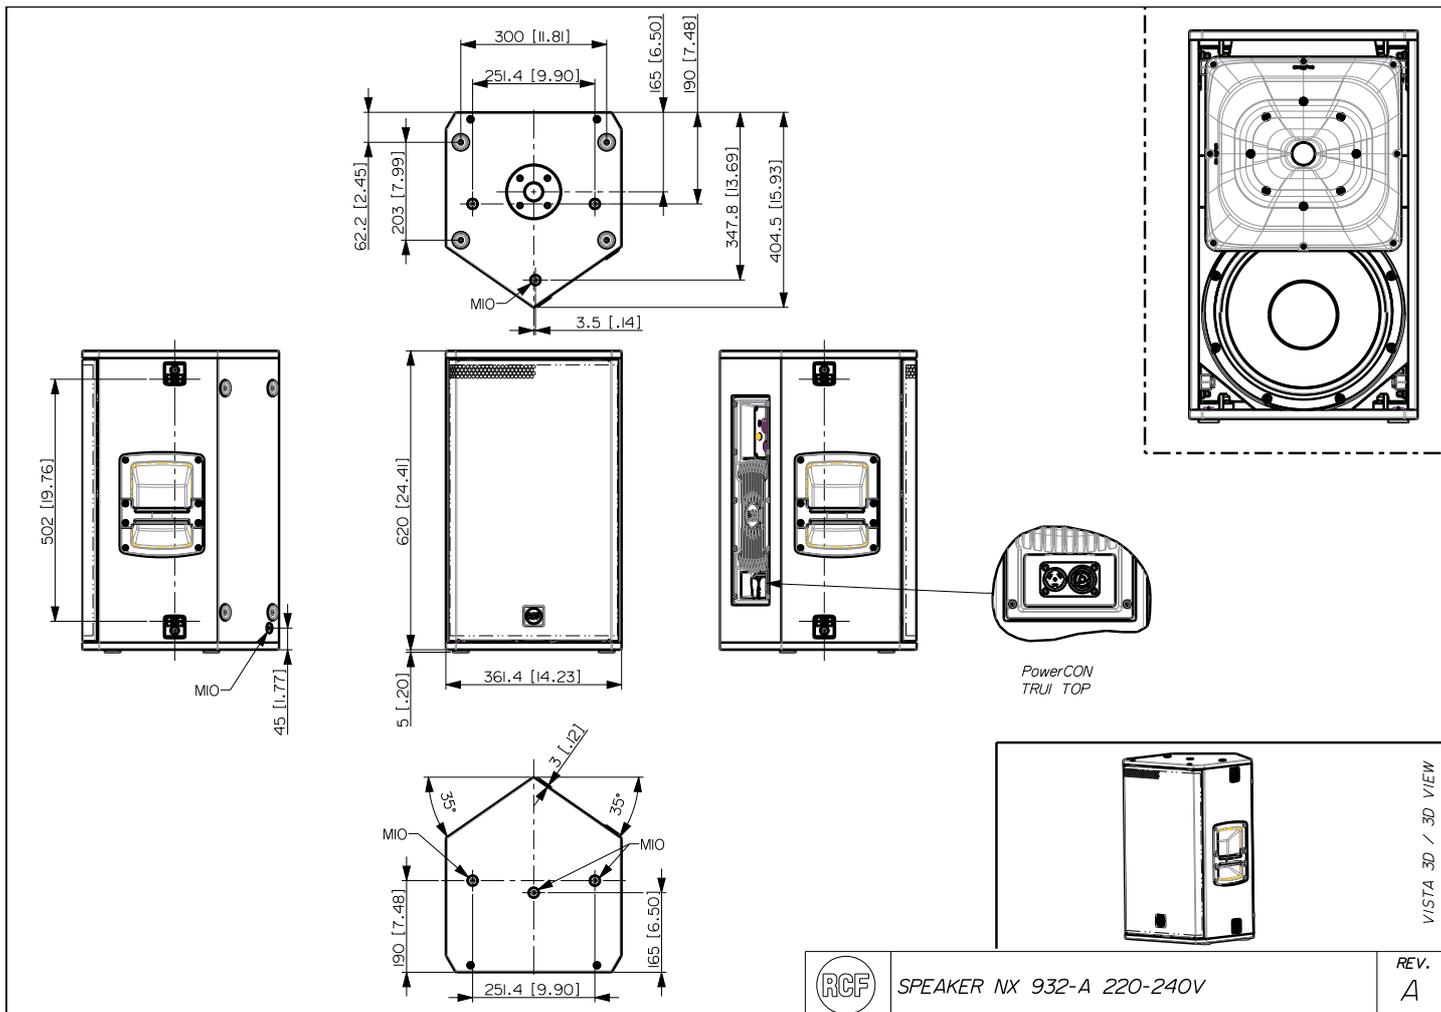

SPEAKER NX 932-A 220-240V

REV.  
A

**ACCESORIOS**

	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	COVER CVR NX 912	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360496</b> 8024530019495
	HORIZ. BRACKET H-BR 2X COMPACT M 12	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360445</b> 8024530018283
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360506</b> 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360031</b> 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360515</b> 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO

**13360328**

EAN:

8024530013332

---