

NX 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

La serie NX 945-A está magistralmente diseñada desde cero para ofrecer un rendimiento de audio espectacular para solistas, grupos y DJs. La combinación de un motor de compresión de titanio/neodimio de 4", un altavoz de bajos de neodimio de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° x 70° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 135 dB SPL. Si se usa como altavoz independiente para un sistema FOH, satélite (con subwoofer), monitor de escenario o altavoz colgado, el NX 945-A combina gran potencia y fiabilidad en un paquete compacto. Combinando el procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La sólida caja acústica de madera, perfecta para las giras, es fácil de transportar y puede montarse con total seguridad en un mástil, colgada, en la pared o en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.



CARACTERÍSTICAS

- Hasta 135 dB de nivel de presión sonora
- Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
- Respuesta de frecuencia lineal de 45-20 000 Hz
- Motor de compresión de titanio/neodimio de 4"
- Altavoz de bajos de neodimio de 15"
- Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE
- Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos
- Seis puntos de suspensión M10 de anclaje rápido

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos	15" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	650Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Manijas	1 x Side
	Montaje en barra/tapa	Yes
	Color	Black, White
Tamaño	Altura	705 mm / 27.76 inches
	Ancho	420 mm / 16.54 inches
	Profundidad	451 mm / 17.76 inches
	Peso	27.3 kg / 60.19 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	751 mm / 29.57 inches
	Anchura de paquete	506 mm / 19.92 inches
	Profundidad de paquete	474 mm / 18.66 inches
	Peso de paquete	31 kg / 68.34 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **13000876**

NX 945-A W
220-240V, White
EAN 8024530022037

• **13000768**


NX 945-A
220-240V, Black
EAN 8024530021122

• **13000875**

NX 945-A W
100-120V, White
EAN 8024530021887

• **13000769**

NX 945-A
100-120V, Black
EAN 8024530021665

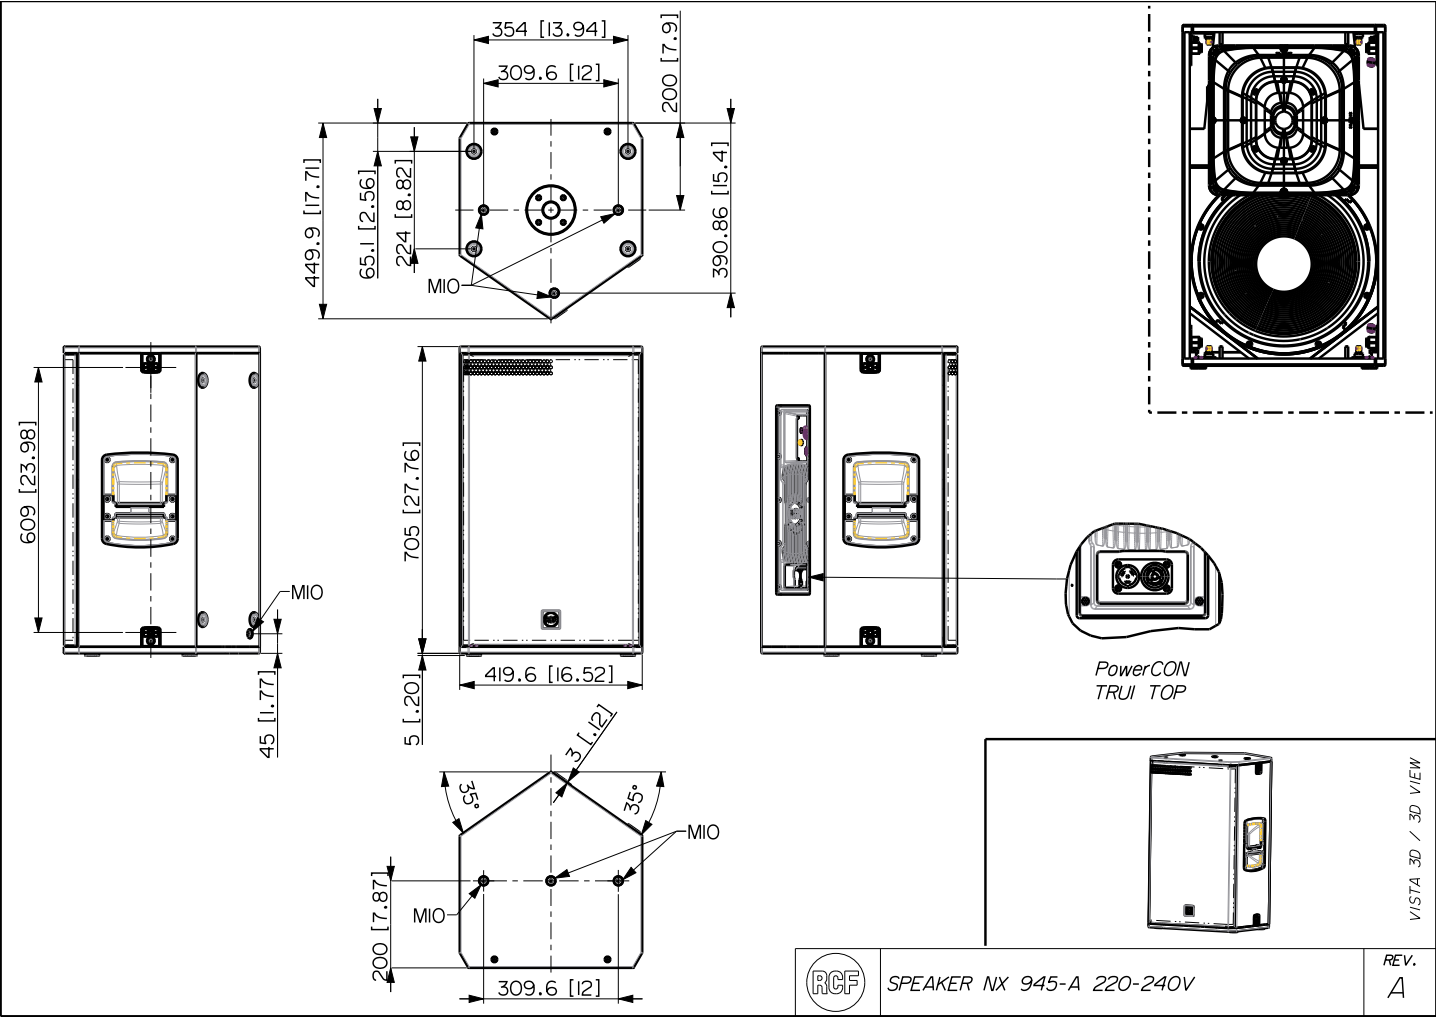

ACCESORIOS

	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 915	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360497 8024530019501
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360493 8024530019938
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360515 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR NX 45

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

13360398
8024530015510