



NX 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die NX 945-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 4-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 135 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 945-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 135 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- › 4-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- › 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- › Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

Artikel-nummer

13000768 NX 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530021122
13000769 NX 945-A	100-120 V	Black	EAN 8024530021665
13000875 NX 945-A W	100-120 V	White	EAN 8024530021887
13000876 NX 945-A W	220-240 V	White	EAN 8024530022037

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 945-A


PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D



NX 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

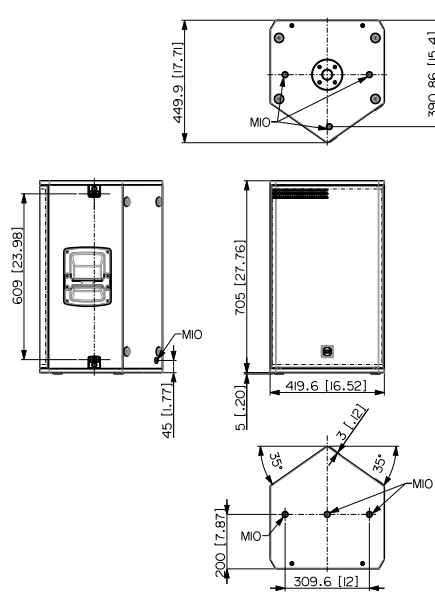

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	650Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



NX 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood			
	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear			
	Griffe	2 each side quick lock pin seat			
	Pole Mount/Cap	1 x Side			
	Gitter	35 mm insert			
	Farbe	Steel			
		Black, White			
Größe / Gewicht	Höhe	705 mm / 27.76 inches			
	Breite	420 mm / 16.54 inches			
	Tiefe	451 mm / 17.76 inches			
	Gewicht	27.3 kg / 60.19 lbs			
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE				
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057	
	13360687	HBR60687	White	EAN 8024530023874	
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119	
	13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089	
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL				
	13360707	VBR60707	Black	EAN 8024530023126	
	WANDHALTERUNGEN				
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344	
	Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ			
		13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
		TASCHEN, ABDECKUNGEN			
13360753	CVR60753	Black	EAN 8024530024093		