



NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL




Descripción	El NXL 14-A es el altavoz activo más compacto de la serie profesional NXL. Cuenta con dos woofers de 6" en configuración simétrica y el nuevo driver PKX de 1.75" de Precision Transducers cargado en una guía de ondas TRW girable, todo ello alimentado por un amplificador de dos canales de 2100 W. Disponible en acabado blanco o negro, el NXL 14-A está diseñado para ofrecer definición, potencia y portabilidad en cualquier aplicación para directo. Perfecto para la reproducción de voces, ideal en sistemas compactos de directo combinado con subwoofers de la serie SUB, en configuraciones inmersivas o como altavoz de relleno.		
Características	<ul style="list-style-type: none">› SPL máximo de 128 dB› Biamplicación en Clase D de 2100 W› Respuesta en frecuencia lineal de 70-20,000 Hz› Motor de compresión de neodimio de 1.75" PKX› 2 altavoces de graves de alta potencia de 6" de neodimio› Guía de ondas TRW girable de 100° x 70°› FIRPHASE y Bass Motion Control›		
Código De Artículo	13000888 NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530022006
	13000891 NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003 EAN 8024530022013
	13000892 NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530022204
	13000893 NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003 EAN 8024530022211



NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL

Line Art 2D

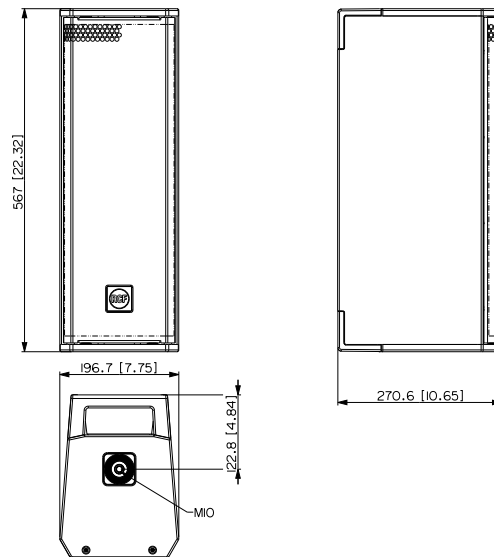

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
Transductores	Motor de compresión Altavoz de bajos	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
Sección de potencia	Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL

Tamaño / Peso	Altura	567 mm / 22.32 inches
	Ancho	197 mm / 7.76 inches
	Profundidad	270 mm / 10.63 inches
	Peso	12.8 kg / 28.22 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360683	HBR60683	Black	EAN 8024530022518
	13360684	HBR60684	White	EAN 8024530022525
	13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563
	13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570
	13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360681	VBR60681	Black	EAN 8024530022532
13360682	VBR60682	White	EAN 8024530022549	
Protecciones	13360685	CVR60685	Black	EAN 8024530022556
	Cables			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402