



# NXL 14-A

ENCEINTE POINT SOURCE ACTIVE COMPACTE



## Description

La NXL 14-A est l'enceinte active la plus compacte de la Série NXL professionnelle. Elle possède deux transducteurs grave de 6" en configuration symétrique et le nouveau moteur Precision Transducers à dôme en PKX de 1,75" chargé par un guide d'ondes TRW orientable, le tout alimenté par un ampli deux canaux de 2100 W au total. Disponible en finition noire ou blanche, la NXL 14-A est conçue pour offrir définition, puissance et portabilité dans toutes les applications live. Parfaite pour la restitution vocale, idéale dans les systèmes live compacts associée aux subwoofers Série SUB, dans les configurations immersives ou en tant qu'enceinte de complément (fill).

## Caractéristiques

- › 128 dB SPL max.
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 70 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75" à aimant néodyme et dôme en PKX
- › 2 haut-parleurs grave 6" de haute puissance, aimant néodyme
- › Guide d'ondes TRW 100° x 70° orientable
- › Traitements FIRPHASE et Bass Motion Control
- ›

## Numéro De Pièce

13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NXL 14-A

ENCEINTE POINT SOURCE ACTIVE COMPACTE

Line Art 2D

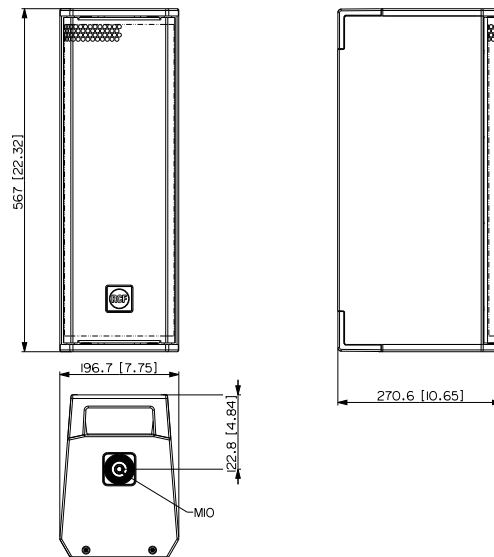

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel  Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



# NXL 14-A

ENCEINTE POINT SOURCE ACTIVE COMPACTE

<b>Taille / Poids</b>	Hauteur	567 mm / 22.32 inches
	Largeur	197 mm / 7.76 inches
	Profondeur	270 mm / 10.63 inches
	Poids	12.8 kg / 28.22 lbs

## ACCESSOIRES

<b>Accroche / Montage</b>	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360683 HBR60683	Black	EAN 8024530022518
	13360684 HBR60684	White	EAN 8024530022525
	13360678 PMK60678	Black	EAN 8024530022563
	13360679 PMK60679	White	EAN 8024530022570
	13360638 PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360681 VBR60681	Black	EAN 8024530022532
13360682 VBR60682	White	EAN 8024530022549	
<b>Protections</b>	13360685 CVR60685	Black	EAN 8024530022556
	<b>Câbles</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402