



NXL 14-A

DIFFUSORE POINT-SOURCE ATTIVO COMPATTO



Descrizione

L'NXL 14-A è il diffusore attivo più compatto della serie professionale NXL. È dotato di due woofer da 6" in configurazione simmetrica e un driver Precision Transducers in PKX da 1,75" caricato su una guida d'onda TRW ruotabile, il tutto alimentato da un amplificatore a 2-canali da 2100 W. Disponibile in colore nero o bianco, l'NXL 14-A è progettato per offrire definizione, potenza e portabilità in qualsiasi applicazione live. Perfetto per la riproduzione della voce, è ideale in sistemi live compatti abbinato ai subwoofer della serie SUB, in setup immersivi o come diffusore fill.

Caratteristiche

- › Max SPL: 128 dB
- › Biampificazione in Classe D da 2100W
- › Risposta in frequenza lineare: 70-20000 Hz
- › Driver a compressione in PKX al neodimio da 1,75"
- › 2 woofer al neodimio da 6" ad alta potenza
- › Guida d'onda TRW ruotabile con copertura di 100° x 70°
- › FIRPHASE e Bass Motion Control
- ›

Codice


13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211



NXL 14-A

DIFFUSORE POINT-SOURCE ATTIVO COMPATTO

Line Art 2D

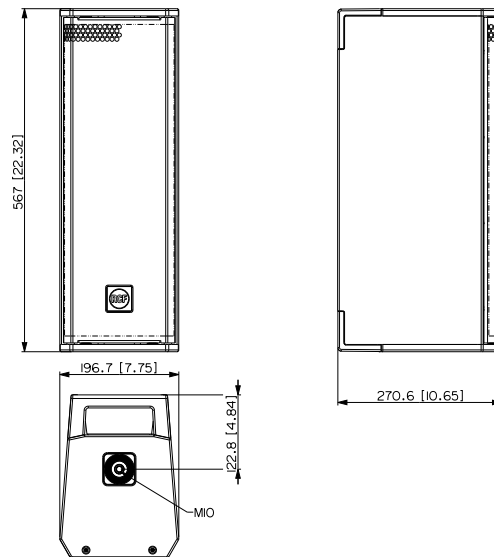

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	70 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 100° 70°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	1200 Excurs. Fast Limiter Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood 2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 2 TOP AND BOTTOM Quick-fit socket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



NXL 14-A

DIFFUSORE POINT-SOURCE ATTIVO COMPATTO

Dimensioni / Peso

Altezza	567 mm / 22.32 inches
Larghezza	197 mm / 7.76 inches
Profondità	270 mm / 10.63 inches
Peso	12.8 kg / 28.22 lbs

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563
13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570
13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STAFFE ORIZZONTALI

13360683	HBR60683	Black	EAN 8024530022518
13360684	HBR60684	White	EAN 8024530022525
13360681	VBR60681	Black	EAN 8024530022532
13360682	VBR60682	White	EAN 8024530022549

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
----------	-----------	-------	-------------------

Protezioni

CUSTODIE

13360685	CVR60685	Black	EAN 8024530022556
----------	----------	-------	-------------------

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------