



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS



Descripción

El NXL 24-A MK2 es un altavoz line array de columna diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento sonoro extraordinario a bandas, DJs, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF prémium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, para generar una cobertura o área de escucha de 100° x 30°, y hasta 132 dB SPL. El diseño de 2 vías cuenta con altavoces de bajos de neodimio de 6" y un transductor de 3" acoplado a una guía de ondas asimétrica. El diseño de la trompeta proporciona un sonido preciso en la zona de cobertura sin necesidad de inclinar la caja. El altavoz brinda un margen de frecuencias ampliado hasta los 60 Hz, y puede utilizarse como altavoz independiente, suspendido o apilado junto a otra unidad NXL 24-A MK2 para una mayor cobertura. La combinación del altavoz con subwoofers proporciona potencia de gama completa de frecuencias para conciertos y sistemas de DJ de tamaño medio. Gracias a la combinación del procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 24-A MK2 están perfectamente optimizados para brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La caja de contrachapado de abedul báltico es perfecta para las giras gracias a su solidez y alta calidad. Además, es fácil de transportar e instalar de forma segura mediante sus puntos de suspensión dedicados

Características

- › Hasta 132 dB de nivel de presión sonora
- › Amplificador de Clase D de 2100 W
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° x 30°
- › Motor de compresión de titanio/neodimio de 3"
- › 4 altavoces de bajos de alta potencia de 6" de neodimio
- › Respuesta de frecuencia lineal de 60-20 000 Hz
- › Procesamiento Bass Motion Control y FIRPHASE
- › 4 puntos de suspensión M8 y 4 Quick Lock



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Código De Artículo
Line Art 2D

13000610 NXL 24-A MK2
13000751 NXL 24-A MK2

220-240 V
115 V


Black
Black

EAN 8024530019884
EAN 8024530019877



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

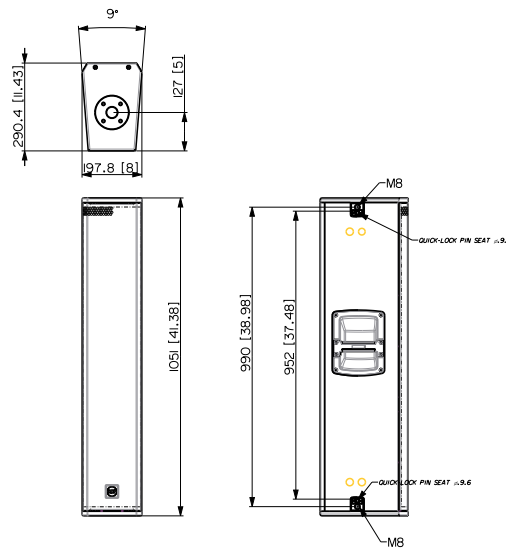

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
Transductores	Ángulo de cobertura vertical	30°
	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	4 x 6.0" neo, 1.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood		
	Hardware	4 x M8, 4 x quick lock		
	Manijas	2 side		
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert		
	Rejilla	Steel		
	Color	Black		
Tamaño / Peso	Altura	1051 mm / 41.38 inches		
	Ancho	198 mm / 7.8 inches		
	Profundidad	290.4 mm / 11.43 inches		
	Peso	24.4 kg / 53.79 lbs		
ACCESORIOS				
Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360279	FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
	13360278	FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360280	PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
	13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
	13360281	STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689
Protecciones	13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402