



# NXL 24-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE



## Descrizione

Il diffusore line-array a colonna NXL 24-A MK2 è progettato per offrire le migliori prestazioni audio a band, DJ, discoteche, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. Una perfetta combinazione di trasduttori RCF di qualità premium con un amplificatore a 2-canali da 2100 W permette di erogare fino a 132 dB SPL con una copertura coerente di 100° x 30° sull'area d'ascolto. Il sistema a 2-vie include quattro woofer al neodimio da 6" e un driver da 3" su guida d'onda asimmetrica. Il design della tromba permette una copertura accurata sull'intera area senza dover inclinare il cabinet. Il diffusore produce una risposta in frequenza estesa capace di scendere fino a 60 Hz e può essere impiegato come unità stand-alone, sospeso e accoppiato a un'altra unità NXL 24-A MK2 per ampliare la copertura verticale. L'abbinamento del diffusore con i subwoofer RCF offre una potenza full-range perfetta per concerti di medie dimensioni e sistemi DJ. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, il diffusore NXL 24-A MK2 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza con una risposta alle basse frequenze profonda e potente.

## Caratteristiche

- › Fino a 132 dB di pressione sonora (SPL)
- › Amplificatore in Classe D da 2100 Watt
- › Copertura a direttività costante: 100° x 30°
- › Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
- › 4 woofer al neodimio da 6" ad alta potenza
- › Risposta in frequenza lineare: 60 ÷ 20000 Hz
- › Processing Bass Motion Control e FIRPHASE
- › 4 punti di ancoraggio M8 e 4 Quick Lock

## Codice

13000610 NXL 24-A MK2  
13000751 NXL 24-A MK2

220-240 V  
115 V

Black  
Black

EAN 8024530019884  
EAN 8024530019877



# NXL 24-A MK2


DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Line Art 2D



# NXL 24-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

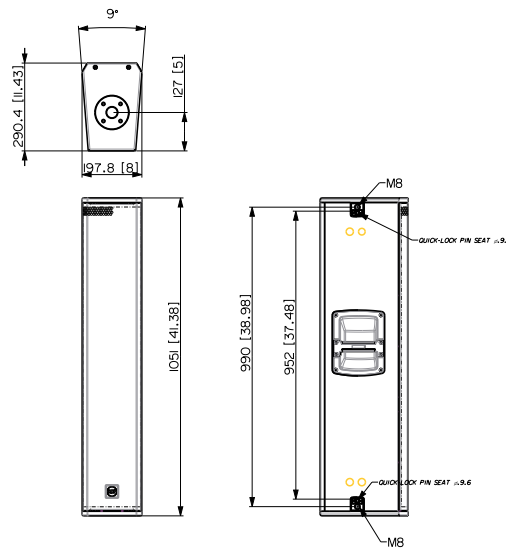

## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	132 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer	4 x 6.0" neo, 1.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	800
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant



# NXL 24-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood		
	Hardware	4 x M8, 4 x quick lock		
	Maniglie	2 side		
	Pole mount/Cap	35 mm insert		
	Griglia	Steel		
Dimensioni / Peso	Colore	Black		
	Altezza	1051 mm / 41.38 inches		
	Larghezza	198 mm / 7.8 inches		
	Profondità	290.4 mm / 11.43 inches		
Peso		24.4 kg / 53.79 lbs		
	<b>ACCESSORI</b>			
Rigging / Meccaniche	<b>BARRE DI RACCORDO</b>			
	13360279	FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
	<b>CATENE DI SOSPENSIONE</b>			
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	<b>FLY-BAR</b>			
	13360278	FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
	<b>KIT PER IMPILAMENTO</b>			
	13360281	STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689
	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360280	PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
	<b>PIN QUICK LOCK</b>			
	13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
	<b>STATIVI</b>			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	Protezioni	<b>PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b>		
		13360700	RPR60700	Black - RAL 9005
Cavi	<b>KIT DI CAVI</b>			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402