NXL 44-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

NXL44-A è un sistema line array attivo a colonna con tre woofer al neodimio da 10" e un driver da 1,4" con bobina mobile da 3" su guida d'onda asimmetrica. Un amplificatore a due canali da 1400W permette una pressione acustica SPL Max a 134 dB fino a 45 Hz e offre una risposta acustica molto naturale anche ad alto volume. Il potente DSP integrato controlla crossover, equalizzazione, allineamento di fase, soft limiting e protezionee. Il design della tromba è asimmetrico e permette di proiettare l'energia sonora con grande precisione su tutta l'area di copertura senza necessità di inclinare il diffusore. Un set completo di accessori di rigging permette l'uso dello speaker singolo o accoppiato in appoggio, appeso o su stand grazie all'inserto per palo integrato. Le operazioni di allestimento e disallestimento sono veloci e semplici grazie alle pratiche e robuste maniglie in acciaio con inserti gomma.

Caratteristiche

› Biamplificazione in Classe D da 1400 Watt
› 134 dB SPL Max
› Guida d'onda a direttività costante 90°x30° inclinata (+5°, -25°)
› 3 woofer al neodimio da 10"
› Driver al neodimio da 1,4", con bobina mobile da 3,0" su guida d'onda
› DSP per crossover, equalizzazione, allineamento di fase, soft limiting e protezione
› Montaggio su palo, in stacking o in sospensione

Codice

13000479 NXL 44-A	220-240 V	Black	EAN 8024530013523
13000480 NXL 44-A	115 V	Black	EAN 8024530013660

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NXL 44-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D

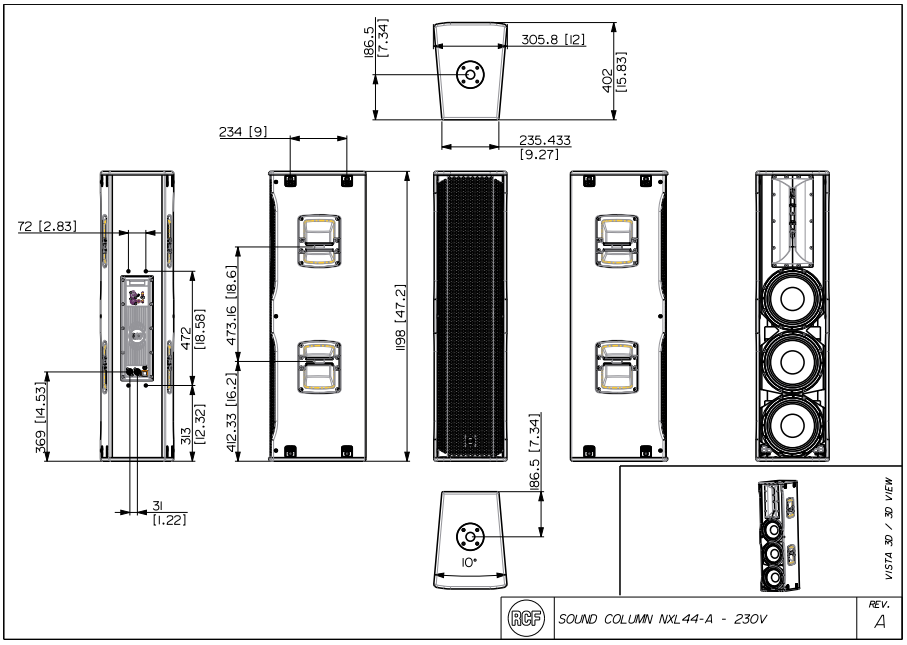

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	3 x 10'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ Shape, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NXL 44-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	4 x M8, 4 x quick lock, 2 x pole mount
	Maniglie	4 side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	1198 mm / 47.17 inches
	Larghezza	303 mm / 11.93 inches
	Profondità	402 mm / 15.83 inches
	Peso	34.5 kg / 76.06 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**BARRE DI RACCORDO**			
	13360346	FL-B LINK NXL 44	Black	EAN 8024530013639
	CATENE DI SOSPENSIONE			
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	FLY-BAR			
	13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
	KIT PER IMPILAMENTO			
	13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402