P 1108T

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Beschreibung

Der Acustica P1108-T Lautsprecher ist ein wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, er bietet eine breite Abstrahlung für eine Vielzahl an professionelle Anwendungen. Der Hochtontreiber ist ein 1“ Treiber mit einer 1,5“ Schwingspule und einem CMD Horn mit einer breiten Abstrahlung. Der Woofer ist ein 8“ mit einer 1,5“ Schwingspule. Das Gehäuse besteht aus einem Stück und ist aus rotationsgegossenem Polyethylen gefertigt. Es ist UV-stabil, mit 4 x M8 Flugpunkten ausgestattet und besitzt ein Aluminiumfrontgitter mit Akustikschaum und einem wasserabweisendem Fließ. Die P 3108 ist gem. dem internationalen IP 55 Standard gefertigt.

Funktionen

› 100 W RMS
› Wetterfeste Konstruktion gem. IP 55
› Aluminium Frontgitter und Stahlbügel
› 8" Hochleistungswoofer mit 1,5" Schwingspule
› 1" Kompressionstreiber mit 1,5" Schwingspule
› 90° x 60° Constant Directivity Horn
› 15° nach hinten angewinkeltes Gehäuse für Array Konfigurationen
› PTC Hochtonschutz
› LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Frequenzweiche

Artikel-nummer

13000203	P 1108T	16ohm	Grey - RAL 7011	EAN 8024530008710
13100084	P 1108T W	16ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017538
13100126	P 1108T B	16ohm	Black - RAL 9005	

P 1108T

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Line Art 2D

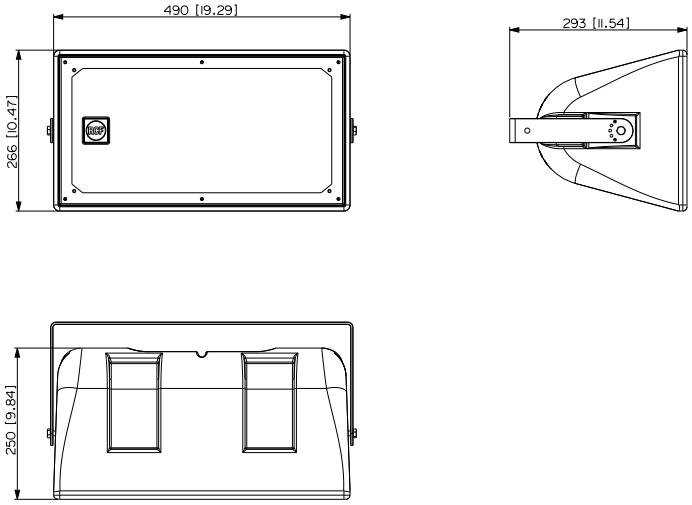

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	80 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	121 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
	Richtcharakteristik Index Q	11
	System-Empfindlichkeit	95 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	16 ohm
	Leistungsaufnahme	100 W
	Paek Power	400 W PEAK
	Schutzschaltungen	PTC
	Übergangsfrequenz	2200 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Woofer	1 x 8", 1.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Neoprene Cable
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	60 W - 167 ohm
	Auswahl der Leistung 2	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 3	15 W - 667 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant

P 1108T

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	PE Low Density
	Hardware	4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers
	Gitter	Aluminum with water-repellent protection
	Farbe	Grey - RAL 7011, Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Größe / Gewicht	Höhe	266 mm / 10.47 inches
	Breite	493 mm / 19.41 inches
	Tiefe	250 mm / 9.84 inches
	Gewicht	11.8 kg / 26.01 lbs