




PL 68EN

PLAFONIERA CON FONDELLO METALLICO

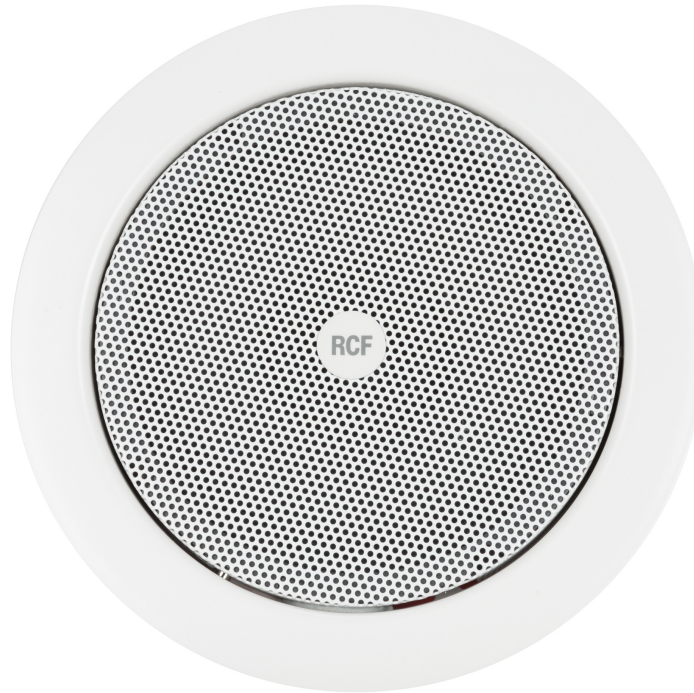

Descrizione

PL 68EN è un diffusore acustico a plafoniera, provvisto di fondello antifiama in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiama di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiama.

Caratteristiche

- › Altoparlante fullrange da 6".
- › Potenza selezionabile (100V): 6 W - 3 W - 1.5 W.
- › 94 dB di sensibilità.
- › Colore bianco RAL 9003.
- › Corpo, griglia e fondello posteriore in metallo.
- › Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- › Fusibile termico di protezione.

Codice

13133082 PL 68EN

100 V



White - RAL 9003 EAN 8024530011857



PL 68EN

PLAFONIERA CON FONDELLO METALLICO

Line Art 2D

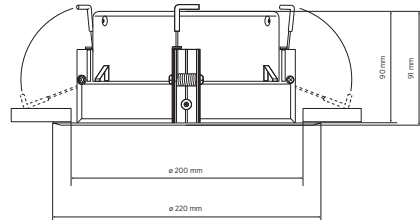

| | SPECIFICHE TECNICHE | |
|---------------------------------|--|---|
| Specifiche acustiche | Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Max SPL @ 4m Angolo di copertura Sensibilità del sistema Sensibilità del sistema 1W @ 4 m | 230 Hz ÷ 20000 Hz 102 dB 90 dB 126° 94 dB 82 dB |
| Sezione di potenza | Amplificazione Potenza Potenza di picco Protezioni Amplificatori raccomandati | Full Range 6 W 24 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000 |
| Trasduttori | Fullrange | 1 x 6.0" |
| Sezione Input/Output | Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 | Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 100 V 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm 1.5 W - 6667 ohm |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza Certificato EN54-24 Numero CPR: | CE compliant Yes 1488-CPR-0486/W |
| Specifiche fisiche | Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore | Metal Steel back cover Steel White - RAL 9003 |
| Dimensioni / Peso | Altezza Profondità incasso Diametro Diametro di taglio Peso | 91 mm / 3.58 inches 90 mm / 3.54 inches 220 mm / 8.66 inches 200 mm / 7.87 inches 1.12 kg / 2.47 lbs |



PL 68EN

PLAFONIERA CON FONDELLO METALLICO