



S 8015 II

SUBWOOFER AD ALTA EFFICIENZA



Descrizione

S8015 II è un subwoofer bass reflex compatto a resa elevata, dotato di woofer avanzati iperventilati da 15" RCF Precision, magneti ceramici di grandi dimensioni e bobina mobile in rame da 4" ad alta escursione. Il cabinet è progettato per raggiungere una resa massima di elevata precisione. Il sistema è in grado di fornire una pressione sonora massima di 133 dB con una potenza AES di 1000 Watt. Il diffusore è di forma rettangolare e il cabinet è costruito in multistrato di betulla con verniciatura poliuretanica nera gofrata e molto resistente, ed è provvisto di una sede per pole mount M20, piedini in gomma e due maniglie incassate. La griglia frontale in acciaio è verniciata a polvere epossidica.

Caratteristiche

- › Woofer RCF Precision da 15" con bobina da 4", ad alta efficienza con tecnologia "inside/outside"
- › 133 dB SPL
- › Risposta in frequenza fino a 35 Hz
- › Mobile rettangolare con griglia di protezione
- › Inserto pole mount da 35 mm
- › Mobile costruito con betulla del Baltico con verniciatura epossidica nera, ad alta resistenza
- › Maniglie incassate

Codice

13000398 S 8015 II

Black


EAN 8024530010836



S 8015 II

SUBWOOFER AD ALTA EFFICIENZA

S
8
0
1
5
I
I

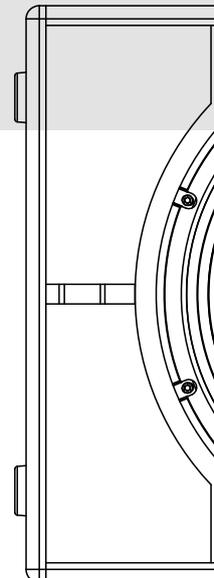

Line Art 2D

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Sensibilità del sistema	35 Hz ÷ 200 Hz 133 dB 98 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco	Full Range 8 ohm 1500 W 6000 W PEAK
Trasduttori	Woofers	15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Speakon® NL4 Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood Integrated hand carry points M20 thread Steel Black
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	529 mm / 20.83 inches 440 mm / 17.32 inches 615 mm / 24.21 inches 34 kg / 74.96 lbs