SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 15"

Descripción

El SUB 15-AX es un subwoofer activo portátil de 15" y alta potencia para aplicaciones de sonido en directo con procesamiento completo, un panel táctil en color y control remoto mediante Bluetooth®. La combinación de un transductor de última generación con un potente amplificador de clase D proporciona niveles de presión sonora de hasta 133 dB con un techo dinámico y claridad excepcionales. Los subwoofers SUB AX están diseñados específicamente para recintos pequeños y medianos, y son ideales para aplicaciones portátiles. El SUB 15-AX es el complemento ideal para altavoces del tamaño de un woofer de 10" o 12": centraliza la administración de los altavoces dentro del subwoofer, con dos crossovers, ecualizadores de 8 bandas, enrutamiento, retardos (delays), configuraciones cardioides y presets de crossover recuperables. La caja acústica, fabricada totalmente en madera con recubrimiento de poliurea, posee un conector sellado Powercon True1 Top.

Características

› Amplificador de Clase D de 2200 W
› SPL máximo de 133 dB
› Woofer de 15'' con caja bass reflex

› Crossover digital con presets
› Madera de contrachapado con recubrimiento de poliurea
› App LiveRemote
› Entrada combo XLR/TRS doble + Link, salida Xover XLR doble
› Gestión de la excursión del altavoz de graves con Bass Motion Control
› Conector sellado de CA Powercon True1 Top

Código De Artículo

13000832	SUB 15-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021849
13000835	SUB 15-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021818
13000877	SUB 15-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021894
13000878	SUB 15-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022044

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 15"

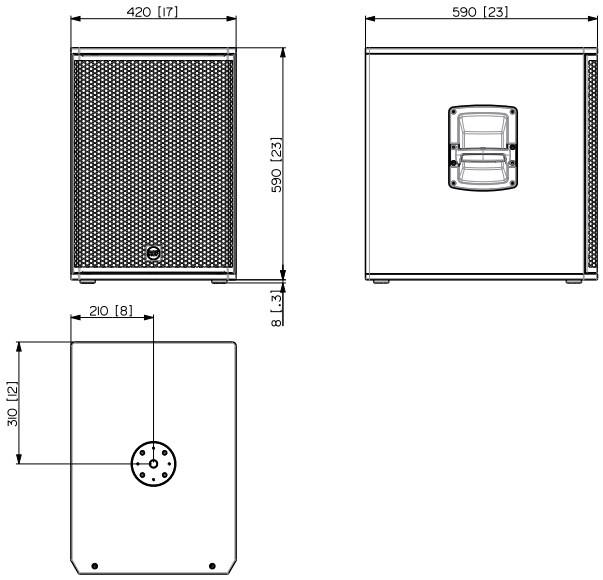

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	35 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	133 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 15'', 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Sección de potencia	Potencia total	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Manijas	1 handle per side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black, White

SUB 15-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 15"

Tamaño / Peso

Altura	590 mm / 23.23 inches
Ancho	420 mm / 16.54 inches
Profundidad	590 mm / 23.23 inches
Peso	31.4 kg / 69.23 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protecciones

13360529	CVR 004	Black	EAN 8024530020415