SUB 18-AS

SUBWOOFER ACTIVO

Descripción

El SUB 18-AS es un subwoofer activo de 18'' portátil y con una gran potencia, ideal para aplicaciones de sonido en vivo. Cuenta con un transductor puntero y un amplificador de Clase D de 2200 W que ofrece un nivel de presión sonora de hasta 135 dB con un techo dinámico excepcional. Diseñado para ser el complemento ideal de los altavoces de 10'', 12'' o 15''. Incluye el algoritmo Bass Motion Control para una respuesta de graves extendida a cualquier volumen. El panel de conexiones presenta entradas Combo mono/estéreo, puenteo estéreo por XLR y salidas XLR de crossover. Los controles del panel trasero incluyen volumen, polaridad y selección de frecuencia de paso-bajo. La sólida caja acústica de madera posee un recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos: El subwoofer es duradero, fácil de transportar y puede instalarse de forma segura. Gracias a su versatilidad, calidad de sonido y alta potencia, el SUB 18-AS es perfecto para espacios de tamaño pequeño y medio, y aplicaciones portátiles.

Características

- 2200 vatios
- 135 dB SPL máx.
- Respuesta de frecuencia de 35 Hz - 400 Hz
- Woofer de 18", bobina móvil de 4,0"
- Gabinete de abedul de grado turístico con revestimiento de poliurea
- Entrada Combo mono/estéreo XLR/TRS + enlace, salida estéreo XLR Xover
- Selección de volumen, polaridad y frecuencia de paso bajo.

Código De Artículo

13000787 SUB 18-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530021832
13000788 SUB 18-AS	100-120 V	Black	EAN 8024530021863

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 18-AS

SUBWOOFER ACTIVO

Line Art 2D

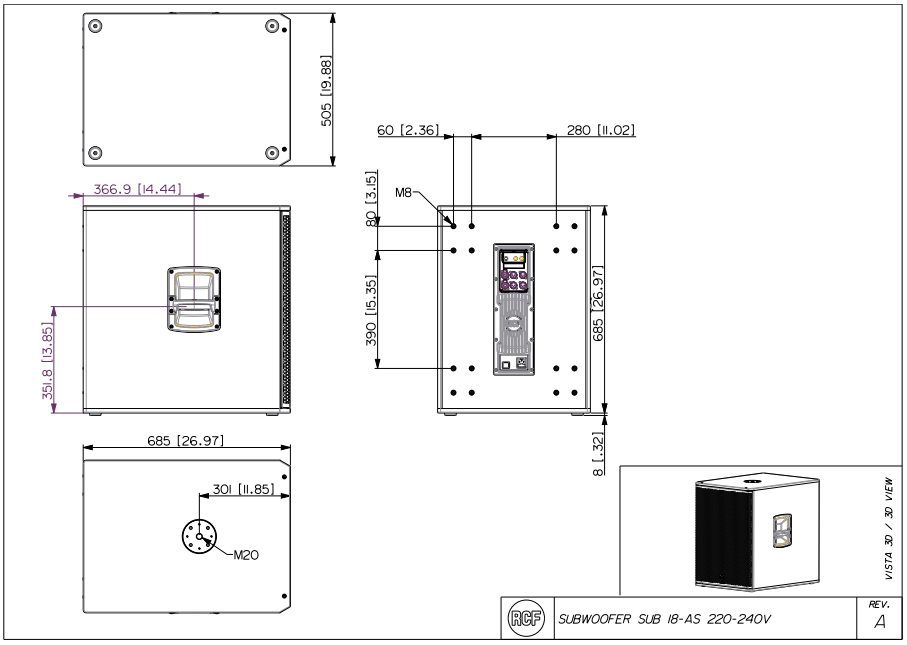

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	35 Hz - 400 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 18'', 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, Polarity, Low pass filter frequency
Sección de potencia	Potencia total	2200 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	693 mm / 27.28 inches
	Ancho	505 mm / 19.88 inches
	Profundidad	685 mm / 26.97 inches
	Peso	44.5 kg / 98.11 lbs

SUB 18-AS

SUBWOOFER ACTIVO

Suspensión/montaje

Protecciones

Transporte

ACCESORIOS

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360530	CVR 003	Black	EAN 8024530020422
13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320