SUB 18-AS

SUBWOOFER ACTIF

Description

Le SUB 18-AS est un subwoofer actif portable 18” de grande puissance conçu pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur de haut de gamme et un puissant ampli en Classe D de 2200 W, assurant une pression acoustique atteignant 135 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d’enceintes 10”, 12” ou 15”, il intègre l'algorithme Bass Motion Control assurant une réponse étendue dans les graves, quel que soit le niveau. Le panneau de connexion comprend des entrées Combo mono/stéréo, un renvoi stéréo sur XLR et des sorties filtrées sur XLR. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, polarité, sélection de la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Le robuste coffret tout en bois, revêtu en polyuréthane résistant aux rayures, allie durabilité, facilité de transport et installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression acoustique élevée, le SUB 18-AS est parfait pour les salles de petite à moyenne, et les applications mobiles.

Caractéristiques

- 2200 watts
- 135 dB maximum SPL
- Réponse en fréquence de 35 Hz à 400 Hz
- Woofer 18", bobine mobile 4,0"
- Armoire en bouleau de qualité tournée avec revêtement en polyurée
- Entrée combo mono/stéréo XLR/TRS + Link, sortie XLR Xover stéréo
- Sélection du volume, de la polarité et de la fréquence passe-bas

Numéro De Pièce

13000787 SUB 18-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530021832
13000788 SUB 18-AS	100-120 V	Black	EAN 8024530021863

SUB 18-AS

SUBWOOFER ACTIF

Line Art 2D

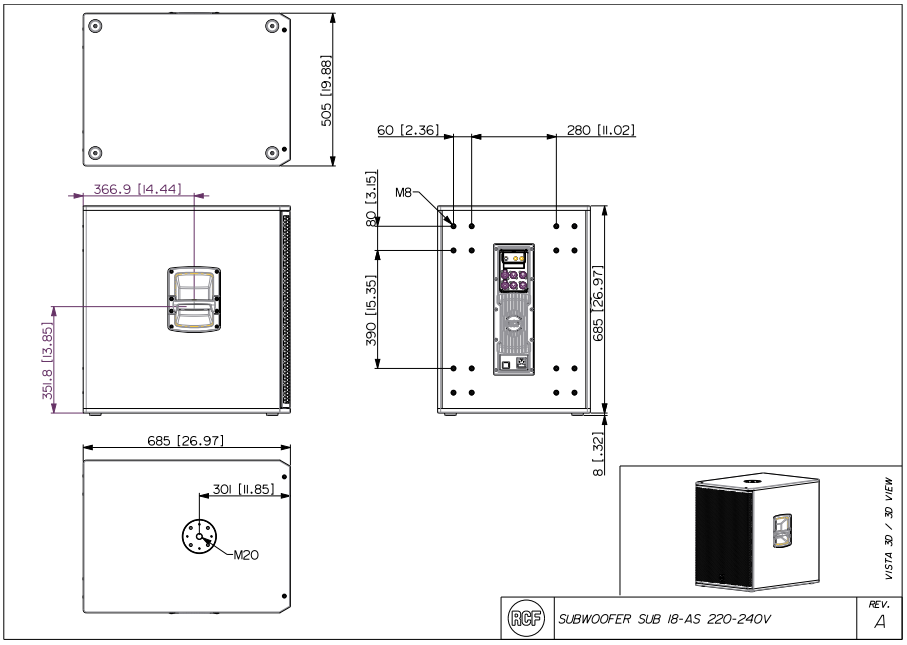

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 18'', 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections	Thermal
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Polarity, Low pass filter frequency
Section alimentation	Puissance totale	2200 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	2 side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	693 mm / 27.28 inches
	Largeur	505 mm / 19.88 inches
	Profondeur	685 mm / 26.97 inches
	Poids	44.5 kg / 98.11 lbs

Accroche / Montage

Protections

Transport

ACCESSOIRES

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360530	CVR 003	Black	EAN 8024530020422
13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320