



SUB 705-AS II

AKTIVER SUBWOOFER



Beschreibung

Der SUB 705-AS II ist ein kompakter und leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer. Er ist mit einem 15-Zoll-Hochleistungstieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule bestückt, der von einer digitalen 1400-Watt-Digitalendstufe angesteuert wird und im Zusammenspiel mit dem speziell abgestimmten, robusten Multiplexgehäuse eine kräftige Tieftonwiedergabe bietet. Dank der eingebauten digitalen Stereo-Frequenzweiche (DSP) mit einstellbarer Trennfrequenz lässt er sich schnell und einfach mit einem Satellitenlautsprecher verbinden. Der SUB 705-AS II passt zu anderen 12- und 15-Zoll-Lautsprechern und ist die ideale Ergänzung für die RCF Serien ART und D-Line.

Funktionen

- › Digitalendstufe 1400 Watt
- › 15-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Stereo-Frequenzweiche
- › Schaltbare Trennfrequenzen
- › Polaritätsschalter
- › Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- › Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang

Artikel-nummer

13000455 SUB 705-AS II
13000456 SUB 705-AS II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530012861
EAN 8024530012915

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 705-AS II

AKTIVER SUBWOOFER

SUB 705-AS II

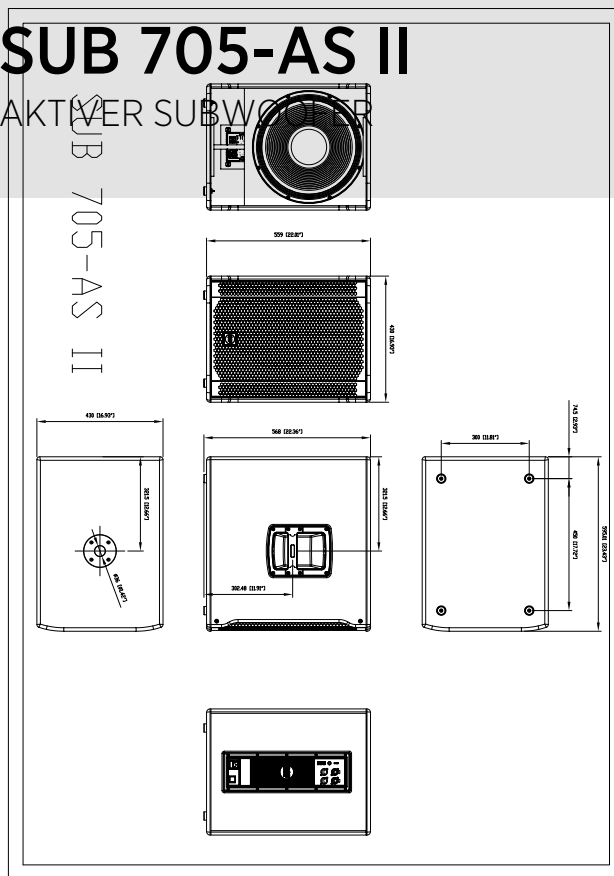

Line Art 2D

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>15", 3.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Farbe</p>	<p>Baltic birch plywood 2 side Yes Black</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>568 mm / 22.36 inches 430 mm / 16.93 inches 595 mm / 23.43 inches 28 kg / 82.89 lbs</p>

ZUBEHÖR

Rigging / Installation HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE
13360034 AC PMA

EAN 8024530007713



SUB 705-AS II

AKTIVER SUBWOOFER

Rigging / Installation	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	PLATTEN		
	13360066 M20 PLATE	Black	EAN 8024530020156
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360321 CVR SUB 702 II	Black	EAN 8024530013400
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402