

# SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"


## DESCRIZIONE

Il SUB 8008-AS è un subwoofer attivo ad alta potenza con doppio woofer da 18" pensato per band dal vivo, DJ, locali di intrattenimento, noleggiatori e service.

Utilizza trasduttori all'avanguardia dotati di circuito magnetico ceramici ad alta potenza con bobina mobile da 4". L'amplificatore di potenza gestisce livelli estremi di corrente (fino a 4400W), erogando livelli di pressione sonora capaci di raggiungere i 137 dB con un eccellente margine di headroom.

L'attacco ultra-veloce e la potenza applicabile sono gestiti con precisione ed elevata efficienza, producendo livelli di dispersione termica molto bassi che permettono un raffreddamento silenzioso e privo di ventole.

Costruito specificatamente per le applicazioni audio live più esigenti, restituisce una risposta delle basse frequenze potente e profonda. I controlli del pannello posteriore includono la selezione tra 12 preset e le impostazioni per frequenza di crossover, polarità, selezione Deep/Punch, pattern cardioide e delay d'uscita. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno e con rivestimento in poliurea antigraffio, E' facile da trasportare e da installare in sicurezza. Con una costruzione

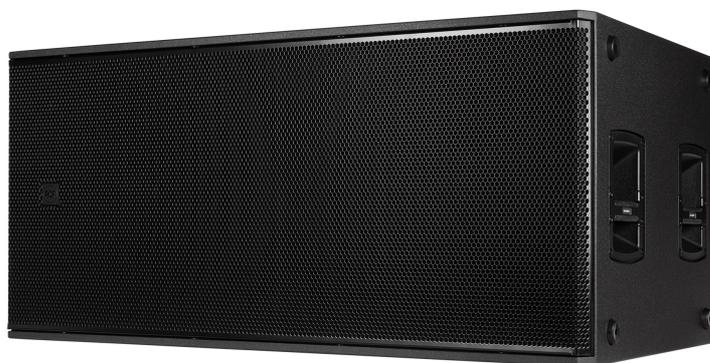

## CARATTERISTICHE


- Fino a 137 dB di pressione sonora (SPL)
- Biampificazione in Classe D da 4400W
- Risposta in frequenza lineare: 30 ÷ 120 Hz
- 2 woofer ad alta potenza da 18"
- In/Out Powercon TRUE1 TOP con grado di protezione IP
- 8 preset Crossover e 4 preset Cardioide

**SPECIFICHE TECNICHE**

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	30 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
<b>Trasduttori</b>	Woofers:	2 x 18", 4.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze Crossover:	Selectable
	Protezioni:	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	4400 W Peak
	Basse frequenze:	4400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Plywood
	Hardware:	2 x M20
	Maniglie:	2 x side
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	550 mm / 21.65 inches
	Larghezza:	1180 mm / 46.46 inches
	Profondità:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	80 kg / 176.37 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	600 mm / 23.62 inches
	Larghezza imballaggio:	1370 mm / 53.94 inches
	Profondità imballaggio:	900 mm / 35.43 inches
	Peso imballaggio:	86 kg / 189.6 lbs








**CODICE**

- **13000753**  
SUB 8008-AS  
115V  
EAN 8024530020194
- **13000752**  
SUB 8008-AS  
220-240V  
EAN 8024530019945

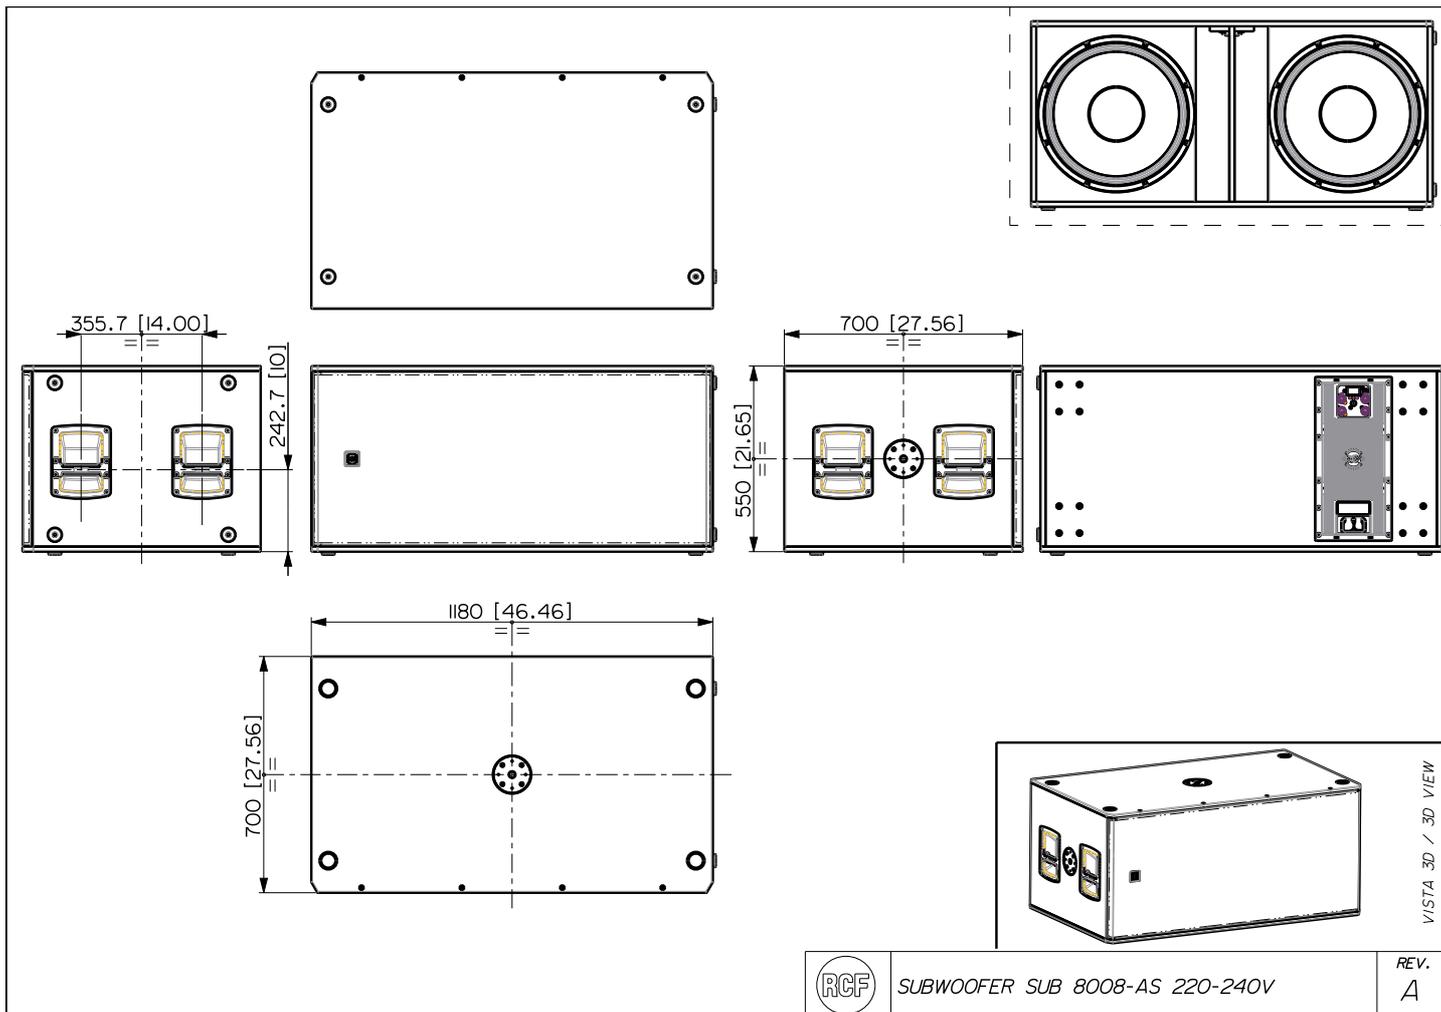

SUBWOOFER SUB 8008-AS 220-240V

REV. A

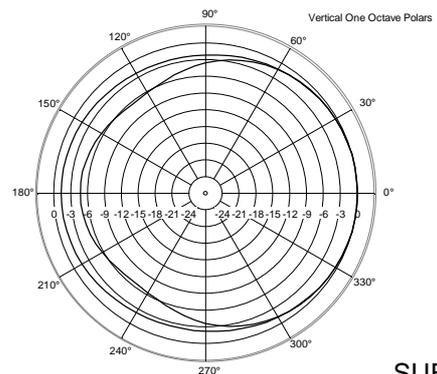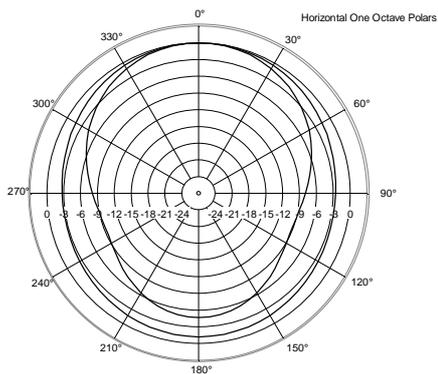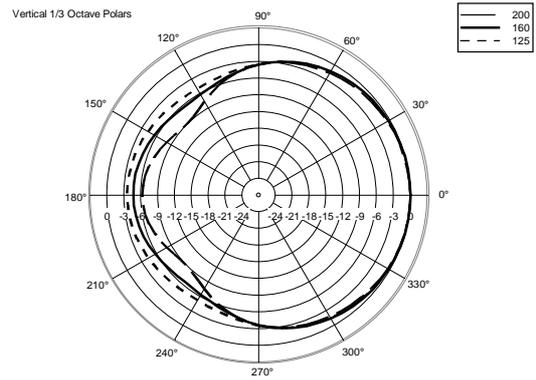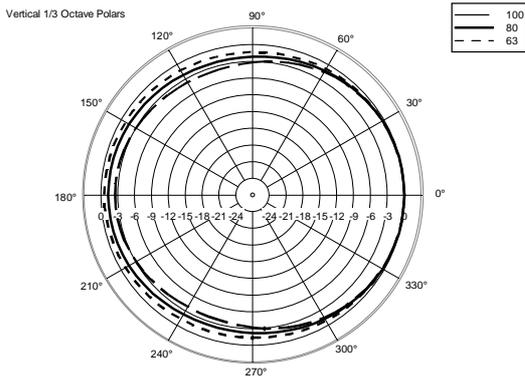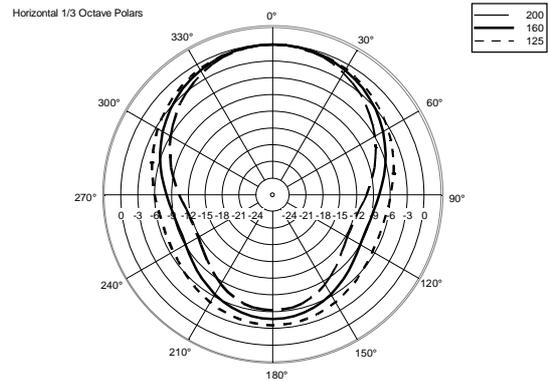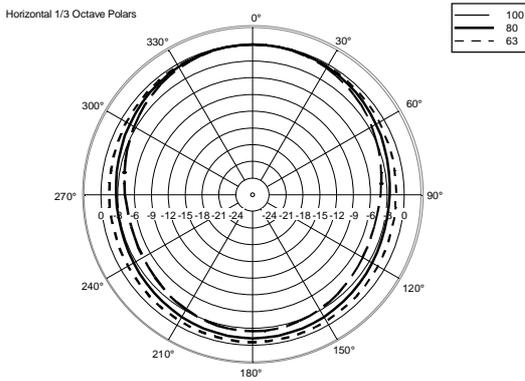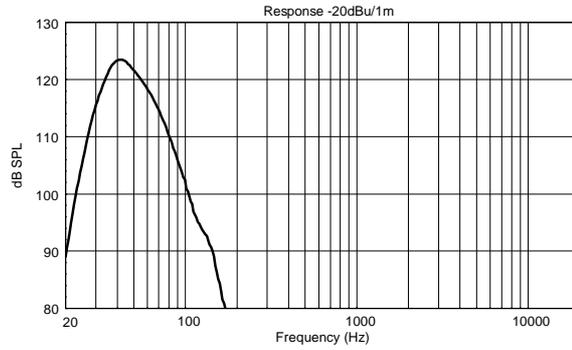

**ACCESSORI**

AC PM-M20

CODICE

**13360067**

EAN:

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

**13360232**

EAN:

8024530010058



COVER CVR SUB 8008

CODICE

**13360518**

EAN:

8024530020521



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CODICE

**13360238**

EAN:

8024530018320