

SUB 9007-AS

ALTAVOCES DE GRAVES ACTIVOS DE ALTA POTENCIA



Descripción

SUB 9007-AS es uno de los sistemas de 2 altavoces de graves de 21 pulgadas más potentes que existen para sonido en directo. Gracias a dos altavoces de bajos de neodimio hiperventilados de alta potencia y 21 pulgadas con bobinas móviles de 4 pulgadas de tipo inside/outside, esta caja ofrece un importante número de bajas frecuencias. SUB 9007-AS funciona con un amplificador digital de 7200 W y puede emplearse en las situaciones más exigentes. La carcasa de SUB 9007-AS es igual que la de los sistemas en array D-Line HDL 50 y HDL 20 de RCF, lo que permite apilar sistemas en una combinación perfecta.

Características

- > Potencia de pico de 7200 W 3600 W RMS
- > 141 dB SPL máx.
- > Respuesta en frecuencia de 20 Hz ÷ 400 Hz
- > 2 altavoces de bajos de 21 pulg.
- > Sección de entrada con control DSP y ajustes predefinidos seleccionables
- > Control de retardo
- > Integrated mechanics for multiple configurations with HDL 50-A 4K, HDL 20-A y HDL 10-A
- > RDnet para control y vigilancia remota
- > Caja de abedul del Báltico para giras

Código De Artículo

13000493 SUB 9007-AS

90-240 V

Black


EAN 8024530013578



SUB 9007-AS

ALTAVOCES DE GRAVES ACTIVOS DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D

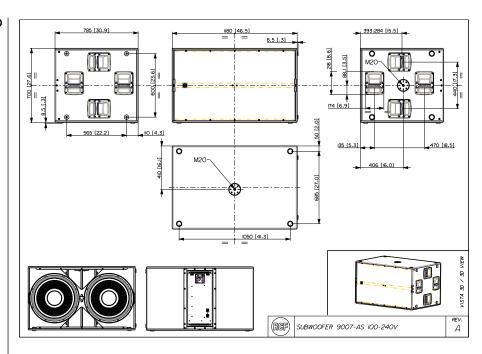

ESPECIFICACIONES

Altavoz de bajos

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia

SPL máx. a 1 m 141 dB

Transductores

bal/unbal

Sección de entrada/salida Señal de entrada

XLR, RDNet Ethercon Conectores de entrada Conectores de salida XLR, RDNet Ethercon

Sensibilidad de entrada +4 dBu

Sección de proceso 25Hz. 35Hz Frecuencias Pasa-Altas

> Variable from 50Hz to 400Hz Frecuencias de paso bajo

Protecciones Thermal, RMS Limitador Fast Limiter

Controles Gain, EQ, Xover, Phase switch, Output Delay Settings, Cardiloid

20 Hz ÷ 400 Hz

2 x 21" neo, 4.0" v.c

RDNet

Sección de potencia Potencia total 7200 W Peak, 3600 W RMS

> Bajas frecuencias 7200 W Peak, 3600 W RMS

Enfriamiento Convection Conexiones Powercon IN/OUT

Cumplimiento estándar Safety agency CE compliant

Especificaciones físicas Hardware Mounting points, 2 x M20

8 side Manijas Color Black

Tamaño 708 mm / 27.87 inches Altura

1188 mm / 46.77 inches Ancho 785 mm / 30.91 inches Profundidad Peso 96 kg / 211.64 lbs

ACCESORIOS

Cables CBL ETHERCON 0.7M 12399016 8024530013844 **CBL ETHERCON 3M** 12399035 8024530013868

Especificaciones Page 2 of 3



SUB 9007-AS

ALTAVOCES DE GRAVES ACTIVOS DE ALTA POTENCIA

Cables	CBL ETHERCON 5M	12399018	8024530013875
	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	12399019	8024530013882
	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	12399020	8024530013899
	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	12399023	8024530013837
	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	12399022	8024530013820
	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	12399024	8024530013905
	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813
	CBL POWER BOX 6X	13360145	8024530015534
	CBL POWERCON LINK 1.5M	12399030	8024530013721
	CBL POWERCON LINK 10M	12399028	8024530013707
	CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138	
Protecciones	CVR SUB 9007	13360339	8024530013561
	RP 1X SUB 9007	13360352	8024530013790
Suspensión/montaje	AC PMX	13360232	8024530010058
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	STCK-KIT SUB 8006	13360231	8024530018672
Transporte	KRT-WH SUB 9007	13360348	8024530013745

Especificaciones Page 3 of 3