SUB 9016-AS

SUBWOOFER ACTIVO DE 16" DE GRAN POTENCIA

Descripción

SUB 9016-AS es un subwoofer activo de 16" de gran potencia que ofrece hasta 137 dB de SPL máximo, gracias a un robusto amplificador de clase D de 4000 W. Diseñado para giras intensas, el SUB 9016-AS cuenta con un gabinete resistente a la intemperie y listo para giras con un acabado duradero de poliurea y un carrito frontal desmontable para facilitar el transporte. El control es preciso con la gestión en red RDNet, que ofrece ecualización ajustable, retardo, opciones cardioides y presets de crossover personalizados para altavoces RCF. La innovadora configuración sin contacto mediante RDTap permite una configuración perfecta incluso cuando la unidad no está encendida, lo que garantiza la integración perfecta en todo momento. A pesar de su pequeño tamaño y su ligero gabinete, el SUB 9016-AS produce unos graves potentes y articulados, y mantiene la fidelidad incluso con las variaciones de graves más sutiles.

Características

- SPL máximo de 137 dB
- Amplificación Clase D de 4000 W
- Configuración sin contacto RDTap
- Funda para lluvia del panel de E/S incluida
- Control por red RDNet
- BMC, EQ, DLY, Cardioid
- Presets de crossover ACE para altavoces RCF
- Transductor de precisión de gran excursión de 16"
- Carrito frontal desmontable (se vende por separado)
- Conector de CA powerCON TRUE1 TOP

Código De Artículo

13000916	SUB 9016-AS	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530023423
13000935	SUB 9016-AS	US	100-240 V	Black	EAN 8024530023416

Especificaciones

SUB 9016-AS

SUBWOOFER ACTIVO DE 16" DE GRAN POTENCIA

Line Art 2D

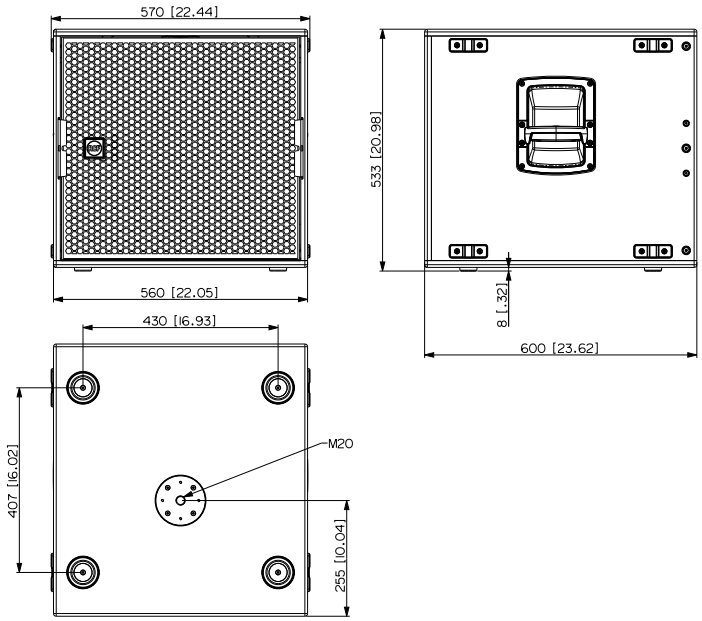

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	30 Hz - 200 Hz
	SPL máx. a 1 m	137 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 16" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	4000 W Peak
	Enfriamiento	Convection/Forced
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	2 x M20 pole mount accessories
	Manijas	1 handle per side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black

SUB 9016-AS

SUBWOOFER ACTIVO DE 16" DE GRAN POTENCIA

Tamaño / Peso

Altura	533 mm / 20.98 inches
Ancho	570 mm / 22.44 inches
Profundidad	600 mm / 23.62 inches
Peso	45 kg / 99.21 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635
13360740	FLB60740	Black	EAN 8024530023966
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360727	STK60727	Black	EAN 8024530024970
13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871
13360750	STK60750	Black	EAN 8024530025007

Protecciones

13360736	CVR60736	Black	EAN 8024530024222

Transporte

13360667	CRT60667	Black	EAN 8024530024215