TRK PRO1

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

Descrizione

RCF TRK PRO1 è un'interfaccia audio USB che racchiude uno studio-in-a-box USB 2.0 robusto e ben pensato con tutta la connettività necessaria per microfoni, strumenti musicali o segnali a livello di linea a un computer con macOS o Windows. Il circuito di preamplificazione lineare interno consente il collegamento di microfoni con alimentazione phantom a 48V e strumenti di livello Hi-Z. Il segnale in ingresso può essere indirizzato a DAW (Digital Audio Workstation) con una risoluzione fino a 24 bit, 192 kHz. L'interfaccia può essere collegata a un amplificatore e altoparlanti, monitor attivi, cuffie, un mixer analogico o qualsiasi altro dispositivo audio analogico.

Caratteristiche

› Interfaccia audio USB 2.0 bus powered, 1 In / 2 Out
› Fino a 24Bit/192kHz
› 1 ingresso combo Mic e Instrument/Line
› Preamplificatore di alta qualità
› Uscite bilanciate
› Controllo indipendente del volume delle cuffie
› Alimentazione phantom +48V
› Perfetta per RDnet Measures

› Controllo indipendente del guadagno con indicatore LED di picco
› Robusto corpo in metallo

Codice

17100013 TRK PRO1 Black - RAL 9005 EAN 8024530019778

TRK PRO1

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

Line Art 2D

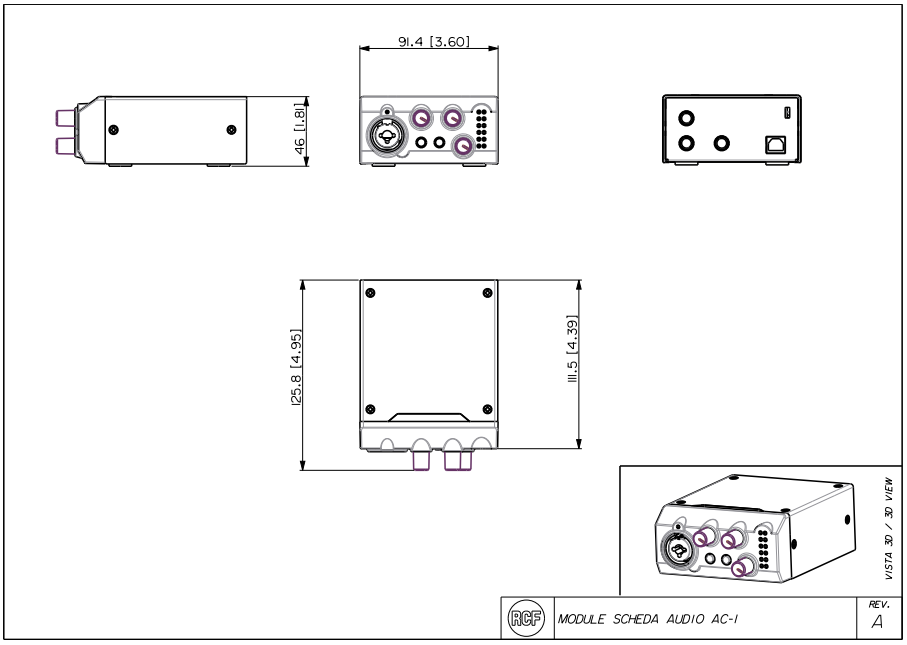

TRK PRO1

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali	MIC INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1 dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB ~ +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu
	LINE INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz ~ 20kHz Dynamic Range 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level +20 dB
	INSTRUMENT INPUT (Unbalanced)	Freq.Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1MOhm Gain Range: -10 dB ~+46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)
	ANALOG OUTPUT (Balanced)	Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq.Response: 20 Hz~20 kHz, +/-0.2 THD+N <0.0012%, -1dBFS, 20 Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)
	HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW
	SUPPORTED SAMPLE RATES	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
	SUPPORTED BIT DEPTH	16 Bit, 24 Bit
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Steel
	Colore	Black - RAL 9005
Dimensioni / Peso	Altezza	46 mm / 1.81 inches
	Larghezza	91.4 mm / 3.6 inches
	Profondità	125.8 mm / 4.95 inches
	Peso	0.5 kg / 1.1 lbs