TRK PRO1

INTERFAZ DE AUDIO USB 24Bit - 192kHz

Descripción

La interfaz de hardware RCF TRK PRO1 es un estudio USB 2.0 en miniatura con todas las conexiones necesarias para enviar señales de micrófonos, instrumentos o fuentes de nivel de línea a una computadora con macOS o Windows. El circuito interno lineal del preamplificador permite conectar micrófonos que usen alimentación phantom de 48 V e instrumentos de alta impedancia. Las señales de entrada se pueden enrutar a una estación de trabajo (DAW) a una resolución de hasta 24 bits y 192 kHz. La interfaz se puede conectar a un amplificador con altavoces, monitores amplificados, auriculares, mezcladores analógicos o cualquier tipo de dispositivo de audio analógico.

Características

› Interfaz de audio USB 2.0 con alimentación por el bus USB, con 1 entrada y 2 salidas
› Hasta 24 bits y 192 kHz
› 1 entrada combo para micrófono o señal de instrumento/línea
› Preamplificador de alta calidad
› Control de ganancia independiente con LED de pico de señal
› Salidas balanceadas
› Control de volumen independiente para auriculares
› Alimentación phantom de 48 V
› Carcasa resistente de metal
› Ideal para realizar mediciones con RDnet

Código De Artículo 17100013 TRK PRO1 Black - RAL 9005 EAN 8024530019778

Especificaciones

TRK PRO1

INTERFAZ DE AUDIO USB 24Bit - 192kHz

Line Art 2D

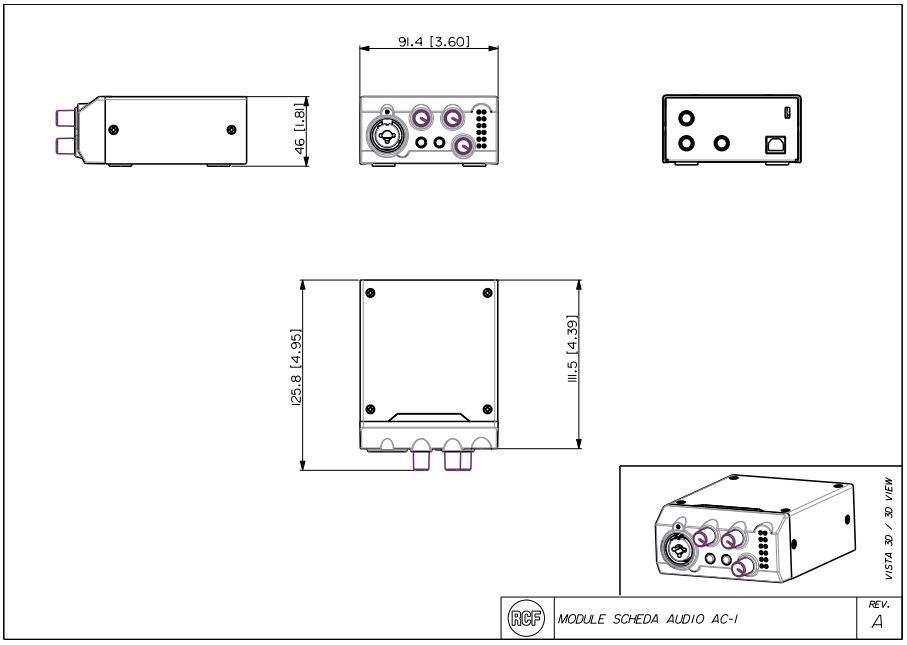

TRK PRO1

INTERFAZ DE AUDIO USB 24Bit - 192kHz

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales	MIC INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1 dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB ~ +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu
	LINE INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz ~ 20kHz Dynamic Range 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level +20 dB
	INSTRUMENT INPUT (Unbalanced)	Freq.Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1MOhm Gain Range: -10 dB ~+46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)
	ANALOG OUTPUT (Balanced)	Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq.Response: 20 Hz~20 kHz, +/-0.2 THD+N <0.0012%, -1dBFS, 20 Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)
	HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW
	SUPPORTED SAMPLE RATES	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
	SUPPORTED BIT DEPTH	16 Bit, 24 Bit
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Steel
	Color	Black - RAL 9005
Tamaño / Peso	Altura	46 mm / 1.81 inches
	Ancho	91.4 mm / 3.6 inches
	Profundidad	125.8 mm / 4.95 inches
	Peso	0.5 kg / 1.1 lbs