TRK PRO1

24 Bit / 192 kHz USB-AUDIOINTERFACE

Beschreibung

Das RCF TRK PRO1 ist ein robustes, vielseitiges USB 2.0 Interface in kompaktem Format mit flexiblen Optionen zum Anschluss von Mikrofonen, Musikinstrumenten oder Signalen mit Line-Pegel an macOS- und Windows-Computer. Der integrierte lineare Vorverstärker ermöglicht den Anschluss von Mikrofonen mit 48-V-Phantomspeisung und hochohmigen Instrumenten. Das Eingangssignal kann mit einer Qualität von bis zu 24 Bit und 192 kHz an eine DAW (Digital Audio Workstation) gesendet werden. Das Interface kann an Passivlautsprecher mit Endstufe, Aktivlautsprecher, Kopfhörer, einen analogen Mixer oder andere analoge Audiogeräte angeschlossen werden.

Funktionen

› Audiointerface mit USB 2.0, Bus-Powered, 1 Eingang / 2 Ausgänge
› Bis 24 Bit / 192 kHz
› 1 XLR/Klinke-Kombibuchse
› Hochwertiger Vorverstärker
› Gain-Regler mit Peak-LED
› Symmetrische Ausgänge
› Separater Regler für die Kopfhörerlautstärke
› Ideal für die verwendung mit RDnet Measures
› Phantomspeisung 48 V
› Stabiles Metallgehäuse

Artikel-nummer

17100013 TRK PRO1 Black - RAL 9005 EAN 8024530019778

Spezifikationen

TRK PRO1

24 Bit / 192 kHz USB-AUDIOINTERFACE

Line Art 2D

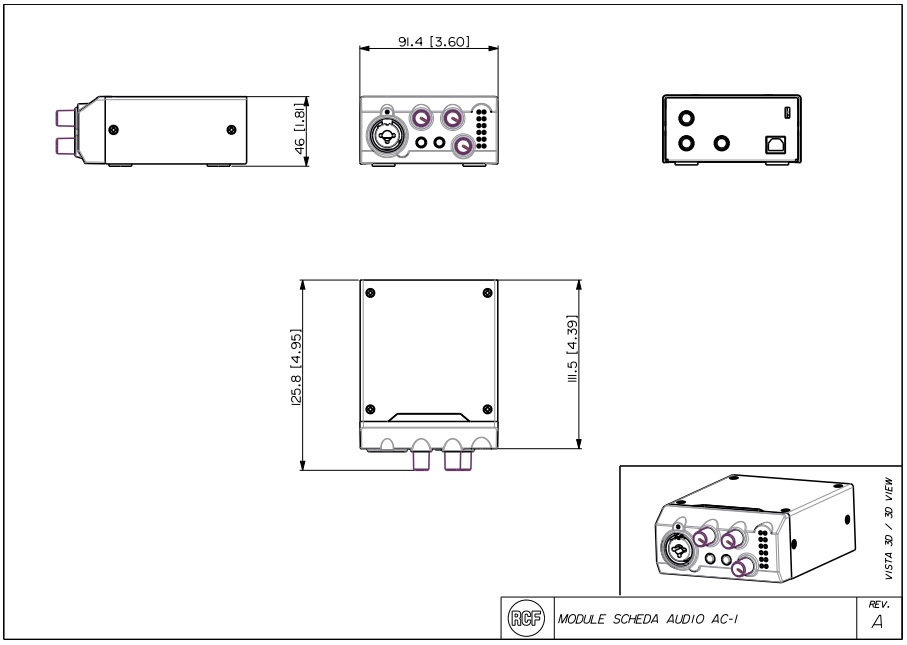

TRK PRO1

24 Bit / 192 kHz USB-AUDIOINTERFACE

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine spezifikationen	MIC INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1 dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB ~ +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu
	LINE INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz ~ 20kHz Dynamic Range 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level +20 dB
	INSTRUMENT INPUT (Unbalanced)	Freq.Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1MOhm Gain Range: -10 dB ~+46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)
	ANALOG OUTPUT (Balanced)	Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq.Response: 20 Hz~20 kHz, +/-0.2 THD+N <0.0012%, -1dBFS, 20 Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)
	HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW
	SUPPORTED SAMPLE RATES	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
	SUPPORTED BIT DEPTH	16 Bit, 24 Bit
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Steel
	Farbe	Black - RAL 9005
Größe / Gewicht	Höhe	46 mm / 1.81 inches
	Breite	91.4 mm / 3.6 inches
	Tiefe	125.8 mm / 4.95 inches
	Gewicht	0.5 kg / 1.1 lbs