

TT 1-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

DESCRIZIONE

Il TT 1-A II fornisce un volume d'uscita estremamente elevato - 131 dB SPL max - a bassa distorsione, in un cabinet bass reflex a 2-vie. L'amplificatore a 2 canali in Classe D eroga una potenza d'uscita totale di 800 W RMS ed è supportato dall'elaborazione DSP FiRPHASE a fase lineare a 0°, da un set completo di circuiti di protezione e dalla gestione via RDNet integrata per il controllo e il monitoraggio da remoto. Il diffusore incorpora un woofer da 10" al neodimio e un driver a compressione con bobina mobile da 3,0" e cupola in titanio, montato su una tromba a direttività costante da 90° x 60°.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 131 dB
- Amplificatore a 2-canali in Classe D da 800 W
- Copertura a direttività costante 90° x 60°
- FiRPHASE per una risposta di fase a 0°
- Robusto cabinet per applicazioni touring
- Elaborazione a 32 bit - 96 kHz

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	55 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers:	10" neo, 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	900 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Controlli:	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet on board
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1600 W Peak, 800 W RMS
	Alte Frequenze:	500 W Peak, 250 W RMS
	Basse frequenze:	1100 W Peak, 550 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Installation/Rental fittings
	Maniglie:	2 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	566 mm / 22.28 inches
	Larghezza:	333 mm / 13.11 inches
	Profondità:	370 mm / 14.57 inches
	Peso:	25.4 kg / 56 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	690 mm / 27.17 inches
	Larghezza imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
	Profondità imballaggio:	430 mm / 16.93 inches
	Peso imballaggio:	28 kg / 61.73 lbs



CODICE

• **13000627**

TT 1-A II

115V







EAN 8024530018023

• **13000624**

TT 1-A II

220-240V

EAN 8024530018016

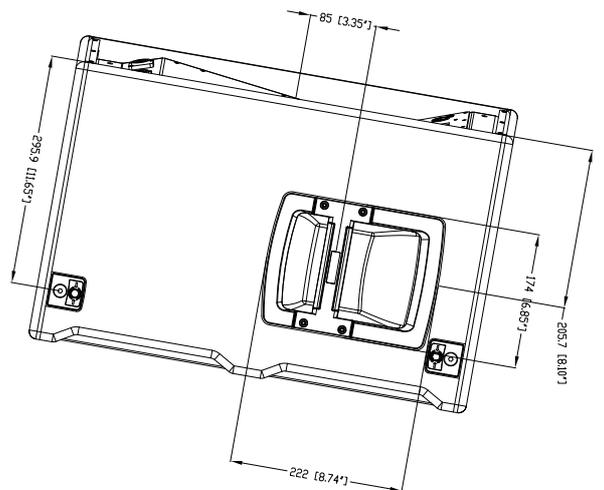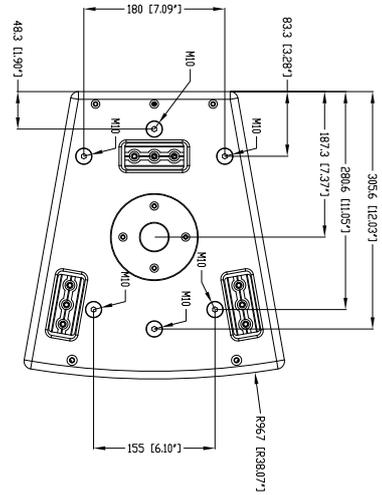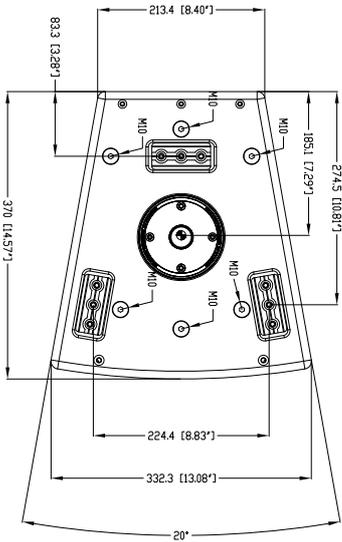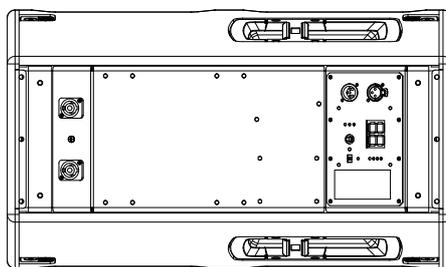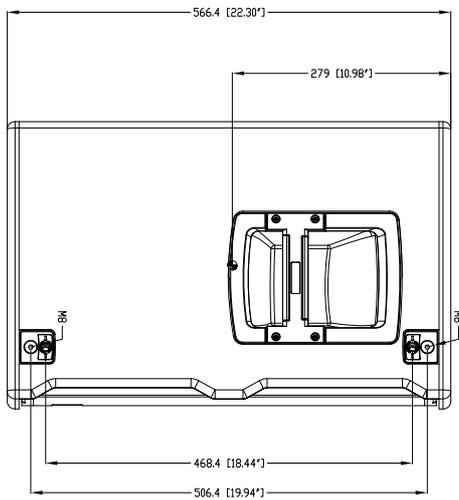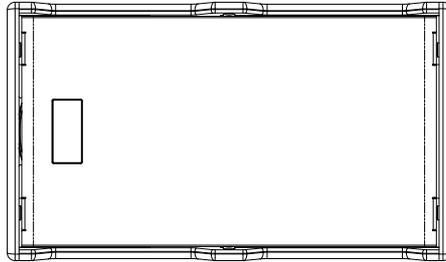

TT1-A

ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR TT 1	CODICE EAN:	13360244 8024530015206
	DOUBLE STUD 4X	CODICE EAN:	13360030 8024530020231



END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT1 AND PL

CODICE

13360256

EAN:

8024530018580



HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 1

CODICE

13360253

EAN:

8024530014568



INSTALLATION BRACKET 2X AC TT1 PLATE

CODICE

13360255

EAN:

8024530014636



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

13360031

EAN:

8024530018870



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

13360035

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 1

CODICE

13360254

EAN:

8024530016852