# TT 2-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA

**Descripción**

La TT2-A es la herramienta más flexible y potente de su categoría. La increíble dinámica y presión sonora, su extrema fidelidad y linealidad hacen de la TT2-A un producto especial. La TT2-A es la caja de dos vías compacta ideal para refuerzo sonoro de campo cercano, sonido en directo y eventos corporativos. La integración de su amplificación digital de 1600W y dos vías, y su avanzado procesado digital marcan un nuevo estándar en materia de distorsión, ruido y eficiencia térmica. El sistema viene exhaustivamente equipado con herrajes de colgado para alquiler o instalación. Opcionalmente se cuenta con accesorios para crear clústers.

**Características**

› Amplificación de 1600W y dos vías
› Altavoz de bajos de 12”, neo, bobina de 4”.
› Motor de compresión con diafragma de titanio de 1.4", neo, bobina de 3.0"
› Guía de onda de precisión de 90° x 50°
› Procesado DSP de 96 kHz y 32 bits
› Máxima presión sonora, perfecta fidelidad de audio
› Construcción con calidad para giras
› Preparada para RDNet

**Código De Artículo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13000378 TT 2-A | 220-240 V | Black | EAN 8024530010454 |
| 13000382 TT 2-A | 115 V | Black | EAN 8024530010485 |

**Especificaciones**




# TT 2-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA

Line Art 2D

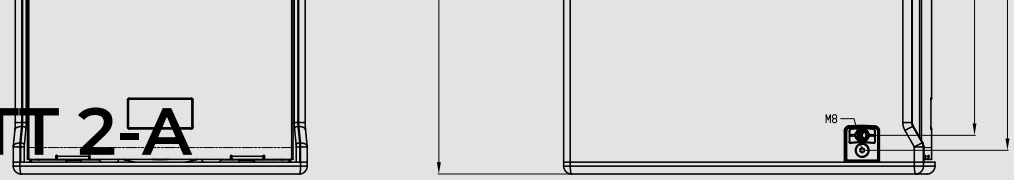


## ESPECIFICACIONES

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones acusticas** | Respuesta en frecuencia | 50 Hz - 20000 Hz |
| | SPL máx. a 1 m | 134 dB |
| | Ángulo de cobertura horizontal | 90° |
| | Ángulo de cobertura vertical | 50° |
| **Transductores** | Motor de compresión | 1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c |
| | Altavoz de bajos | 1 x 12'' neo, 4.0'' v.c |
| **Sección de entrada/salida** | Señal de entrada | bal/unbal |
| | Conectores de entrada | XLR |
| | Conectores de salida | XLR |
| | Sensibilidad de entrada | +4 dBu |
| **Sección de proceso** | Frecuencias de cruce | 750 Hz |
| | Protecciones | Thermal, RMS |
| | Limitador | Soft Limiter |
| | Controles | Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet Ready |
| | RDNet | Ready |
| **Sección de potencia** | Potencia total | 3200 W Peak, 1600 W RMS |
| | Agudos | 1000 W Peak, 500 W RMS |
| | Bajas frecuencias | 2200 W Peak, 1100 W RMS |
| | Enfriamiento | Convection |
| | Conexiones | Powercon IN/OUT |
| **Cumplimiento estándar** | Safety agency | CE compliant |

# TT 2-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA
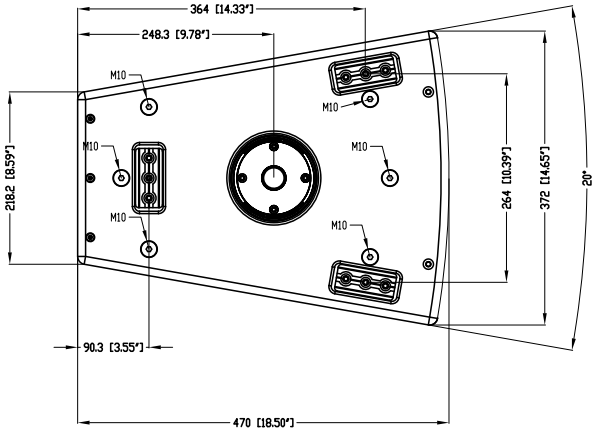
| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones físicas** | Material del gabinete/de la caja | Baltic birch plywood |
| | Hardware | Installation/Rental fittings |
| | Manijas | 2 side |
| | Rejilla | Steel |
| | Color | Black |
| **Tamaño / Peso** | Altura | 643 mm / 25.31 inches |
| | Ancho | 372 mm / 14.65 inches |
| | Profundidad | 470 mm / 18.5 inches |
| | Peso | 34.4 kg / 75.84 lbs |

**ACCESORIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13360111 | AC PRO-LF | Black | EAN 8024530006495 |
| | 13360035 | AC S260 | | EAN 8024530005030 |
| **Suspensión/montaje** | 13360030 | AC DS 4X | | EAN 8024530020231 |
| | 13360031 | AC EB 4X | | EAN 8024530018870 |
| | 13360034 | AC PMA | | EAN 8024530007713 |
| | 13360232 | AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| | 13360109 | AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 |
| | 13360110 | AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 |
| | 13360262 | END-PLATE TT 2 2X | Black | EAN 8024530018573 |
| | 13360259 | H-BR TT 2 | Black | EAN 8024530016531 |
| | 13360261 | PLATE TT 2 2X | Black | EAN 8024530018559 |
| | 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |
| | 13360260 | V-BR TT 2 | Black | EAN 8024530016869 |
| **Protecciones** | 13360245 | CVR TT 2 | Black | EAN 8024530013806 |
| **Kits De Mejora** | 13360176 | RDNET IN-OUT PLUG | | EAN 8024530015060 |
| **Cables** | 13360102 | AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 |