



TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN



Descripción

Este monitor de escenario activo de gran potencia es una caja acústica de rango completo, perfil bajo y con disposición de transductores simétrica. Su respuesta de frecuencias y fase optimizada, la cobertura uniforme de 90° x 70° y su potente salida acústica hacen que el TT 20-CXA sea la elección profesional como monitor en cualquier escenario y, gracias a su vaso para mástil, como sistema de megafonía principal de rango completo. La Serie TT CXA, con su excepcional respuesta de transitorios y potente procesamiento FIRPHASE, sobrepasa las capacidades de los monitores de escenario convencionales.

Características

- › 131 dB SPL máx.
- › Amplificador de Clase D de 2 vías, 1000 watts RMS
- › Cobertura de direccionalidad constante de 90° x 60°
- › Caja multifuncional con diseño simétrico de transductores
- › FIRPHASE
- › 2 altavoces de graves de 8", bobina de neodimio de 2,5"
- › Difusor con motor de compresión de neodimio de 3,0"
- › Gestión en red RDNet



TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Código De Artículo
Line Art 2D

13000544 TT 20-CXA
13000560 TT 20-CXA

220-240 V
115 V


Black
Black

EAN 8024530016807
EAN 8024530017101



TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

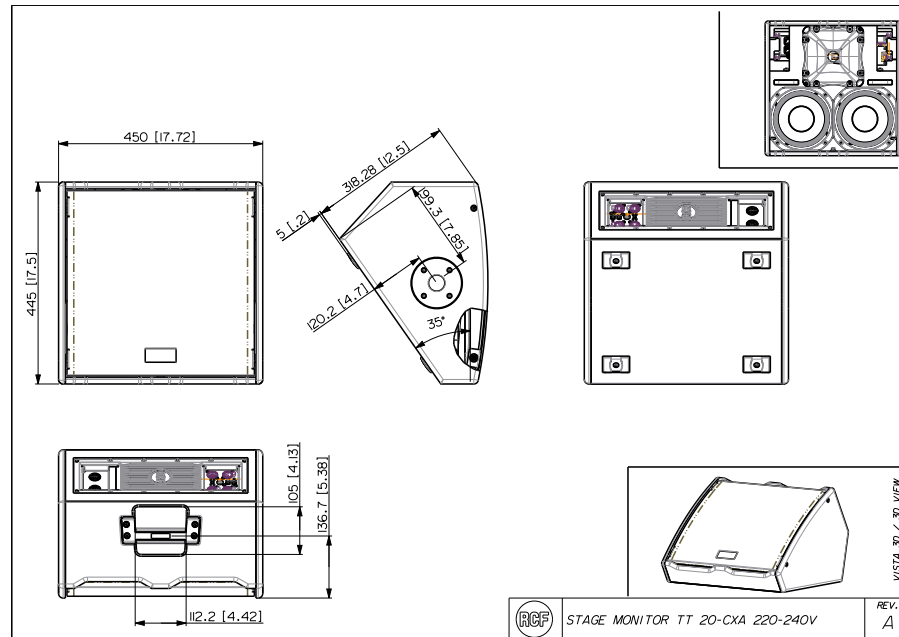

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia 60 Hz - 20000 Hz SPL máx. a 1 m 131 dB Ángulo de cobertura horizontal 90° Ángulo de cobertura vertical 70°
Transductores	Motor de compresión 1 x 1.5" neo, 3.0" v.c Altavoz de bajos 2 x 8" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada bal/unbal Conectores de entrada XLR, RDNet Ethercon Conectores de salida XLR, RDNet Ethercon Sensibilidad de entrada -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce 900 Hz Protecciones Thermal, HF Limitador Fast Limiter Controles Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board RDNet Onboard
Sección de potencia	Potencia total 2000 W Peak, 1000 W RMS Agudos 600 W Peak, 300 W RMS Bajas frecuencias 1400 W Peak, 700 W RMS Enfriamiento Convection Conexiones Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency CE compliant



TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	1 TOP
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	318 mm / 12.52 inches
	Ancho	445 mm / 17.52 inches
	Profundidad	450 mm / 17.72 inches
	Peso	14 kg / 30.86 lbs
ACCESORIOS		
Suspensión/montaje	13360232 AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
Protecciones	13360405 CVR TT 20-CXA	Black EAN 8024530016340
	13360689 RPR60689	Black EAN 8024530022914
Cables	13360102 AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402