



TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR



Beschreibung

Dieser aktive Hochleistungs-Bühnenmonitor ist ein Fullrange-Lautsprecher mit flacher Gehäuseausführung und symmetrisch angeordneten Schallwandlern. Der optimierte Frequenz- und Phasengang, die gleichmäßige Abdeckung von 90° x 70° und seine hohe akustische Leistung zeichnen den TT20-CXA als professionellen Bühnenmonitor aus, der sich dank des integrierten Hochständerflansches auch als Fullrange-System für den Front-of-House-Einsatz eignet. Mit ihrer hervorragenden Transientenwiedergabe und der effektiven FIRPHASE-Signalverarbeitung ist die TT CXA Serie konventionellen Bühnenmonitoren weit überlegen.

Funktionen

- › 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- › 90° x 60° Constant-Directivity-Abdeckung
- › Multifunktionales Gehäuse mit symmetrischer Schallwandleranordnung
- › FIRPHASE
- › 2 x 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- › Horngeladener 1,4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule
- › RNet für netzwerkbasierendes Management

Artikel-nummer

13000544 TT 20-CXA

220-240 V

Black

EAN 8024530016807

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Page 1 of 4



TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

13000560 TT 20-CXA

115 V

Black


EAN 8024530017101

Line Art 2D



TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

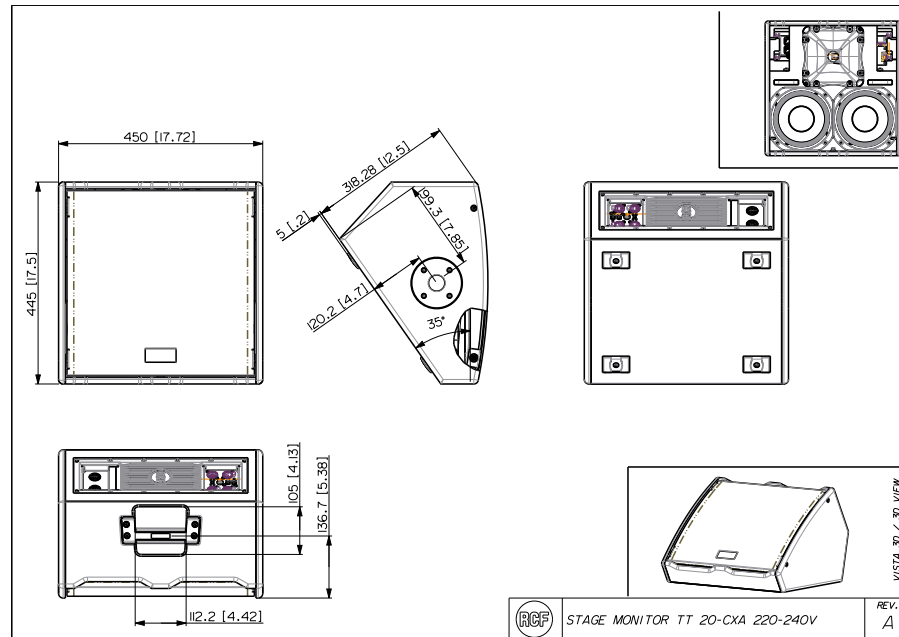

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|----------------------|------------------------------|--|
| Spezifikation | Frequenzgang | 60 Hz - 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 131 dB |
| | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 90° |
| | Vertikaler Abstrahlwinkel: | 70° |
| Schallwandler | Kompressionstreiber: | 1 x 1.5" neo, 3.0" v.c |
| | Woofer | 2 x 8" neo, 2.5" v.c |
| Input/Output sektion | Eingangssignal | bal/unbal |
| | Eingangsbuchsen | XLR, RDNet Ethercon |
| | Ausgangsanschlüsse | XLR, RDNet Ethercon |
| | Eingangsempfindlichkeit | -2 dBu/+4 dBu |
| Prozessor | Übergangsfrequenz | 900 Hz |
| | Schutzschaltungen | Thermal, HF |
| | Limiter | Fast Limiter |
| | Steuerung | Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board |
| | RDNet | Onboard |
| Power sektion | Gesamtleistung | 2000 W Peak, 1000 W RMS |
| | HF Bereich | 600 W Peak, 300 W RMS |
| | Tiefe Frequenzen | 1400 W Peak, 700 W RMS |
| | Kühlung | Convection |
| | Verbindungen | Powercon IN/OUT |
| Standardkonformität | Safety agency | CE compliant |



TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Physikalische daten | Gehäuse Material | Baltic birch plywood | | | |
| | Griffe | 1 TOP | | | |
| | Gitter | Steel | | | |
| | Farbe | Black | | | |
| Größe / Gewicht | Höhe | 318 mm / 12.52 inches | | | |
| | Breite | 445 mm / 17.52 inches | | | |
| | Tiefe | 450 mm / 17.72 inches | | | |
| | Gewicht | 14 kg / 30.86 lbs | | | |
| Rigging / Installation | ZUBEHÖR | | | | |
| | BODENSTATIVE | | | | |
| | 13360109 | AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 | |
| | HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE | | | | |
| | 13360232 | AC PMX | | EAN 8024530010058 | |
| | 13360110 | AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 | |
| | 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 | |
| | Schutzfunktionen | ABDECKUNGEN | | | |
| | | 13360405 | CVR TT 20-CXA | Black | EAN 8024530016340 |
| | | REGENSCHUTZ | | | |
| | 13360689 | RPR60689 | Black | EAN 8024530022914 | |
| Kabel | KABELSÄTZE | | | | |
| | 13360102 | AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 | |