

TT 5-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

DESCRIPTION

Dotée d'un puissant moteur à dôme en titane de 4", d'un pavillon à directivité constante de grande taille et d'un haut-parleur grave de 15" à aimant au néodyme incroyablement rapide, la TT 5-A II offre les performances les plus élevées pour un système à deux voies actives à large couverture. La TT 5-A II est une enceinte professionnelle à deux voies idéale pour des spectacles live de grande qualité. L'intégration d'un amplificateur de 1600 W à deux canaux en Classe D, contrôlable à distance via RDNet et du très perfectionné traitement DSP FIRPHASE à réponse en phase linéaire à 0° établit de nouveaux standards en termes de clarté et d'efficacité.



CARACTÉRISTIQUES

- 136 dB SPL max.
- Amplificateur de 1600 W Classe D à deux canaux
- Couverture à directivité constante 90° x 50°
- FIRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
- Coffret Touring très robuste
- Traitement 32 bits - 96 kHz

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	136 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	50°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer :	15" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie :	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée :	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	650 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet on board
	RDNet :	Yes
Section alimentation	Puissance totale :	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Hautes fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basses fréquences :	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	Installation/Rental fittings
	Poignées :	2 side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	735 mm / 28.94 inches
	Largeur :	444 mm / 17.48 inches
	Profondeur :	529 mm / 20.83 inches
	Poids :	42.5 kg / 93.7 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	870 mm / 34.25 inches
	Largeur du colis :	630 mm / 24.8 inches
	Profondeur du colis :	580 mm / 22.83 inches
	Poids du colis :	47.5 kg / 104.72 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000631**

TT 5-A II

115V

EAN 8024530018009







- **13000630**

TT 5-A II

220-240V

EAN 8024530017996

TTS-A

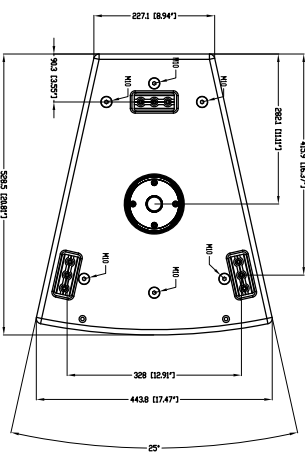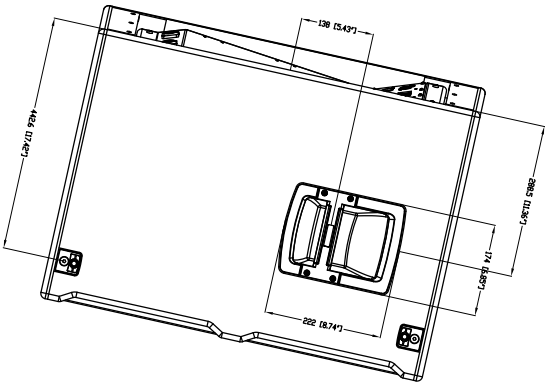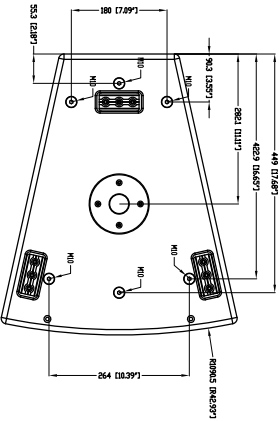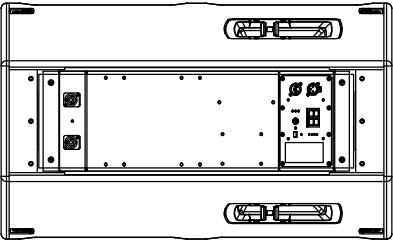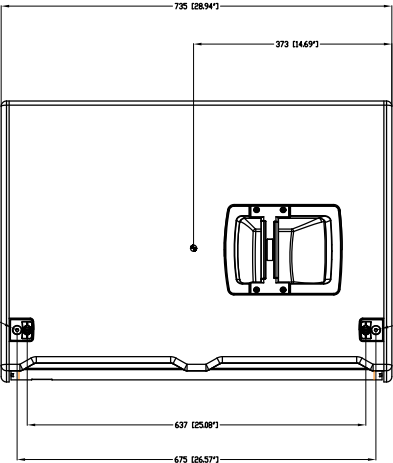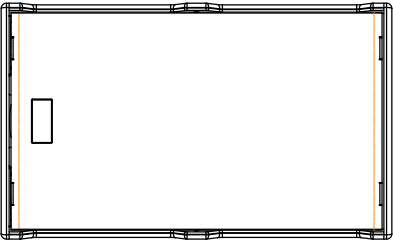

ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR TT 5	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360246 8024530014056
	DOUBLE STUD 4X	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360030 8024530020231
	END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT5 END PL	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360268 8024530018566



HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 5

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360265**

EAN:

8024530016524



INSTALLATION BRACKET 2X AC TT5 PLATE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360267**

EAN:

8024530018542



KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360031**

EAN:

8024530018870



RAIN PROTECTION RP 1X TT 5

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360315**

EAN:

8024530012519



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 5

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360266**

EAN:

8024530016876