



TTL 4-A

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS




Descripción	El módulo de altavoz TTL 4-A proporciona un sonido de alta calidad en los eventos más exigentes, tanto en interiores como en exteriores y en espacios de tamaño pequeño o mediano. Su diseño ofrece al ingeniero de sonido el mejor equilibrio tonal e inteligibilidad en un tamaño discreto y adaptable. Incluye todas las ventajas para aplicaciones profesionales de la tecnología TT+: alta directividad coherente, alcance, potencia y precisión, entre otros.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› SPL máximo de 135 dB› 2 amplificadores de Clase D, 1600 watts RMS de potencia total› Graves: 2 altavoces de bajos de neodimio de 10", bobina de 3,0"› Agudos: motor de compresión de 1,5" de neodimio, bobina de voz de 4"› Cobertura de 100° × 25°› Intervalo de frecuencias: 45 - 20.000 Hz› RDNet integrado› Fase lineal FIRPHASE de 0°			
Código De Artículo	13000584 TTL 4-A	90-240 V	Black	EAN 8024530017576



TTL 4-A

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

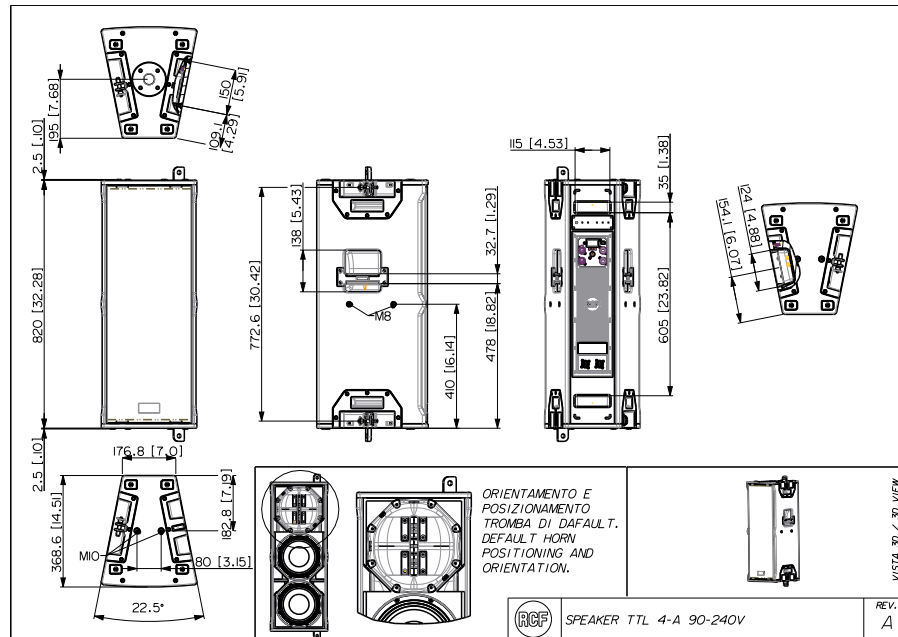

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia	45 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	135 dB
Ángulo de cobertura horizontal	100°
Ángulo de cobertura vertical	25°

Transductores

Motor de compresión	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
Altavoz de bajos	2 x 10" neo, 3.0" v.c

Sección de entrada/salida

Señal de entrada	bal/unbal
Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
Sensibilidad de entrada	+4 dBu

Sección de proceso

Frecuencias de cruce	900Hz
Protecciones	Thermal, RMS
Limitador	Fast Limiter
Controles	Selectable preset, volume, delay
RDNet	Onboard

Sección de potencia

Potencia total	3200 W Peak, 1600 W RMS
Agudos	1200 W Peak, 600 W RMS
Bajas frecuencias	2000 W Peak, 1000 W RMS
Enfriamiento	Convection
Conexiones	Powercon IN/OUT

Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
Hardware	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8
Manijas	2 side, 2 rear
Rejilla	Steel
Color	Black

Tamaño / Peso

Altura	825 mm / 32.48 inches
Ancho	316 mm / 12.44 inches
Profundidad	369 mm / 14.53 inches
Peso	30.4 kg / 67.02 lbs



TTL 4-A

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360423	FL-B V TT 4	Black	EAN 8024530017668
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
13360697	FLB60697	Black	EAN 8024530023034
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360427	V-BR TT 4	Black	EAN 8024530017637
13360698	VBR60698	Black	EAN 8024530023041

Protecciones

13360440	CVR TT 4	Black	EAN 8024530017583
13360388	RP 1X HDL 30	Black	EAN 8024530015138
13360695	RPR60695	Black	EAN 8024530023010

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721