



TTL 6-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS



Descripción

El TTL6-A es una fuente lineal activa de tres vías y alta potencia, concebida para ofrecer potencia de alta fidelidad en interiores y exteriores, tanto en espacios medianos como en espacios grandes. El TTL6-A ofrece todas las ventajas de la tecnología de arreglo lineal, como un sonido directo alto, una mayor gama de frecuencias y un patrón de distribución uniforme, además de la facilidad de uso. Es la configuración preferida para sistemas de altavoces apilados y para cuando se necesita una dispersión más amplia.

La fuente lineal de 3 vías TTL6-A está dotada de 2 woofers de bajas frecuencias de 12", 4 medios de 6,5" y un motor de compresión de 1,4" con bobina de 3", con guía de onda para mantener una directividad homogénea característica. La integración de cuatro canales de amplificación digital y el avanzado proceso digital han establecido un nuevo estándar en cuestiones de distorsión, ruido y eficiencia térmica.

Características

- › Control remoto RDNet
- › 4 Amplificadores Clase D, 2200 Watt de potencia total
- › DSP calidad premium con respuesta de fase optimizada
- › Motor de compresión neo 1.4 pulgadas, bobina de voz de 3,0 pulgadas con una guía de onda.
- › 4 medios neo de 6.0 pulgadas
- › 2 woofers neo de 12 pulgadas
- › 139 dB max SPL
- › Directividad 90°x 30° (+5°, -25°)
- › Potencia máxima, fidelidad de audio perfecta
- › Caja y mecánica de nivel profesional

Código De Artículo

13000475 TTL 6-A

EU 100-240 V

Black

EAN 8024530013608

13000476 TTL 6-A

US 100-240 V

Black

EAN 8024530013592

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTL 6-A


MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

Line Art 2D



TTL 6-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

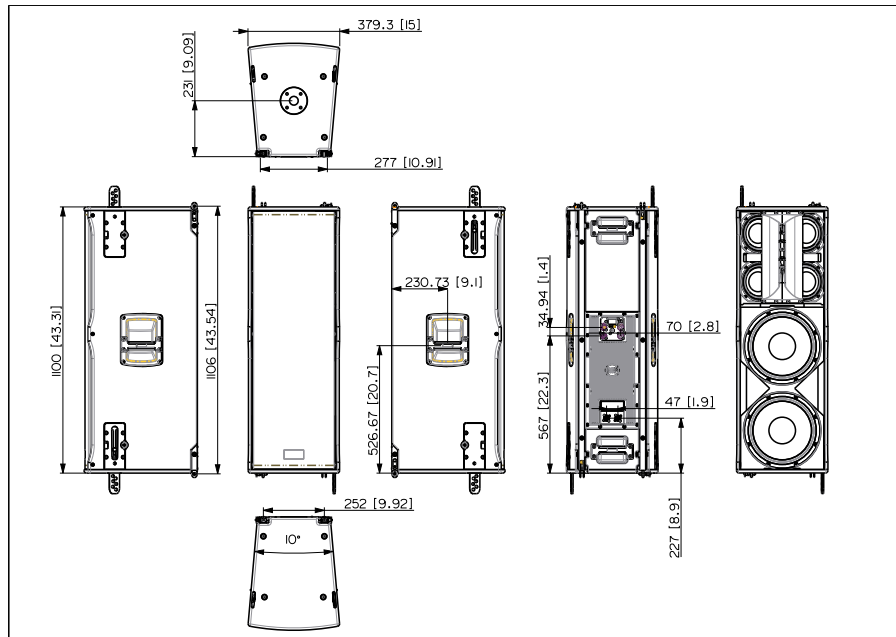

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	139 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Rango medio	4 x 6.0" neo, 2.0" v.c
	Altavoz de bajos	2 x 12" neo, 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	200 Hz - 800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Close, Linear, Far, 2x Presets
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Agudos	800 W Peak, 400 W RMS
	Frecuencias medias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant



TTL 6-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Pole Mount, integrated
	Manijas	2 side, 2 back
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	1100 mm / 43.31 inches
	Ancho	378 mm / 14.88 inches
	Profundidad	468 mm / 18.43 inches
	Peso	53 kg / 116.84 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516	
	13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221	
	13360349	FL-B TTL 6	Black	EAN 8024530013585	
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774	
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897	
	13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433	
	Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
		12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017		CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851	
12399035		CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868	
12399018		CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875	
12399019		CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882	
12399020		CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899	
12399023		CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837	
12399022		CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820	
12399024		CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905	
12399026		CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929	
12399027		CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936	
13360146		CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943	
12399025		CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912	
12399021		CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813	
13360145		CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534	
12399031		CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738	
12399030		CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721	
12399028		CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707	
12399029		CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714	
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A			