TTL 6-A

AKTIVES DREI-WEGE LINE ARRAY MODUL

Beschreibung

Das TTL6-A ist ein leistungsfähiges Drei-Wege Line Array, das eine hohe Klangtreue für den Innen- und Außeneinsatz auf mittleren und großen Flächen liefert. Das TTL6-A bietet alle Vorteile der Line Array Technologie, wie einen kräftigen Direktschall, eine erweiterte Bandbreite und eine gleichmäßige Pegelverteilung bei bedienerfreundlicher Ausführung. Es ist das bevorzugte Klangsystem bei gestapelten Systemen und wenn eine breitere Streuung erforderlich ist.
Das Drei-Wege Line Array TTL6-A ist mit 2 x 12-Zoll-Niederfrequenzwoofern, 4 x 6,5-Zoll-Mitteltönern und einem Kompressionstreiber mit 3,0-Zoll-Schwingspule mit Wellenleiter für eine besonders homogene Richtwirkung ausgestattet. Die Integration einer digitalen Verstärkung mit vier Kanälen und modernster digitaler Prozessorverarbeitung setzen einen neuen Standard bei Verzerrung, Rauschen und Wärmeeffizienz.

Funktionen

› RDNet-Fernbedienung
› 4 x Verstärker der Klasse D, Gesamtleistung 2200 Watt
› DSP in Premiumqualität mit optimiertem Phasengang
› 1,4-Zoll-Neo-Kompressionstreiber, 3,0-Zoll-Schwingspule mit Wellenleiter
› 4 x 6,0-Zoll Neo-Mitteltöner
› 2 x 12-Zoll Neo-Subwoofer
› 139 dB max SPL
› 90°x 30° Richtwirkung (+5°, -25°)
› Maximale Leistung, perfekte Klangtreue
› Gehäuse und Mechanik in Tourneequalität

Artikel-nummer

13000475	TTL 6-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530013608
13000476	TTL 6-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530013592

TTL 6-A

AKTIVES DREI-WEGE LINE ARRAY MODUL

Line Art 2D

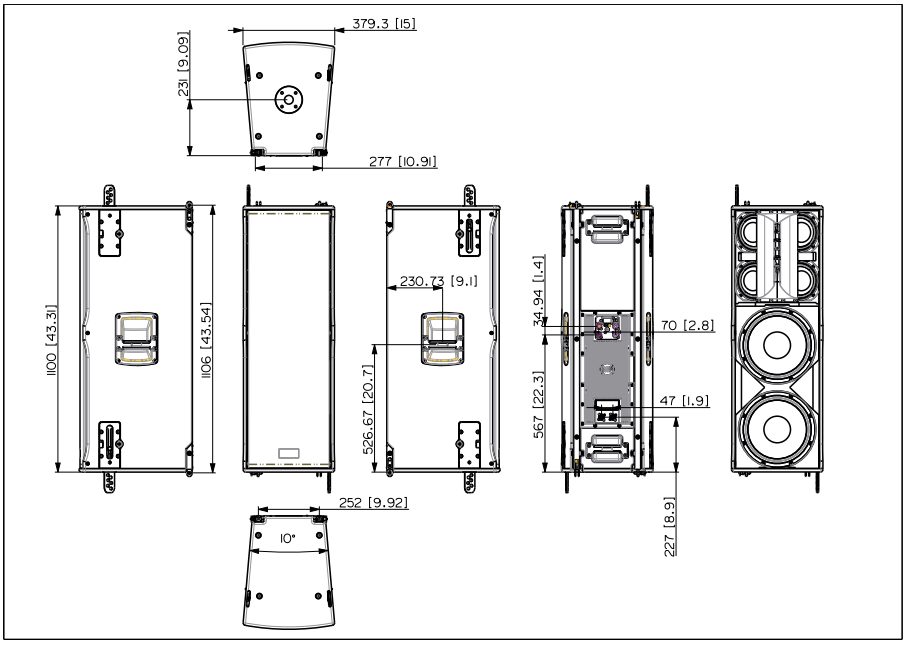

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	139 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Mittenbereich	4 x 6.0'' neo, 2.0'' v.c
	Woofer	2 x 12'' neo, 3.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	200 Hz - 800 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Close, Linear, Far, 2x Presets
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	4400 W Peak, 2200 W RMS
	HF Bereich	800 W Peak, 400 W RMS
	Mitten-Frequenzen	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TTL 6-A

AKTIVES DREI-WEGE LINE ARRAY MODUL

Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Pole Mount, integrated
	Griffe	2 side, 2 back
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	1100 mm / 43.31 inches
	Breite	378 mm / 14.88 inches
	Tiefe	468 mm / 18.43 inches
	Gewicht	53 kg / 116.84 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

ANSCHLAGKETTEN

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

AZIMUT-HALTERUNGEN

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516

FLUGRAHMEN

13360349	FL-B TTL 6	Black	EAN 8024530013585

FLUGRAHMEN-PICKUP

13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221

QUICKLOCK-PINS

13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721

Kabel	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		